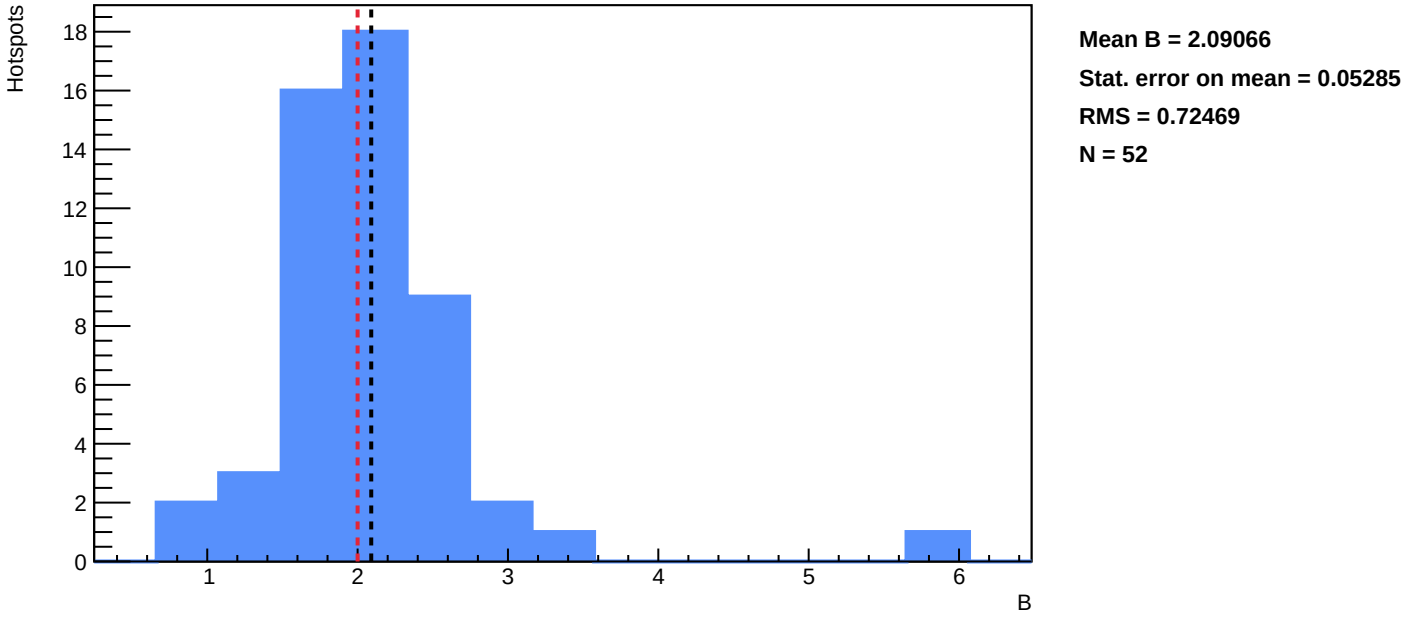
Sensor A1 - Distribution of fitted B - annealing_T=100_h=25
Hotspots
0
2
4
6
8
10
12
14
16
18
1
2
3
4
5
6
B
Mean B = 2.09066
Stat. error on mean = 0.05285
RMS = 0.72469
N = 52