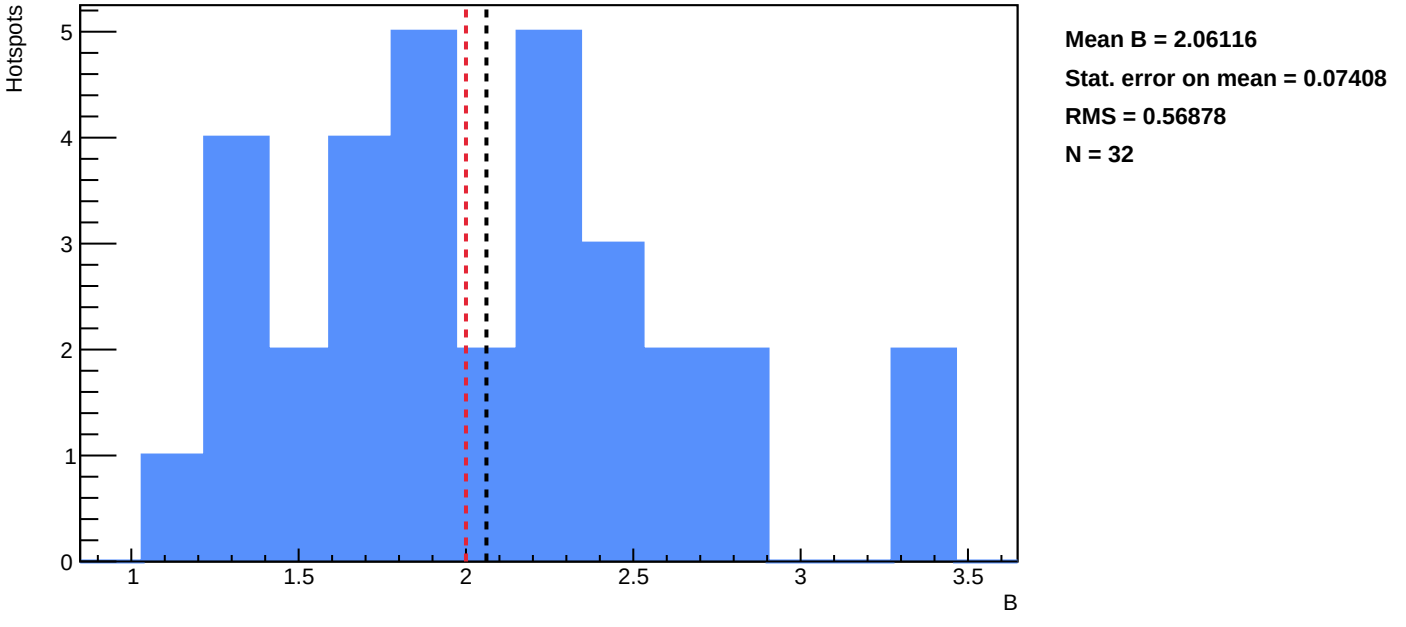
Sensor A1 - Distribution of fitted B - annealing_T=150_h=25
Hotspots
0
1
2
3
4
5
1
1.5
2
2.5
3
3.5
B
Mean B = 2.06116
Stat. error on mean = 0.07408
RMS = 0.56878
N = 32