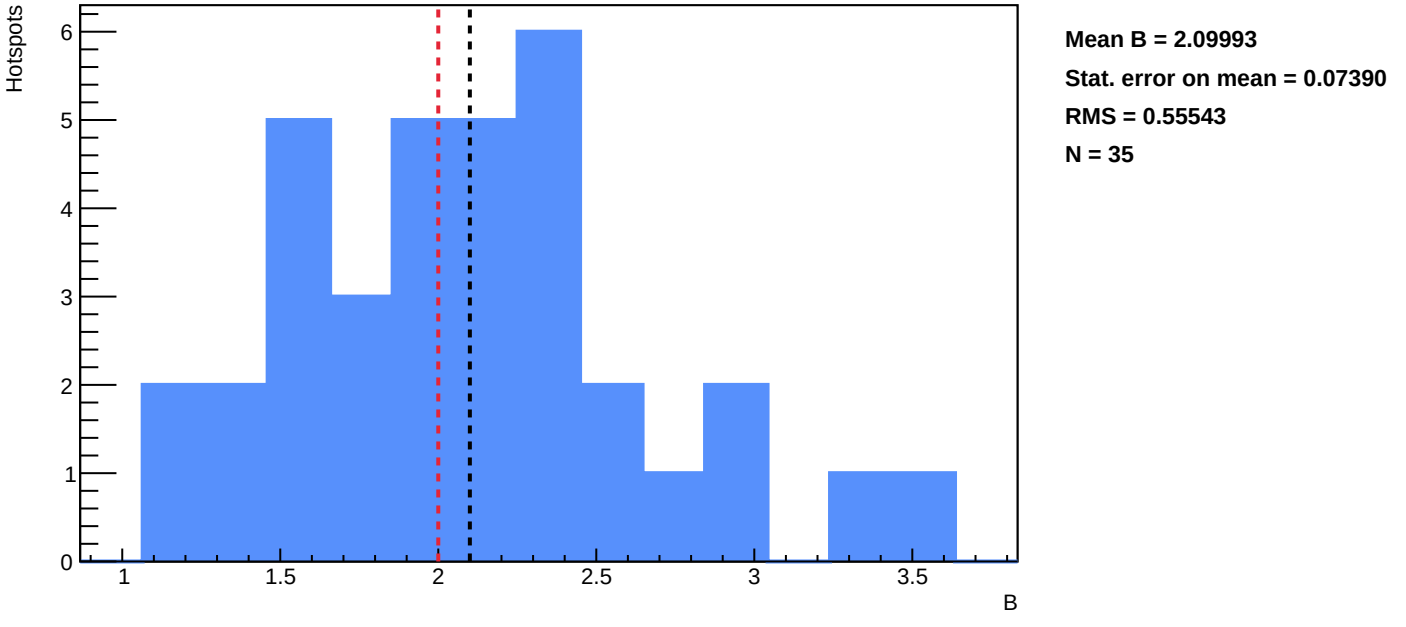
Sensor A1 - Distribution of fitted B - annealing_T=150_h=5
Hotspots
0
1
2
3
4
5
6
1
1.5
2
2.5
3
3.5
B
Mean B = 2.09993
Stat. error on mean = 0.07390
RMS = 0.55543
N = 35