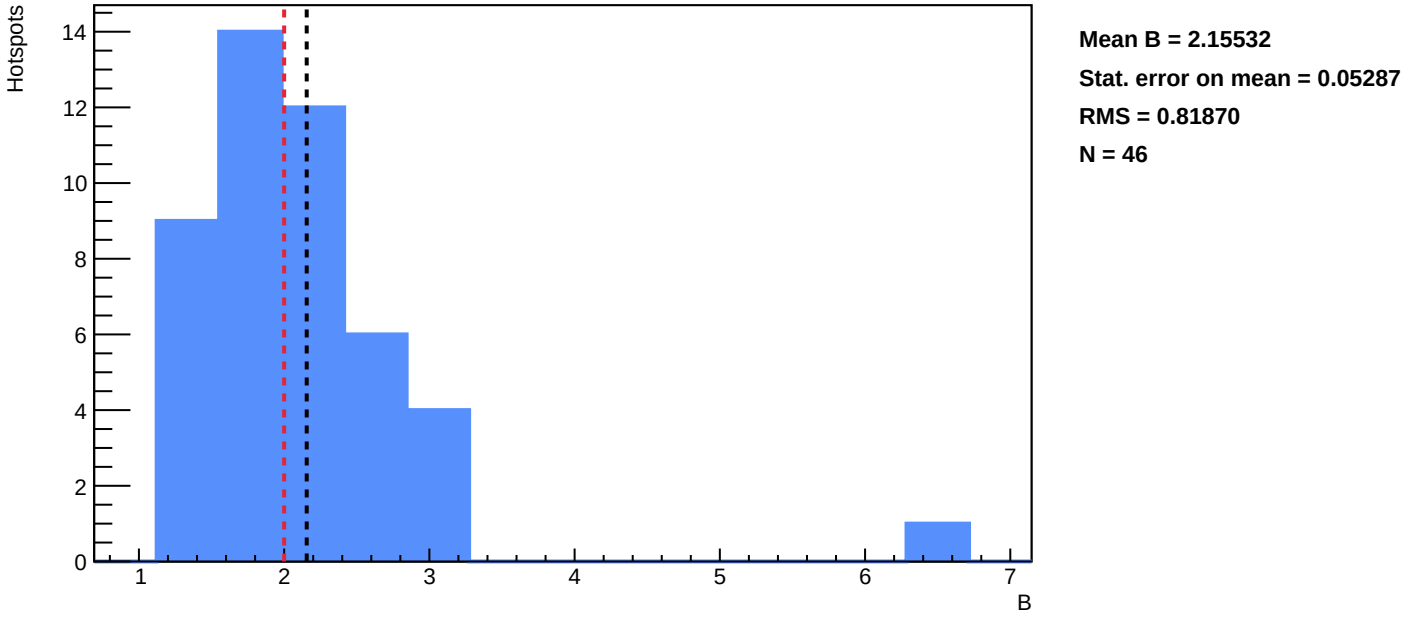
Sensor A1 - Distribution of fitted B - annealing_T=75_h=25
Hotspots
14
12
10
8
6
4
2
0
1
2
3
4
5
6
7
B
Mean B = 2.15532
Stat. error on mean = 0.05287
RMS = 0.81870
N = 46