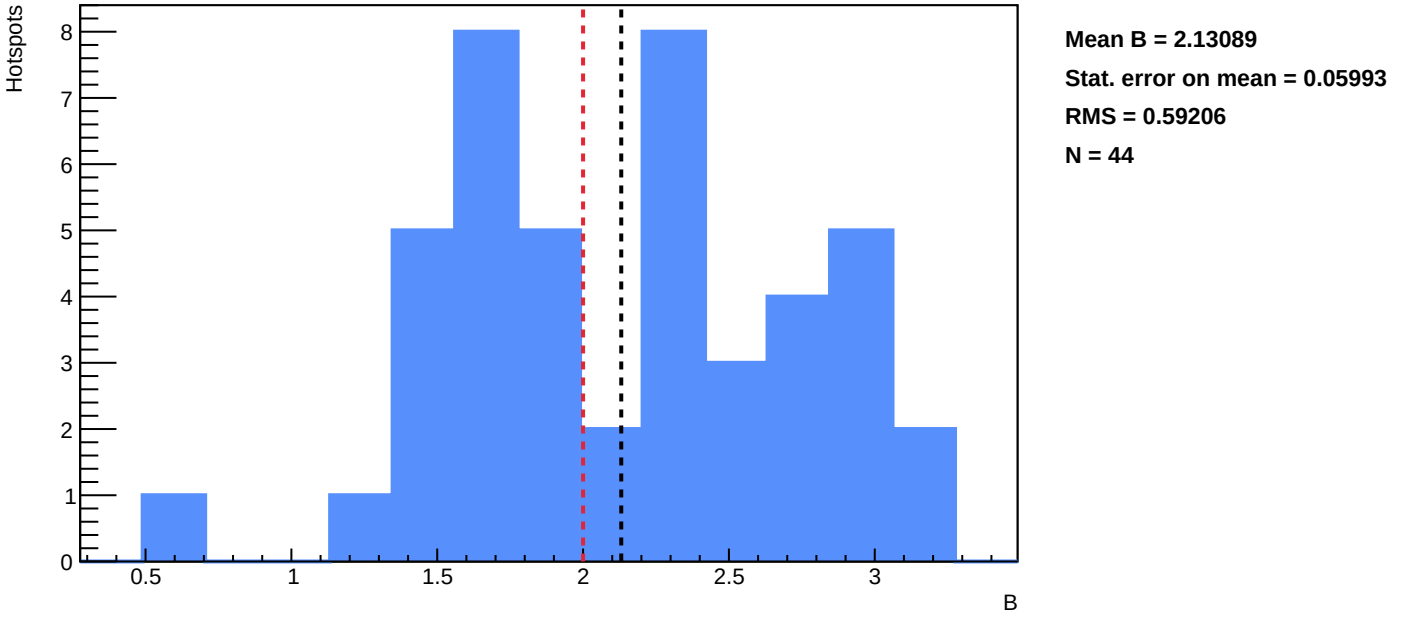
Sensor A1 - Distribution of fitted B - annealing_T=75_h=5
Hotspots
0
1
2
3
4
5
6
7
8
0.5
1
1.5
2
2.5
3
B
Mean B = 2.13089
Stat. error on mean = 0.05993
RMS = 0.59206
N = 44