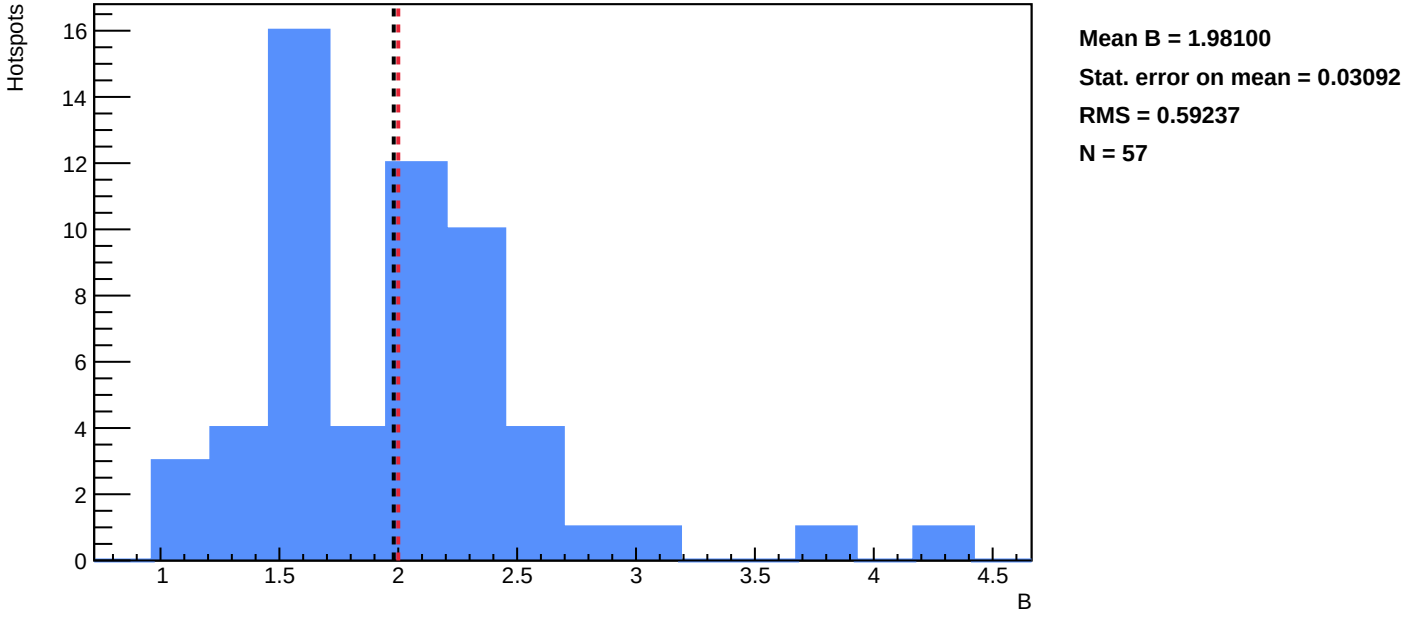
Sensor B1 - Distribution of fitted B - annealing_T=100_h=25
Hotspots
16
14
12
10
8
6
4
2
0
1
1.5
2
2.5
3
3.5
4
4.5
B
Mean B = 1.98100
Stat. error on mean = 0.03092
RMS = 0.59237
N = 57