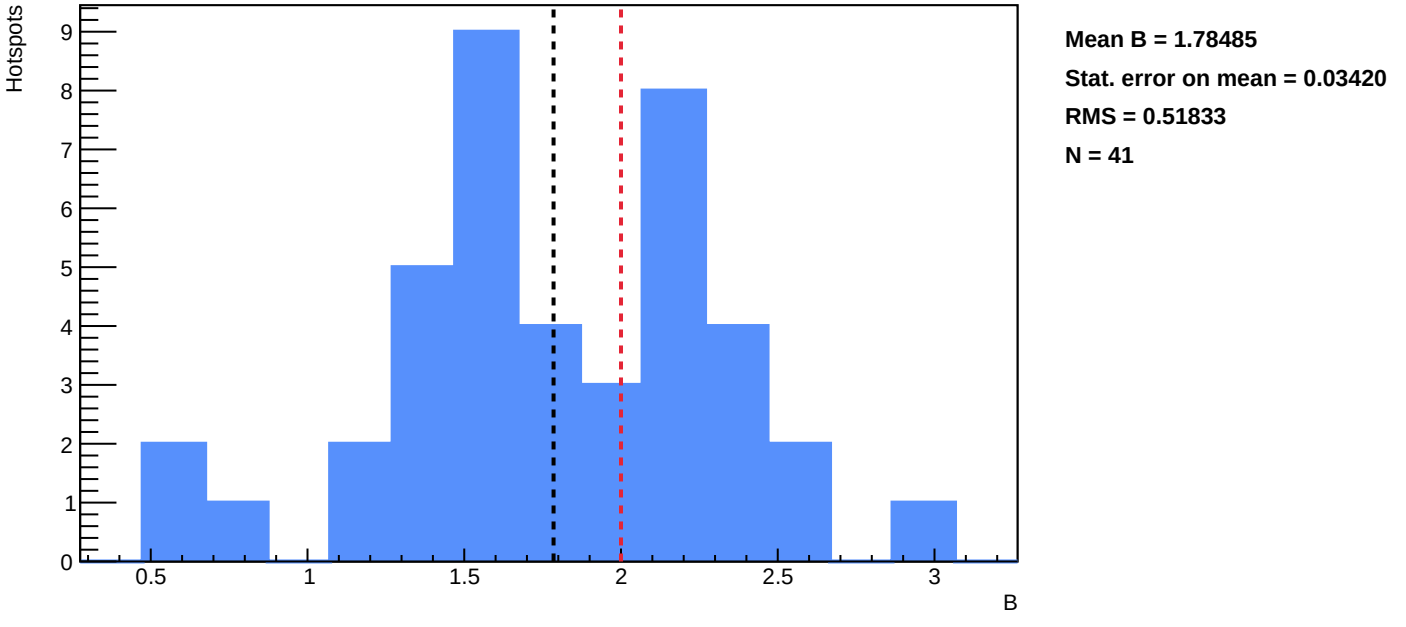
Sensor B1 - Distribution of fitted B - annealing_T=125_h=25
Hotspots
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0.5
1
1.5
2
2.5
3
B
Mean B = 1.78485
Stat. error on mean = 0.03420
RMS = 0.51833
N = 41