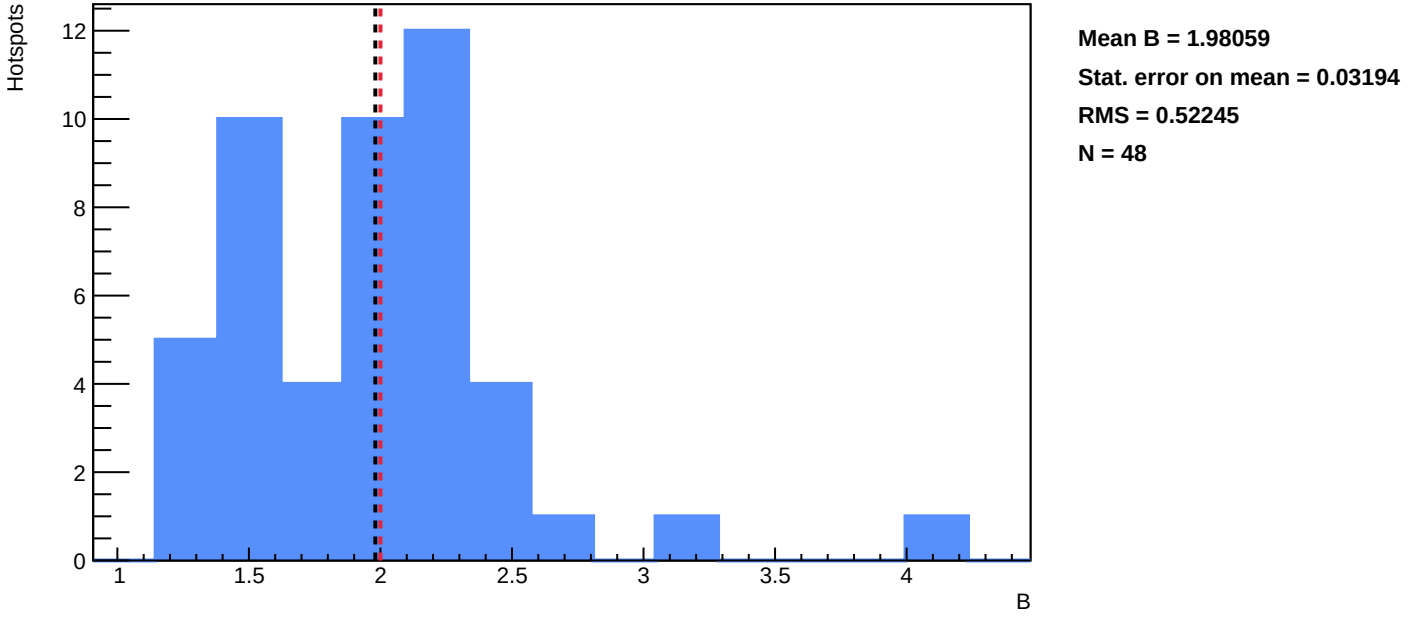
Sensor B1 - Distribution of fitted B - annealing_T=125_h=5
Hotspots
0
2
4
6
8
10
12
1
1.5
2
2.5
3
3.5
4
B
Mean B = 1.98059
Stat. error on mean = 0.03194
RMS = 0.52245
N = 48