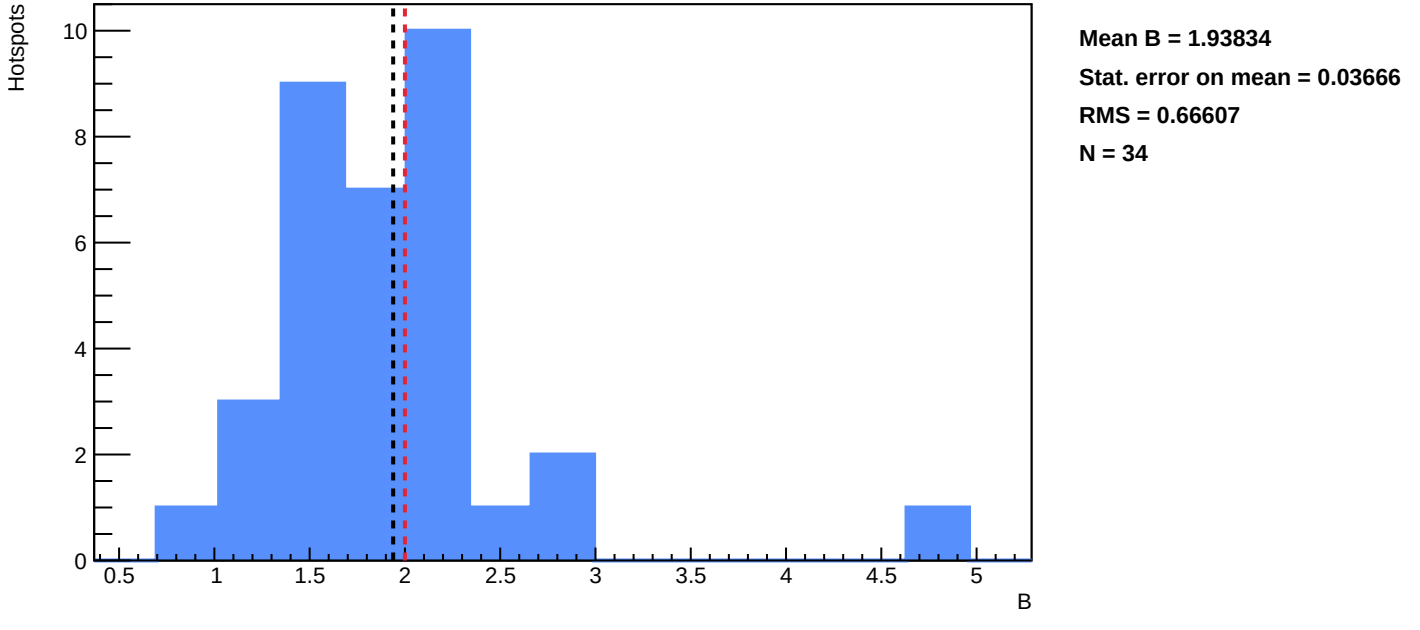
Sensor B1 - Distribution of fitted B - annealing_T=150_h=25
Hotspots
10
8
6
4
2
0
0.5
1
1.5
2
2.5
3
3.5
4
4.5
5
B
Mean B = 1.93834
Stat. error on mean = 0.03666
RMS = 0.66607
N = 34