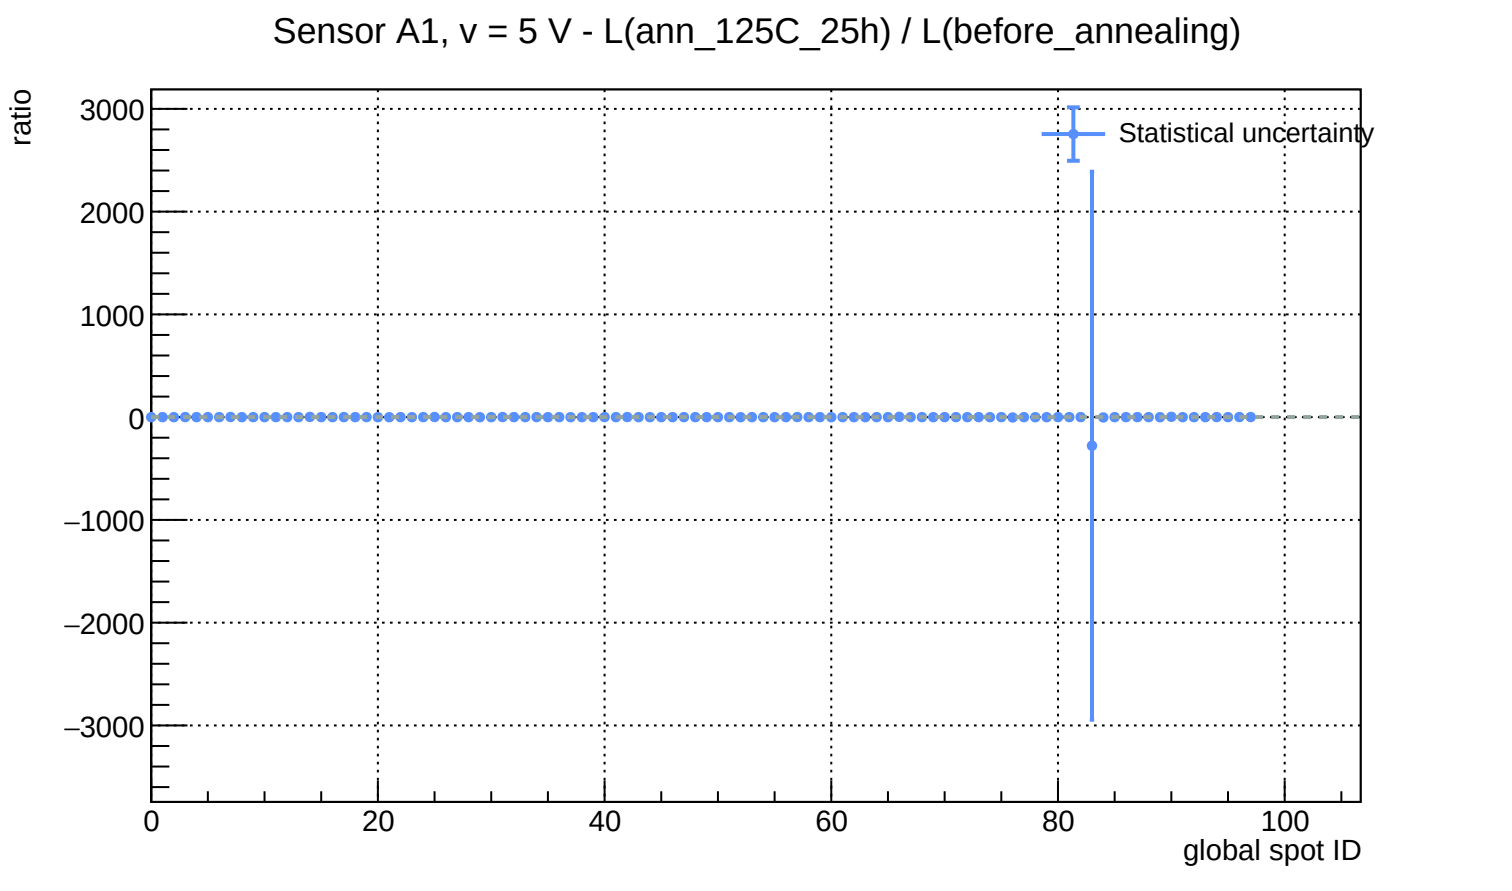
Sensor A1, v = 5 V - L(ann_125C_25h) / L(before_annealing)
ratio
3000
2000
1000
0
−1000
−2000
−3000
0
20
40
60
80
100
global spot ID
Statistical uncertainty