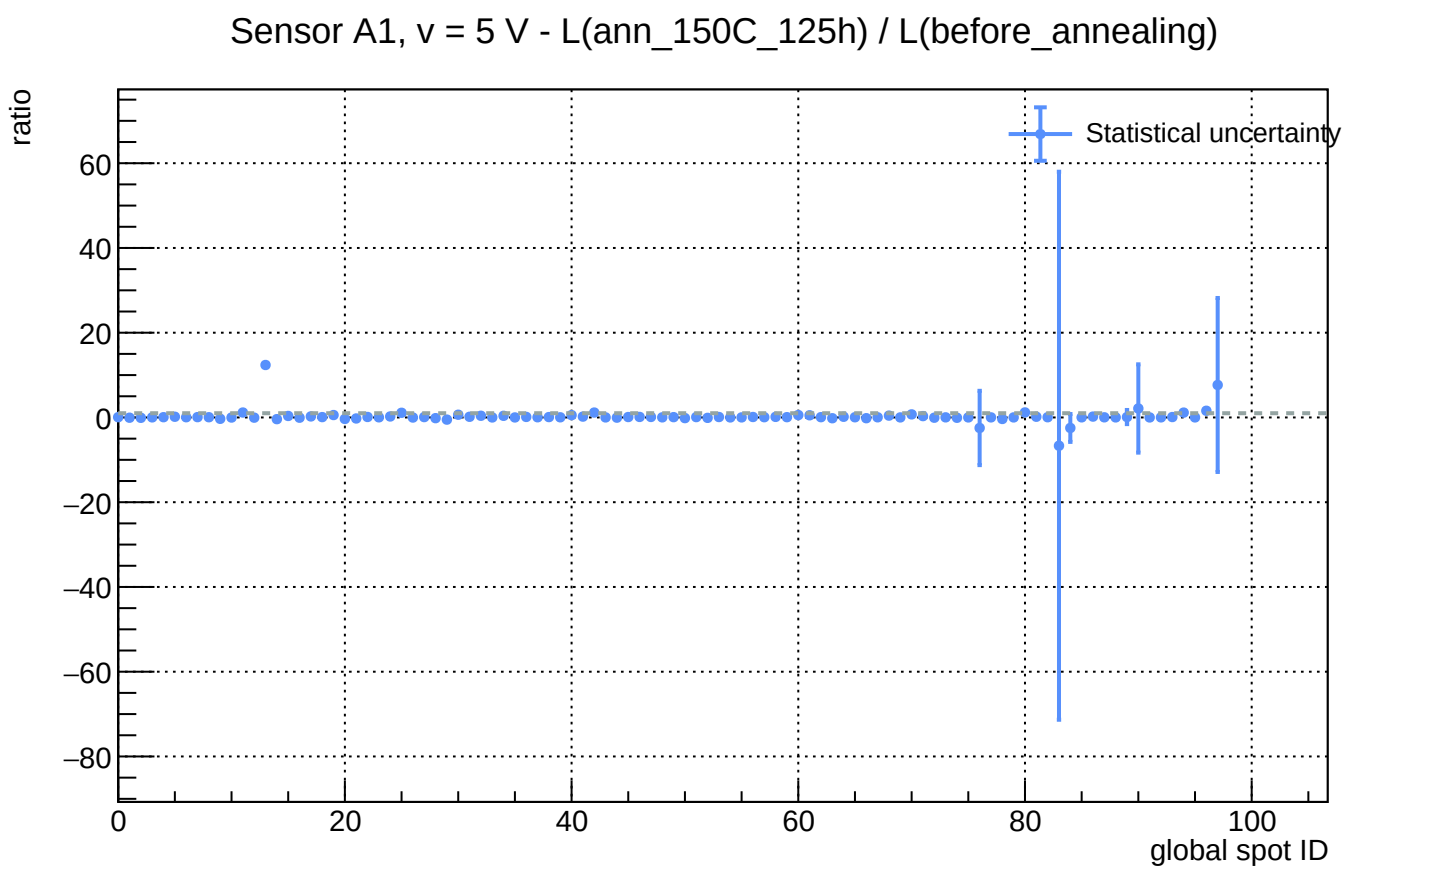
Sensor A1, v = 5 V - L(ann_150C_125h) / L(before_annealing)
ratio
Statistical uncertainty
60
40
20
0
–20
–40
–60
–80
0
20
40
60
80
100
global spot ID