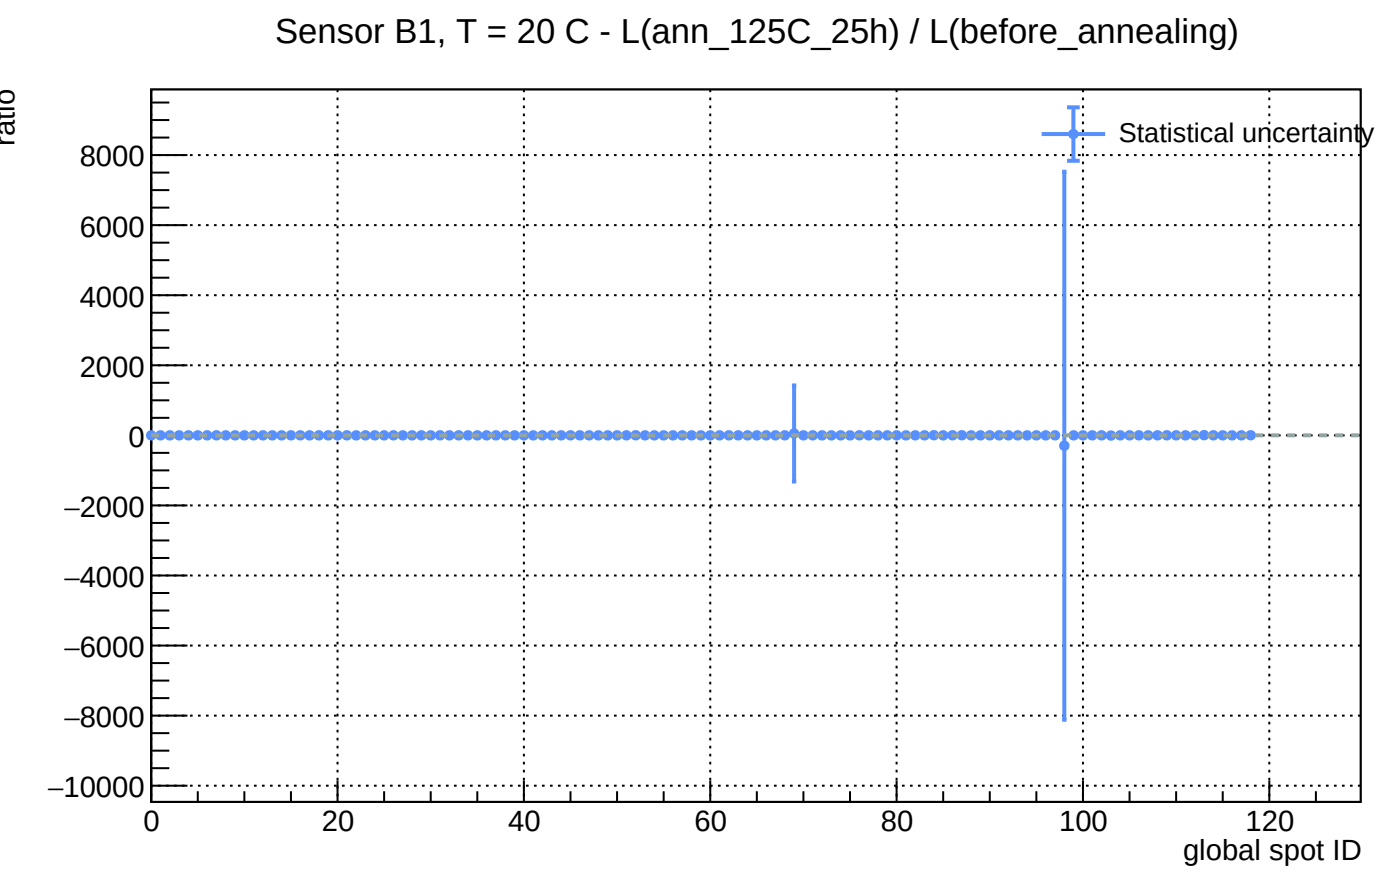
Sensor B1, T = 20 C - L(ann_125C_25h) / L(before_annealing)
ratio
Statistical uncertainty
8000
6000
4000
2000
0
−2000
−4000
−6000
−8000
−10000
0
20
40
60
80
100
120
global spot ID