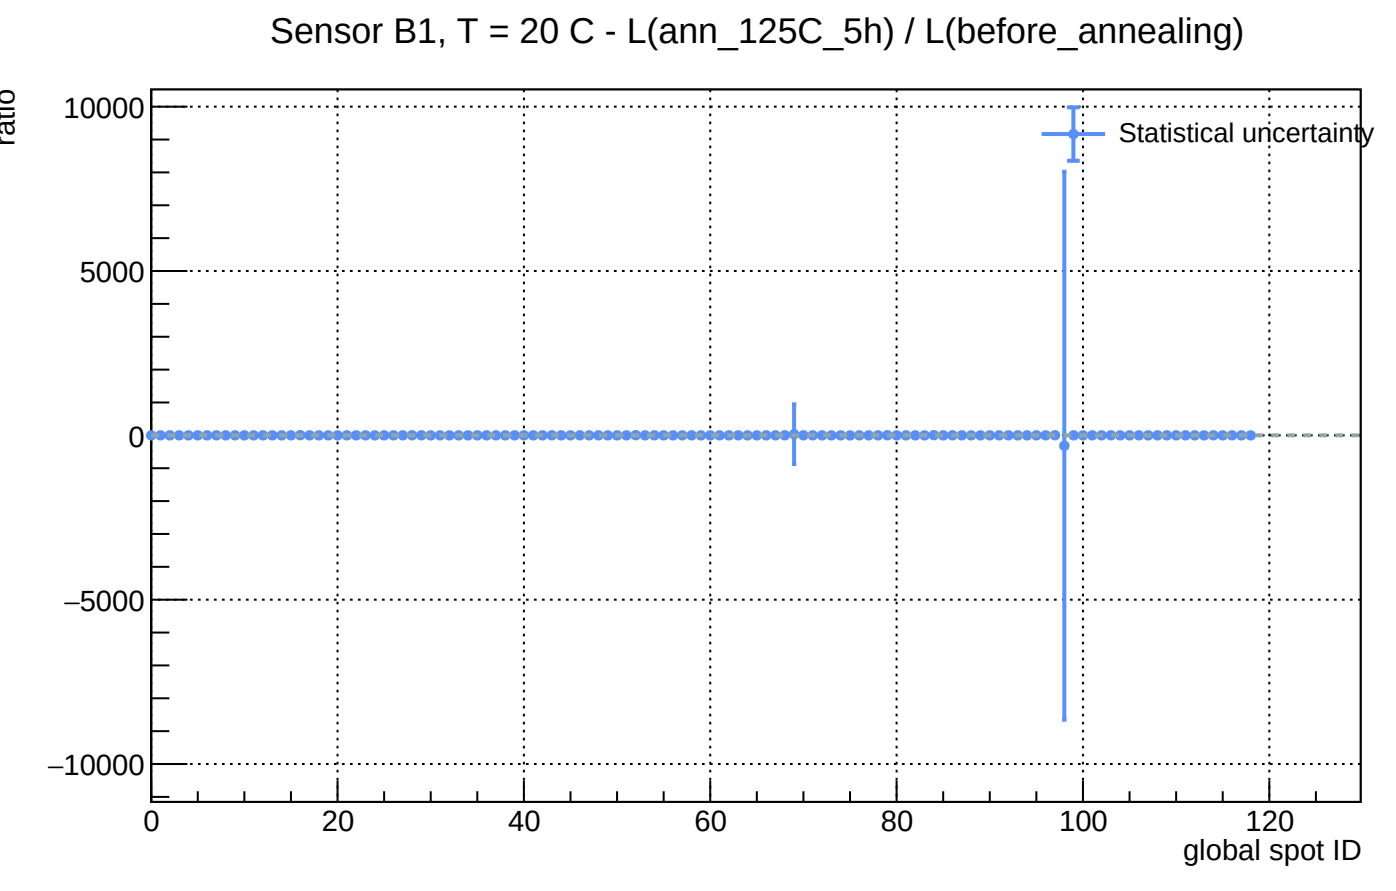
Sensor B1, T = 20 C - L(ann_125C_5h) / L(before_annealing)
ratio
10000
5000
0
−5000
−10000
0
20
40
60
80
100
120
global spot ID
Statistical uncertainty