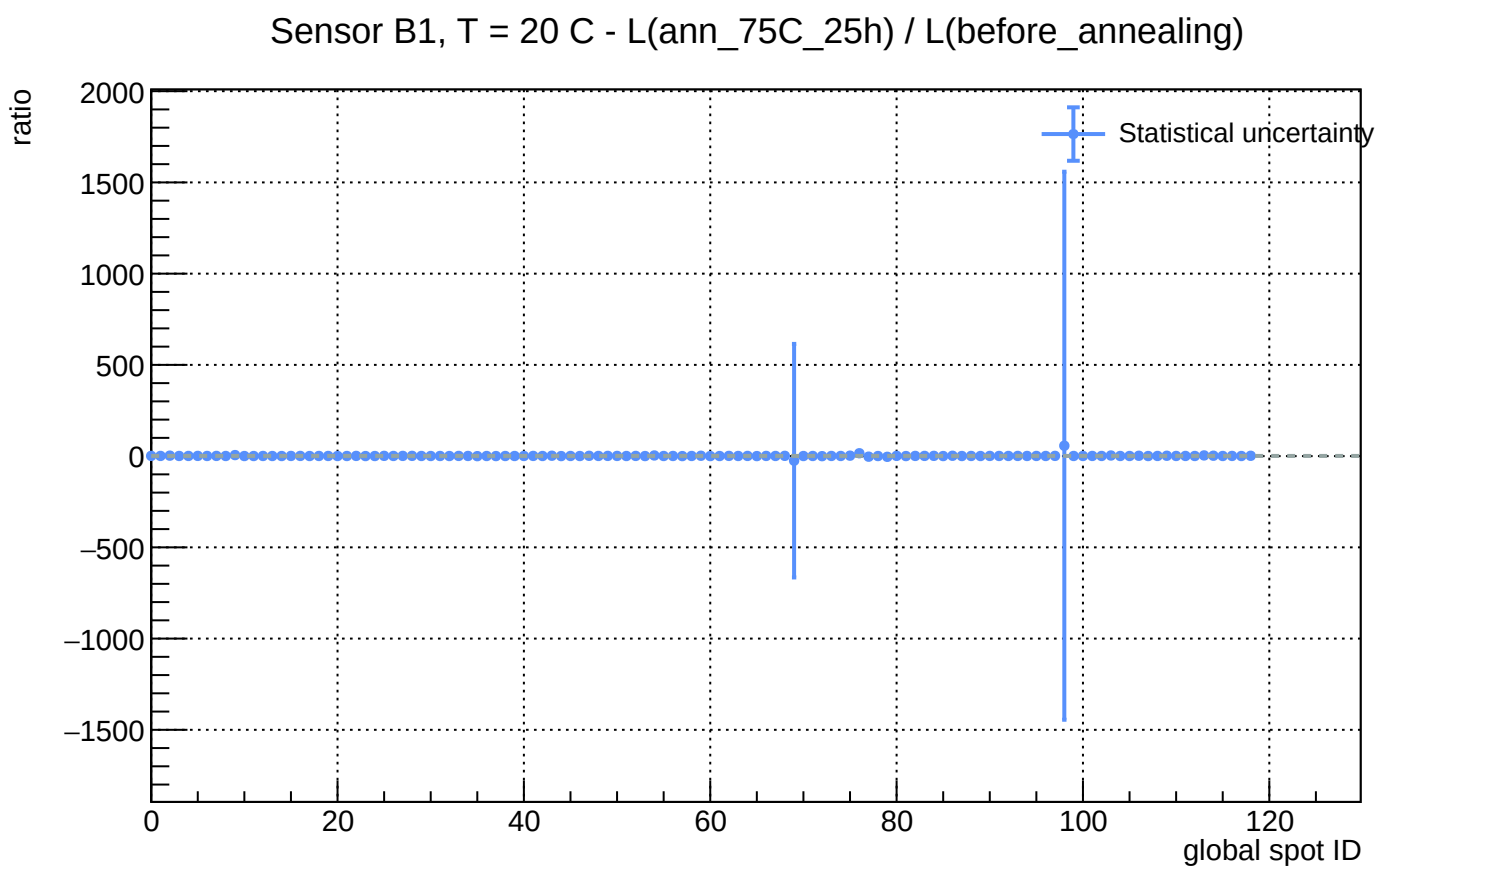
Sensor B1, T = 20 C - L(ann_75C_25h) / L(before_annealing)
ratio
2000
1500
1000
500
0
−500
−1000
−1500
0
20
40
60
80
100
120
global spot ID
Statistical uncertainty