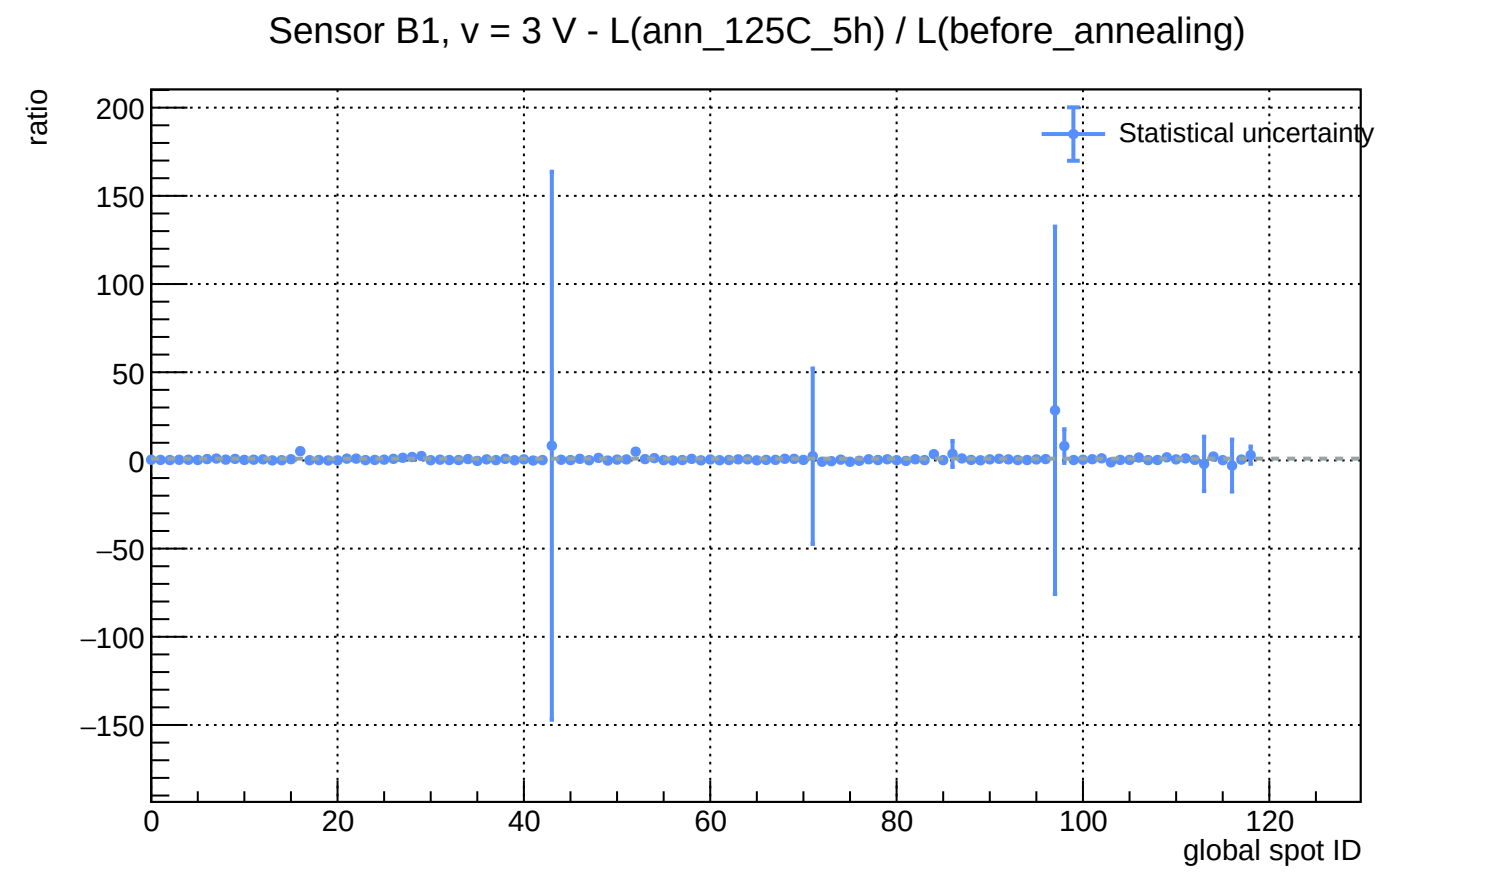
Sensor B1, v = 3 V - L(ann_125C_5h) / L(before_annealing)
ratio
200
150
100
50
0
−50
−100
−150
0
20
40
60
80
100
120
global spot ID
Statistical uncertainty