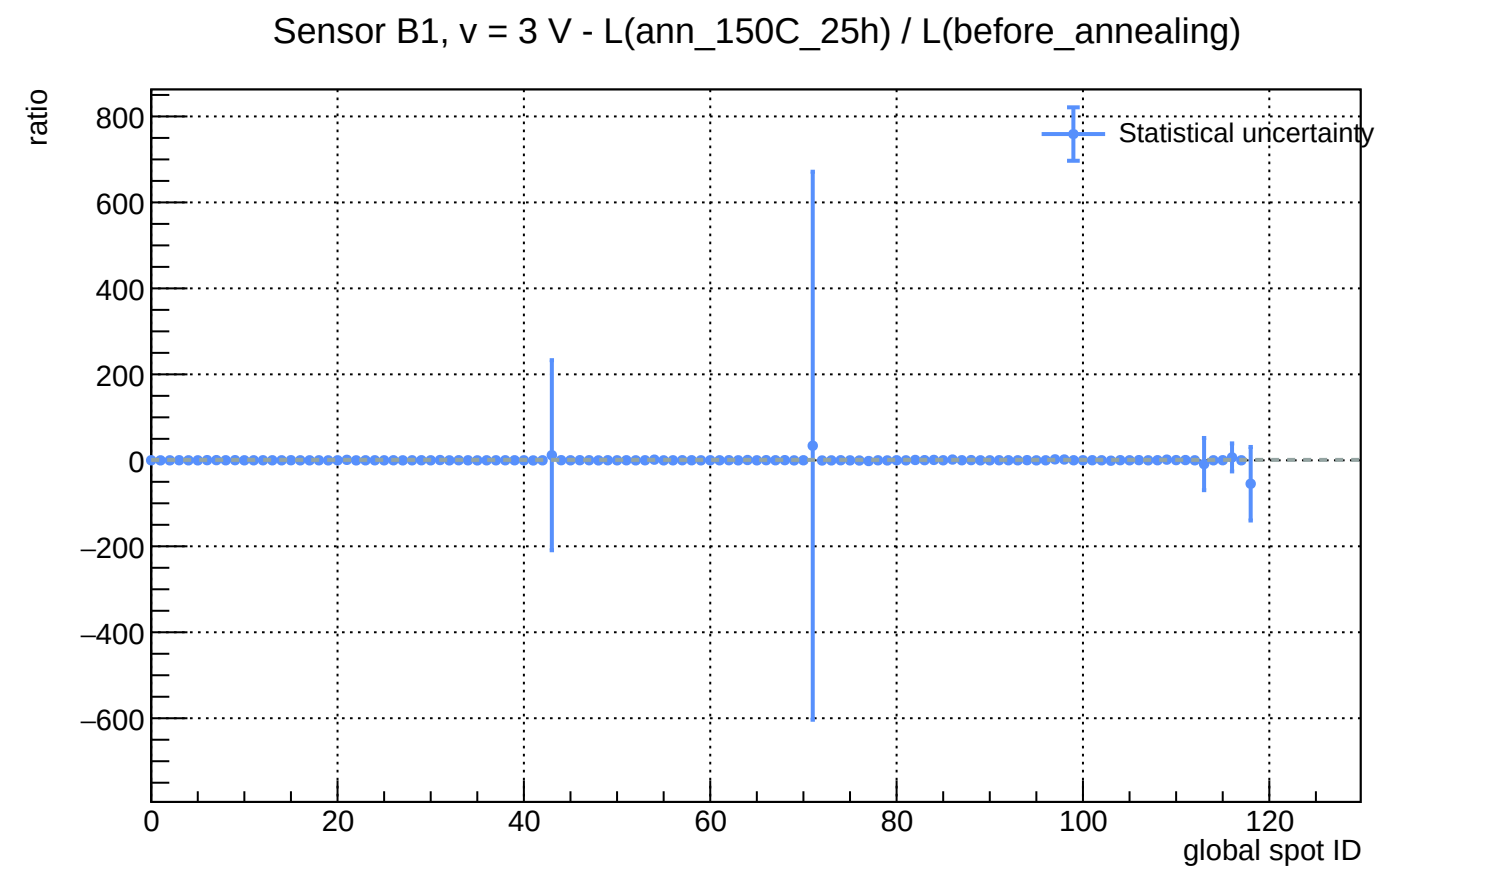
Sensor B1, v = 3 V - L(ann_150C_25h) / L(before_annealing)
ratio
800
600
400
200
0
–200
–400
–600
0
20
40
60
80
100
120
global spot ID
Statistical uncertainty