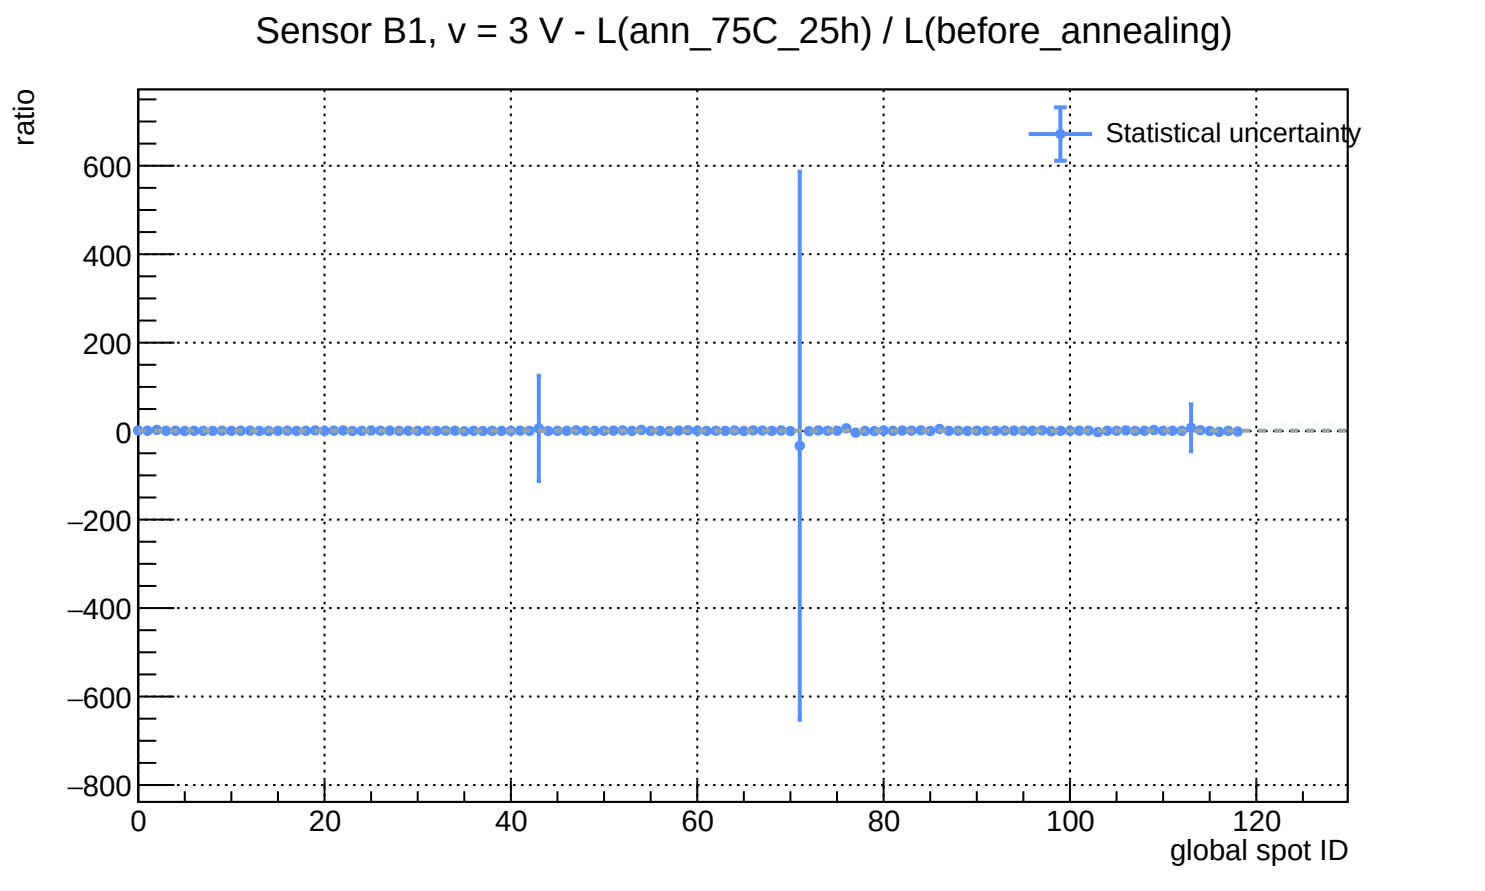
Sensor B1, v = 3 V - L(ann_75C_25h) / L(before_annealing)
ratio
Statistical uncertainty
600
400
200
0
−200
−400
−600
−800
0
20
40
60
80
100
120
global spot ID