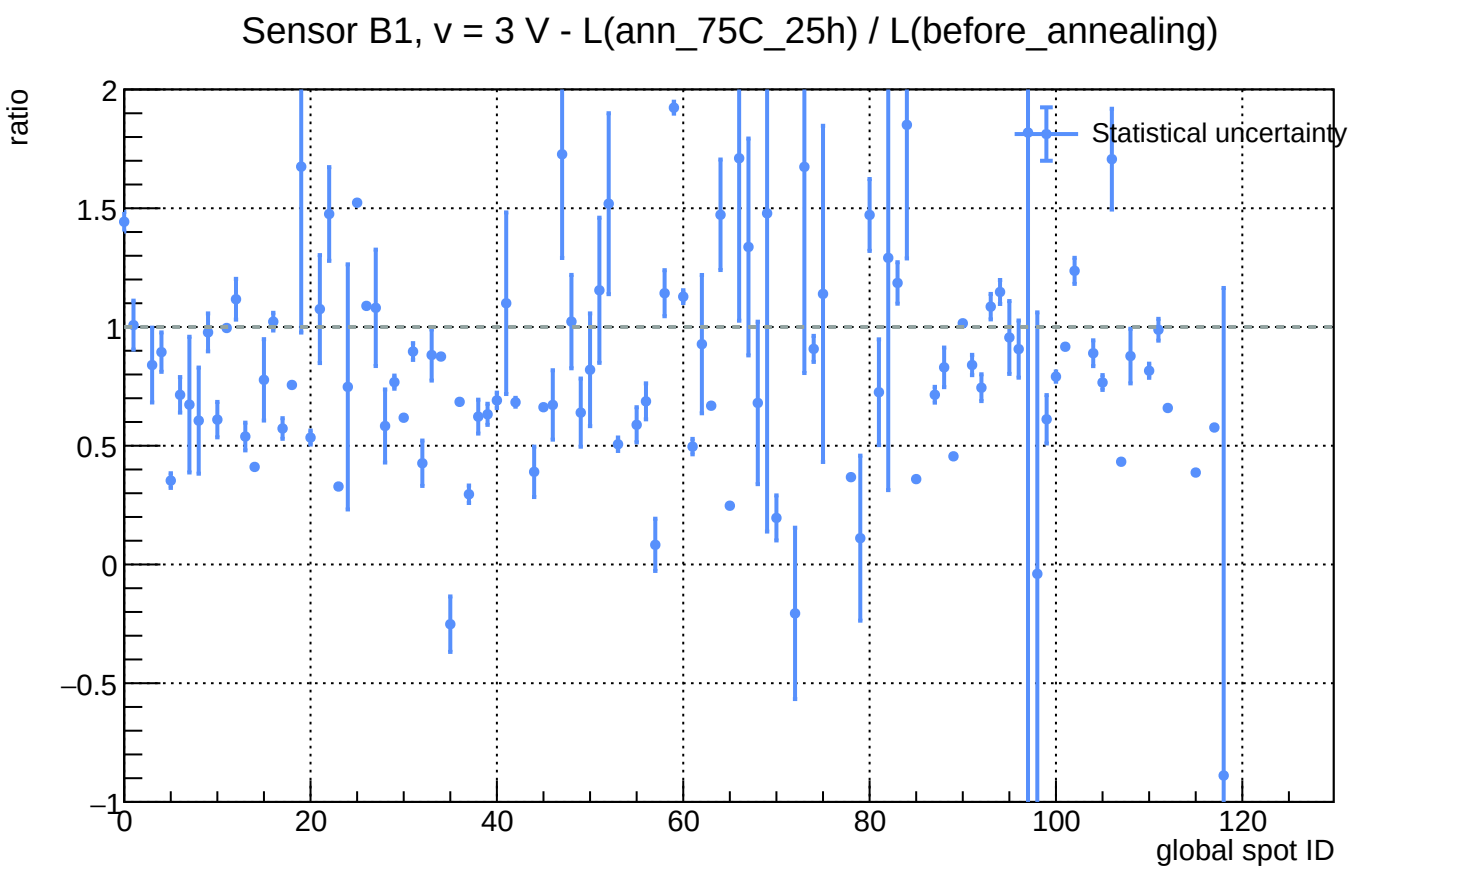
Sensor B1, v = 3 V - L(ann_75C_25h) / L(before_annealing)
ratio
2
1.5
1
0.5
0
−0.5
−1
0
20
40
60
80
100
120
global spot ID
Statistical uncertainty