



Manual Carga – OBD0037

Leitura de Senha e Gravação de Chassi GM ECU ME7.9.6

Rev. 1



Março 2016

ÍNDICE

<u>Introdução.....</u>	<u>3</u>
<u>Aplicação.....</u>	<u>3</u>
<u>Acessórios utilizados.....</u>	<u>4</u>
<u>Localizando a tomada de diagnóstico no veículo.....</u>	<u>5</u>
<u>Realizando a Leitura de Senha</u>	<u>6</u>
<u>Realizando a Gravação de Chassi</u>	<u>8</u>
<u>Outras Mensagens.....</u>	<u>10</u>

Introdução

Esta carga realiza as seguintes funções:

- Leitura de senha de 4 dígitos.
- Gravação de chassi.

Aplicação

Marca	Modelo	Ano
GM	Astra 2.0 Flex	2004 a 2009
	Corsa 1.0 Flex	2005 a 2009
	Vectra C 2.0	2005 a 2009
	Vectra C 2.4	2005 a 2009
	Zafira 2.0 Flex	2004 a 2009

Acessórios utilizados



Utilize o cabo Universal + adaptador A1.

Conecte o cabo universal junto ao adaptador A1.




Todos os acessórios conectados no OBDMAP.

[Voltar índice](#)


Localizando a tomada de diagnóstico no veículo

- A tomada de diagnóstico dos veículos Astra e Zafira fica localizada na área **F9**.
- A tomada de diagnóstico do veículo Corsa fica localizada na área **F5**.
- A tomada de diagnóstico do veículo Vectra fica localizada na área **A5**.

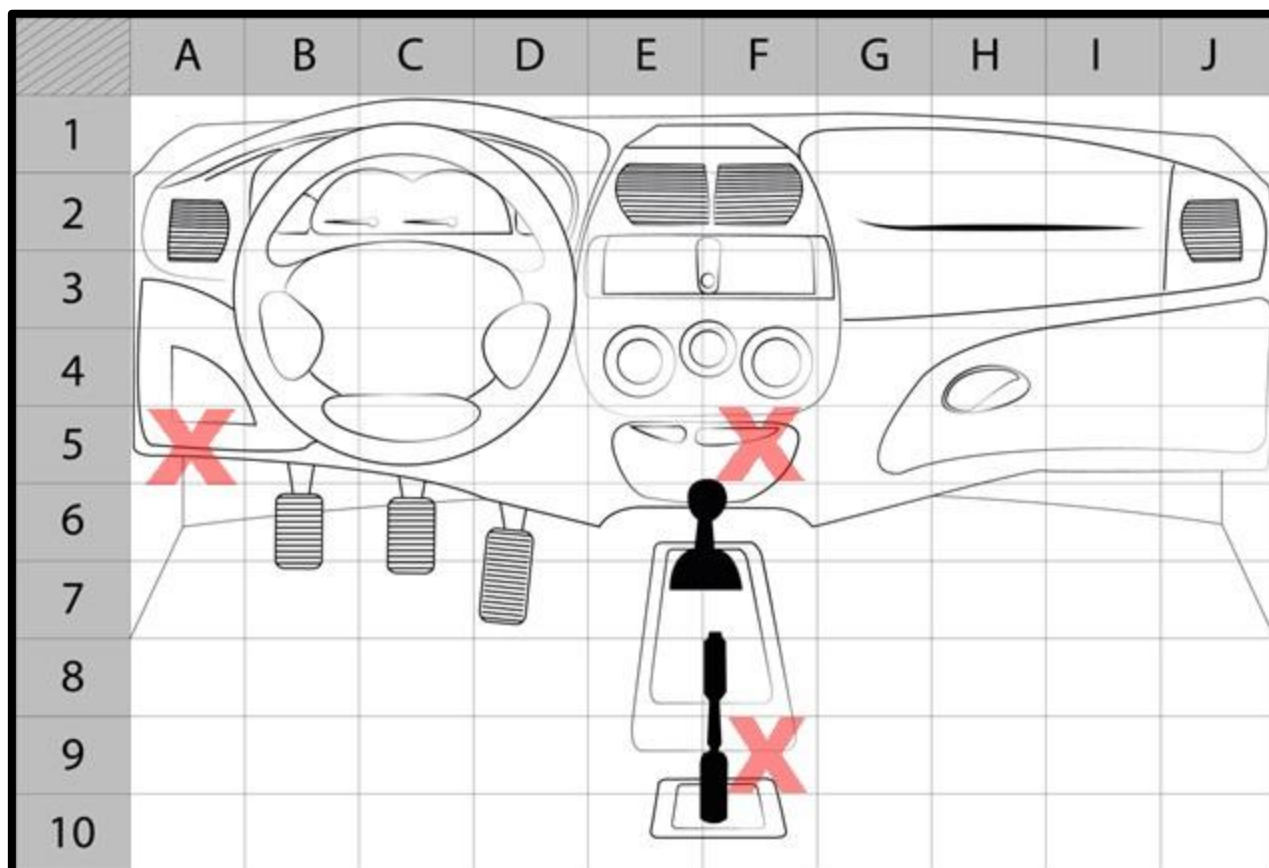

Realizando a Leitura de Senha


Após todos os acessórios conectados, seguir os seguintes passos no visor do OBDMap:

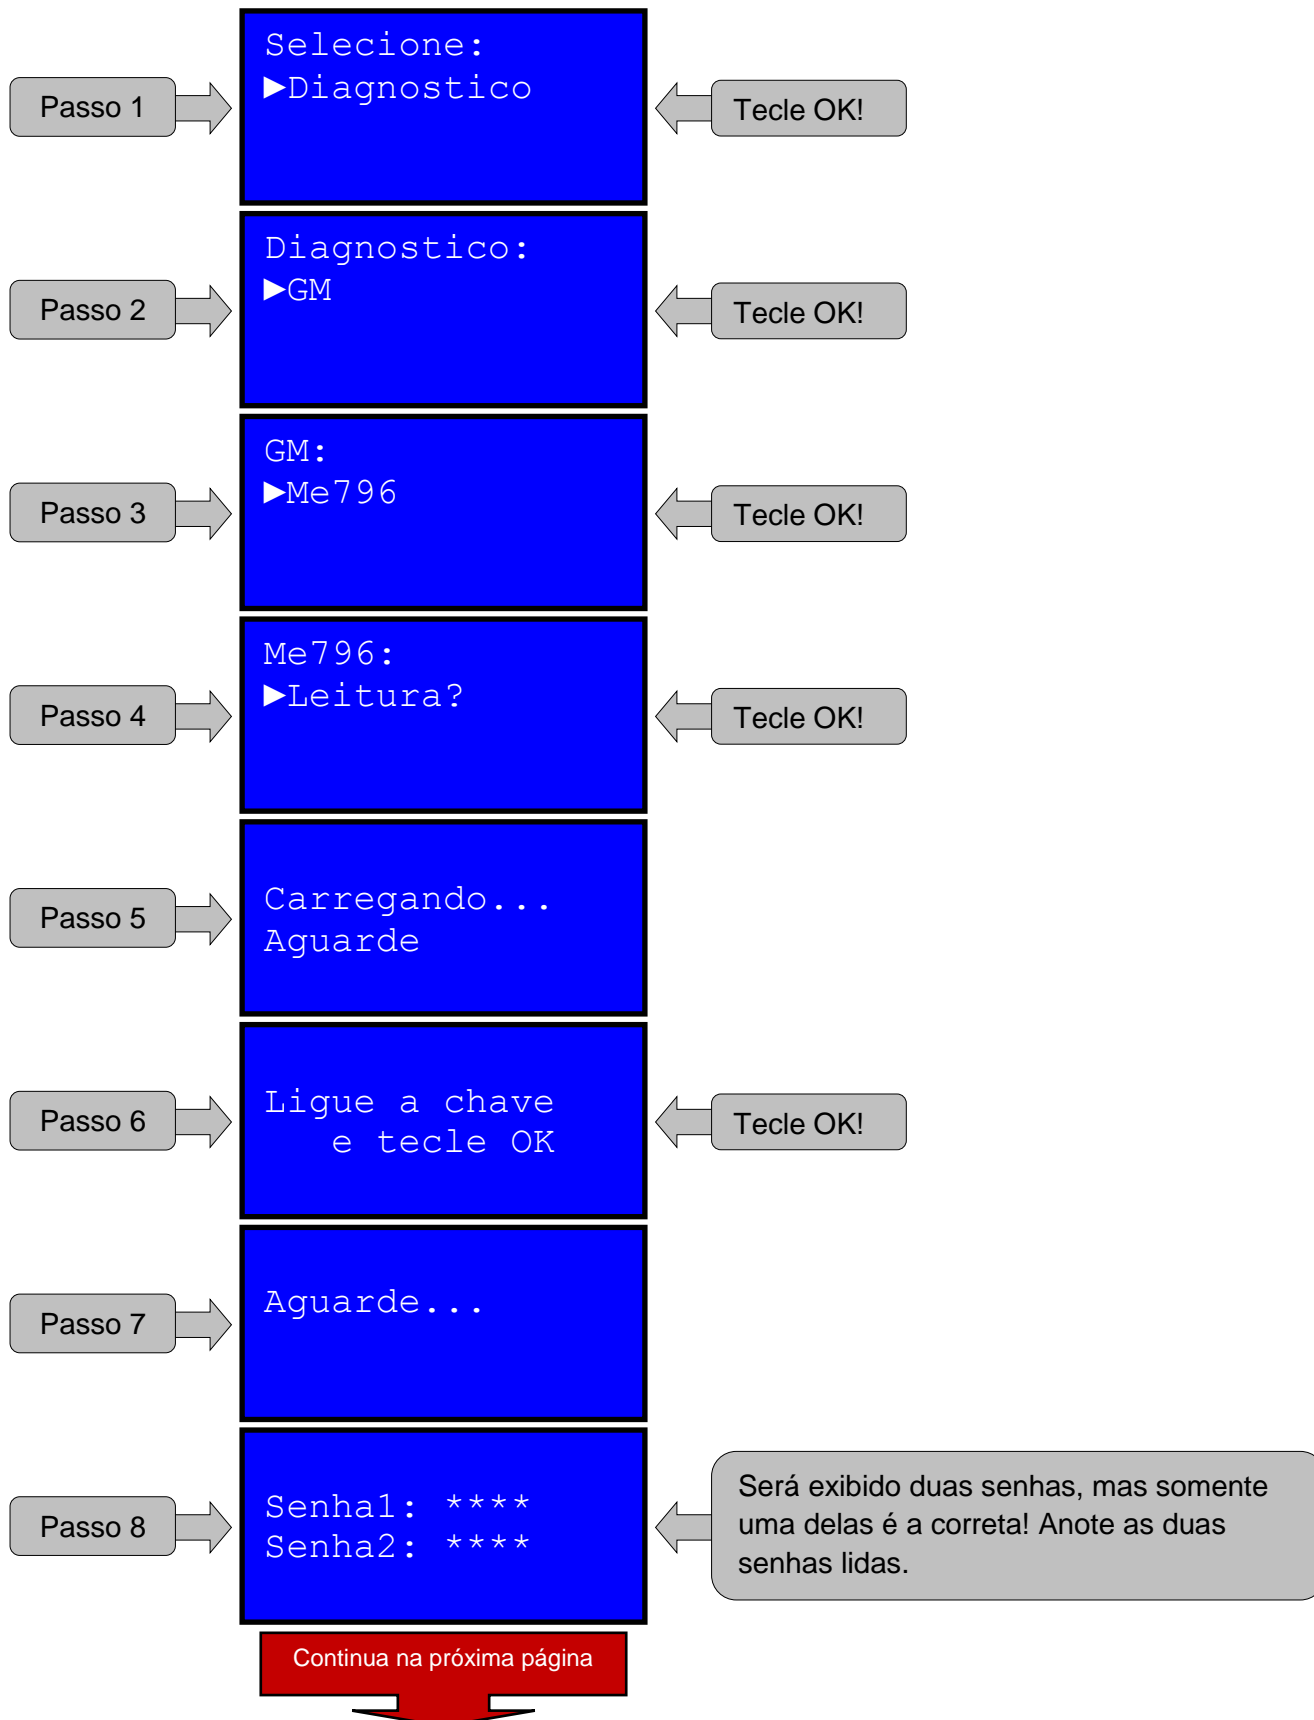



Realizando a Gravação de Chassi

Após todos os acessórios conectados, seguir os seguintes passos no visor do OBDMap:

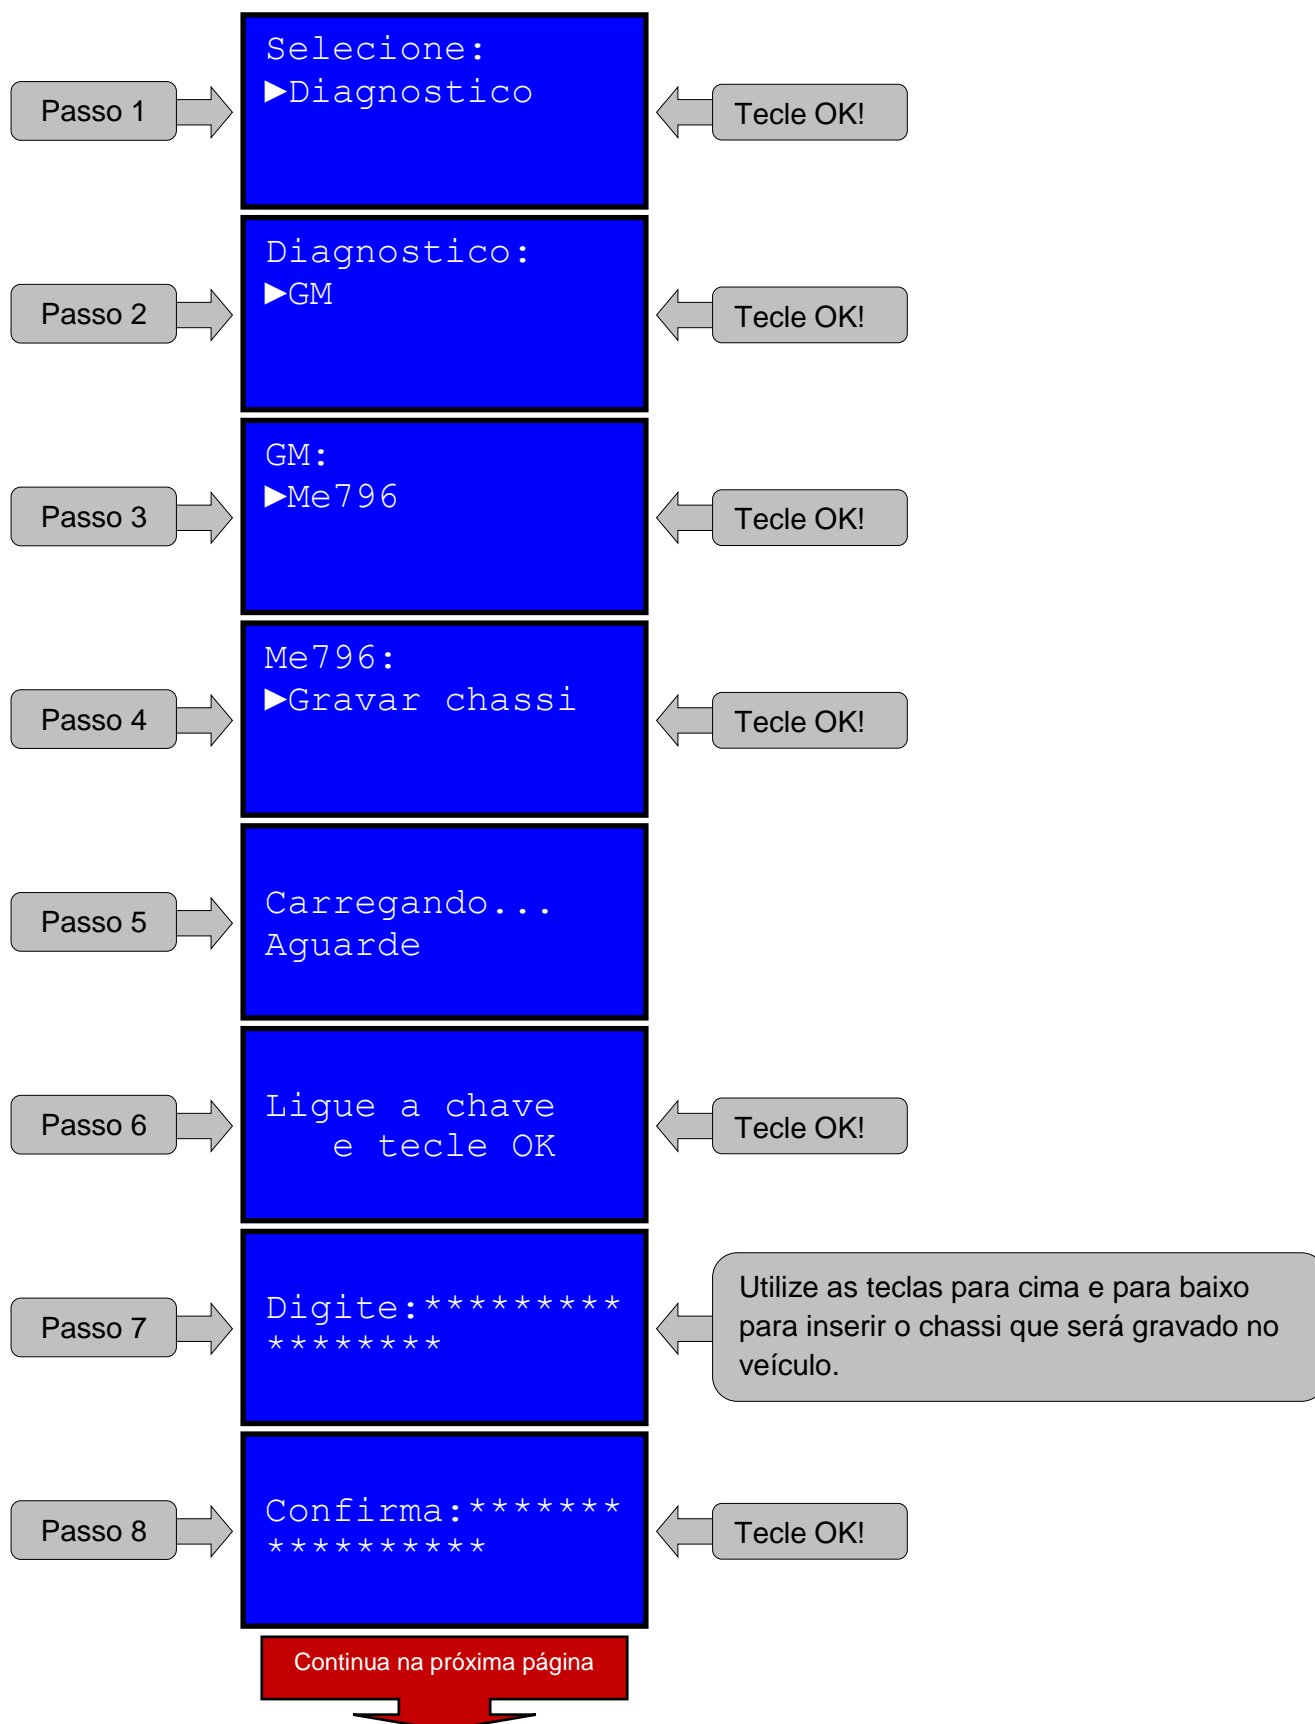

Passo 9



Aguarde...

Passo 10

Chassi
Programado![Voltar índice](#)

Outras Mensagens

Erro de
Comunicacao!

Causas Prováveis:

- Defeito no veículo, parte elétrica,
- Software do OBDMAP desatualizado,
- Má conexão dos acessórios.

Soluções:

- Conferir se a bateria está carregada,
- Conferir parte elétrica do veículo, fusíveis, etc,
- Conferir se utiliza cabo universal e adaptador A1,
- Conferir boa conexão do cabo no OBDMAP, na tomada de diagnose do veículo e demais conexões,
- Desconectar todos os cabos, aguardar 10 segundos e conectar novamente,
- Conferir atualização mais recente com suporte técnico.

Senha1: Resetada
Senha2: ****

Causas Prováveis:

- A ECU pode estar resetada,
- O arquivo da ECU pode estar corrompido,
- Arquivo da ECU inválido.

Senha1: ****
Senha2: Resetada

Causas Prováveis:

- A ECU pode estar resetada,
- O arquivo da ECU pode estar corrompido,
- Arquivo da ECU inválido.

Se persistirem os erros acima, ou para outras mensagens consulte o suporte técnico.

[Voltar índice](#)