



Manual Carga – OBD0138

Dedicação do ID4D para ID60, ID61, ID65, ID66, ID67,
ID68, ID70

Rev. 5



Maio 2022

ÍNDICE

INTRODUÇÃO.....	3
APLICAÇÃO	3
TRANSPONDERS UTILIZADOS	4
ACESSÓRIOS UTILIZADOS	5
POSICIONAMENTO DO TRANSPONDER NO MÓDULO DE TRANSPONDER	6
REALIZANDO A DEDICAÇÃO DE TRANSPONDERS	7
REALIZANDO A DEDICAÇÃO DE TRANSPONDER ID70 (VIRGEM)	9
OUTRAS MENSAGENS.....	10

INTRODUÇÃO

Esta carga realiza as seguintes funções:

- Dedicção do transponder Texas Crypto – 4D – ID60 como ID61, ID62, ID65, ID66, ID67, ID68 ou ID70.
- Dedicção do transponder ID4D DST+ para ID70 (virgem)
- Volta o transponder no estado virgem – ID60, caso o transponder não esteja bloqueado (Lock).

APLICAÇÃO


Marca	Modelo	Ano
Toyota / Lexus	Rav4 (ID67)	2005 a 2009
	Hillux (ID67)	2005 a 2008
	Corolla (ID70)	2009 a 2014
	Etios (ID67)	2013 a 2019
Mitsubishi	Diamante (ID61)	2002 a 2003
	Eclipse (ID61)	2002 a 2003
	Galant (ID61)	2002 a 2003
	Lancer (ID61)	2004 a 2006
	Pajero (ID61)	2002 a 2005
	Pajero Sport (ID61)	1999
Subaru	B9 Tribeca (ID62)	2005
	Forest (ID62)	2004
	Impreza (ID62)	2004
	Legacy Outback (ID62)	2005
Suzuki	Alto (ID65)	2002
	Jimny (ID65)	2002
	Liana (ID65)	2001 a 2005
	Liana (ID66)	2006

TRANSPONDERS UTILIZADOS



Utilize o transponder Texas Crypto ID4D para dedica-lo como ID60, ID61, ID62, ID65, ID66, ID67, ID68 ou ID70.

Utilize o transponder ID4D DST+ para dedicá-lo como ID70 (Virgem).

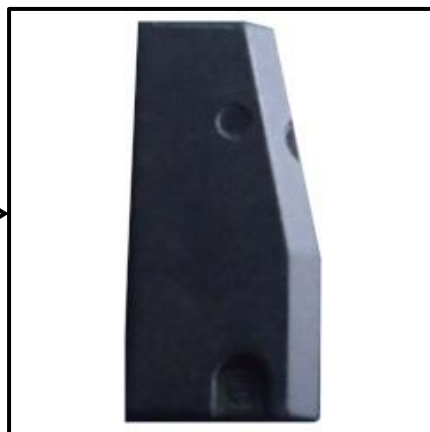

ACESSÓRIOS UTILIZADOS



Fonte de Alimentação.
Necessária para utilizar o OBDMAP em
bancada.

Módulo de Transponder.
Utilizado para realizar a operação com
transponders junto ao OBDMAP.



POSICIONAMENTO DO TRANSPONDER NO MÓDULO DE TRANSPONDER




O transponder não deve ficar inclinado na antena do módulo, isto pode causar erro na operação. Procure deixá-lo na vertical.


O transponder deve ser posicionado dentro da antena (copo branco) do módulo de transponder na posição vertical e no centro, como mostra a foto.



REALIZANDO A DEDICAÇÃO DE TRANSPONDERS

Após todos os acessórios conectados, seguir os seguintes passos no visor do OBDMap:

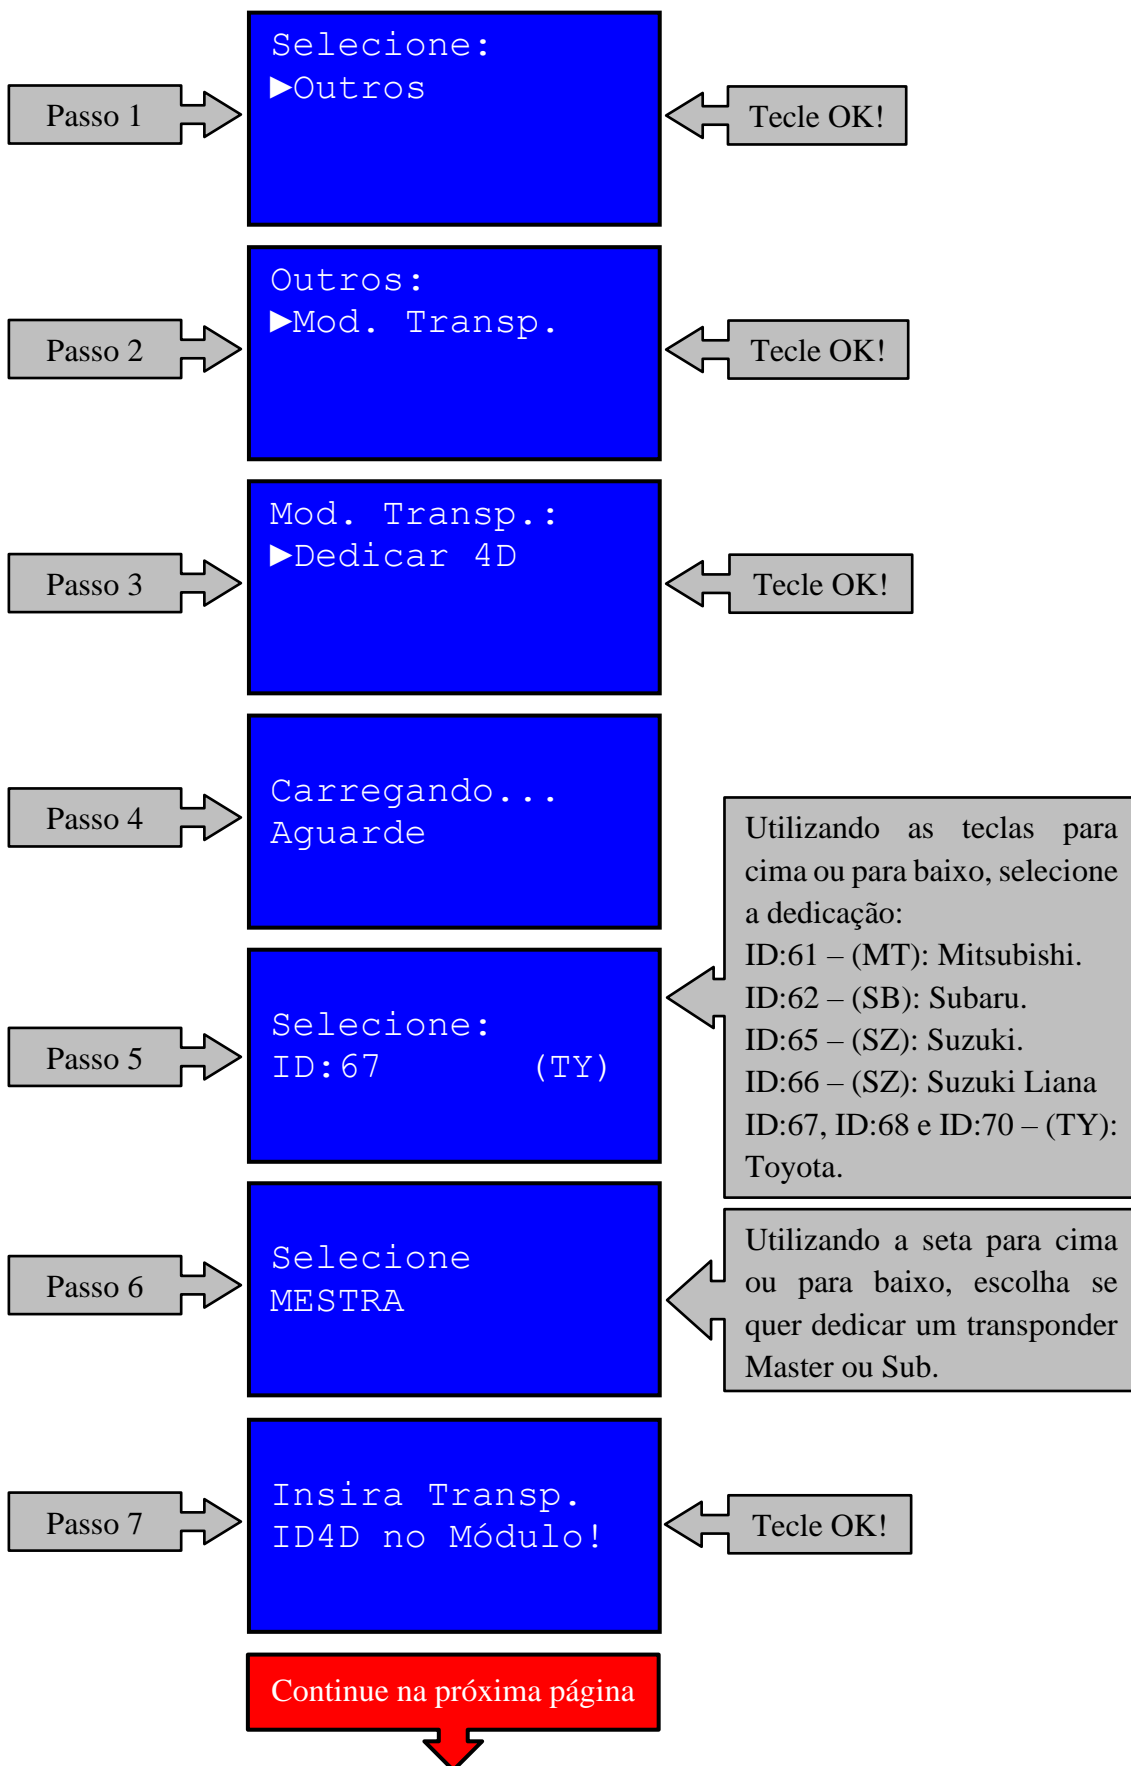


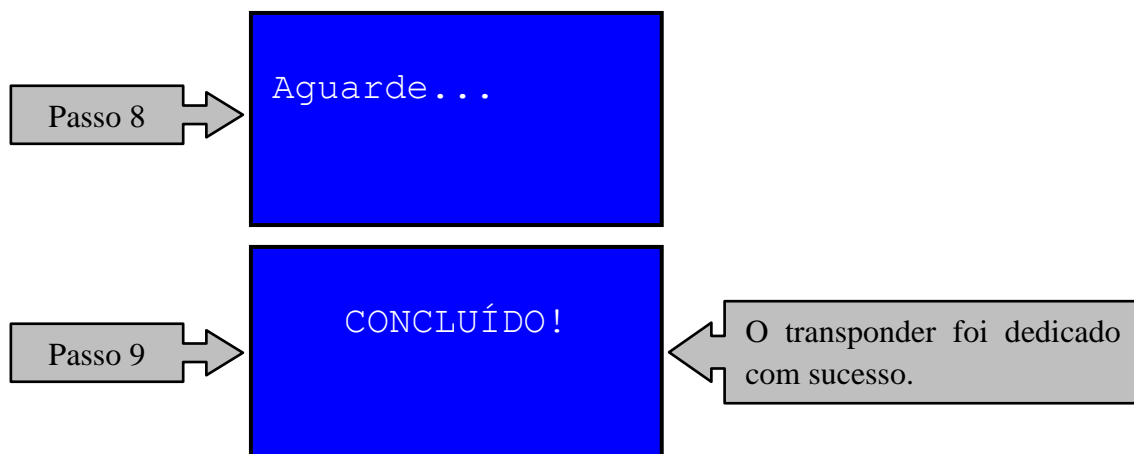

[Voltar índice](#)

REALIZANDO A DEDICAÇÃO DE TRANSPONDER ID70 (VIRGEM)

Após todos os acessórios conectados, seguir os seguintes passos no visor do OBDMAP:

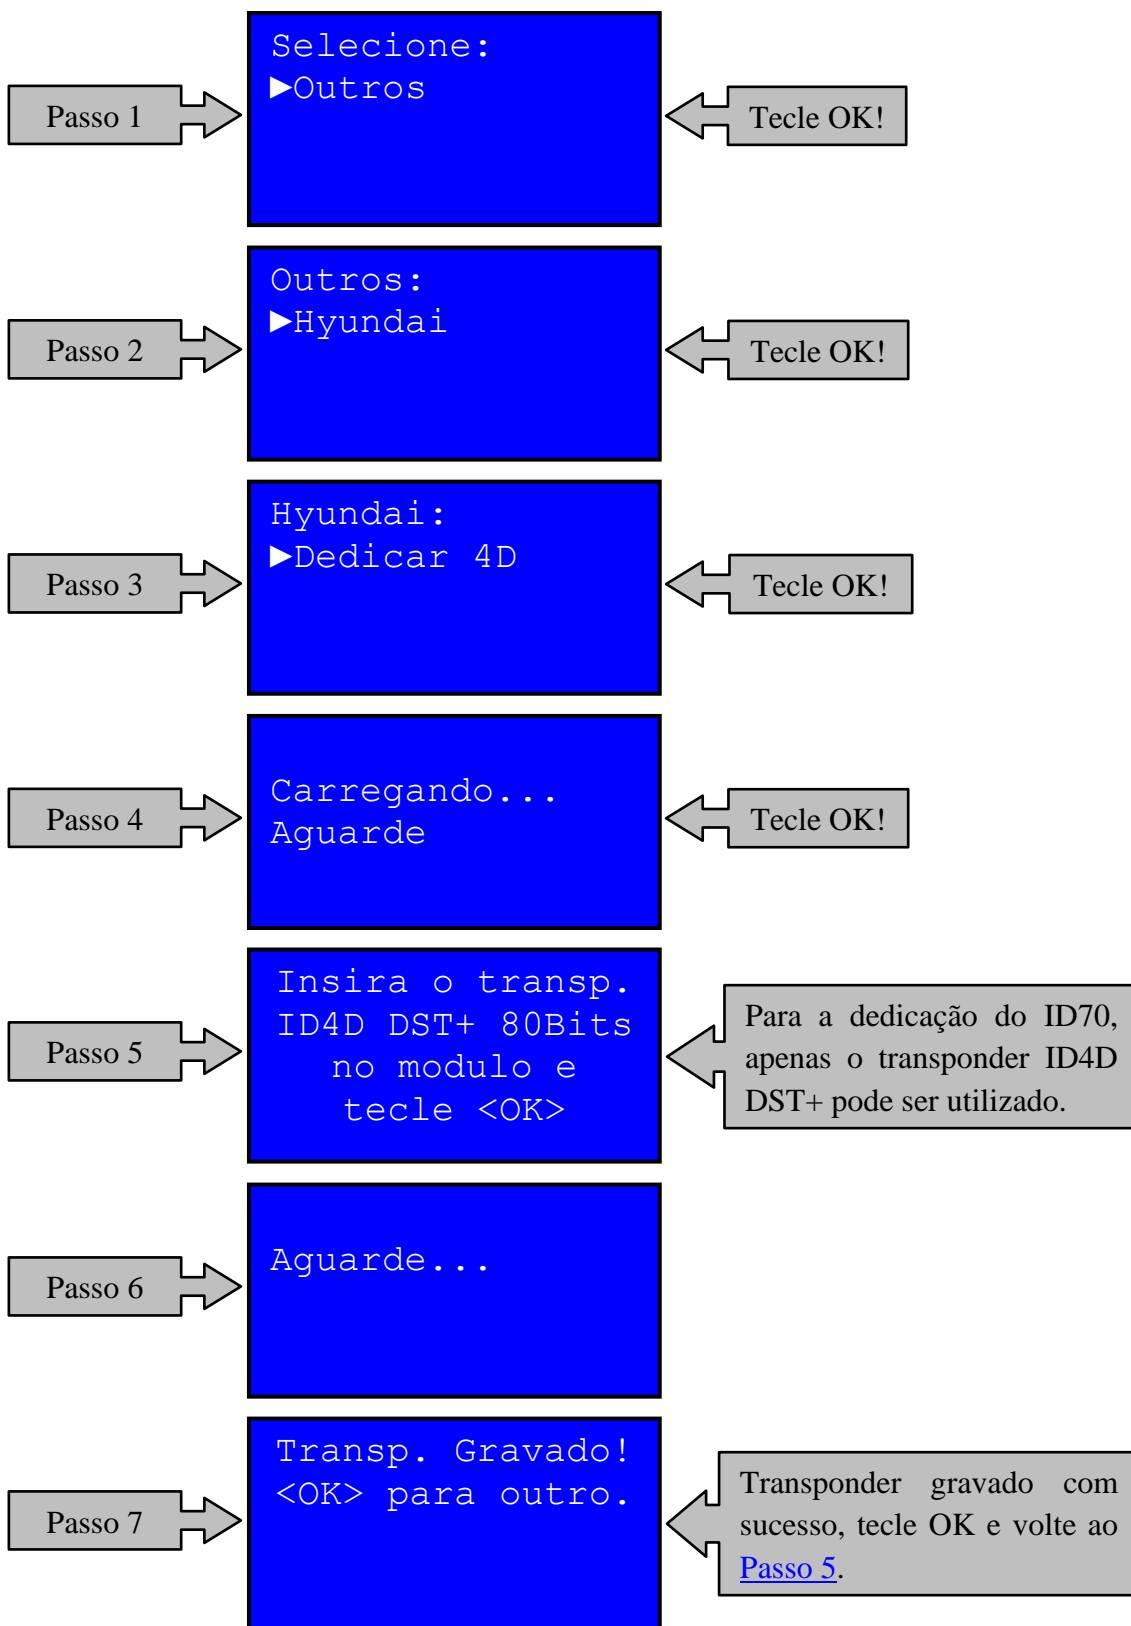

Voltar índice

OUTRAS MENSAGENS

Transponder
Bloqueado!

Use Transponder
ID4D Blank!

Causas Prováveis:

- O transponder já se encontra programado e travado.

Soluções:

- Conferir se o transponder utilizado é o ID4D ou ID4D DST+. Pode-se utilizar a carga básica do Módulo de Transponder para identificar o transponder.

Erro na leitura
do transponder!

Causas Prováveis:

- O transponder não está posicionado corretamente no Módulo de Transponder;
- Mau contato no Módulo de Transponder com o OBD MAP.

Soluções:

- Conferir a correta posição do transponder no Módulo de Transponder;
- Conferir se o transponder utilizado é o ID4D ou ID4D DST+. Pode-se utilizar a carga básica do Módulo de Transponder para identificar o transponder;
- Conferir se os parafusos que prendem o Módulo de Transponder no OBD MAP estão bem fixos.

ERRO DE CRC!

Causas Prováveis:

- Houve falha ou interferência na comunicação com o transponder.

Soluções:

- Verificar se o transponder está posicionado corretamente no Módulo de Transponder conforme o exemplo na [Página 5](#).

**Se persistirem os erros acima, ou para outras mensagens
consulte o suporte técnico.**

[Voltar índice](#)