

Cahier des charges

Conception du réseau



Répartition des bâtiments	1
Départements	1
Spécifications techniques	2
WAN	2
LAN	2
Salle Serveur	2
Bureaux	2

Répartition des bâtiments

Cyber Conseil possède 4 bâtiments :

- Accueil
- Local Technique
- Salle Serveur
- Bureaux

Départements

5 départements sont présents dans le bâtiment "Bureaux" :

- Direction
- RH
- Commerciaux

- IT
- Cybersécurité

Spécifications techniques


WAN

- Installer un routeur par bâtiment.
- Relier les routeurs entre eux via un lien série.
- Pool d'adresses IPv6 fourni = 2001:0:CAFE::/64
 - Fournir les adresses IPv6 globales pour chaque interface.
 - Fournir une adresse IPv6 link-local pour chaque interface.
- Pool d'adresses IPv4 fourni = 132.186.32.32/27
 - Établir les sous-réseaux.
 - Fournir les adresses IPv4 pour chaque interface.

LAN

Salle Serveur

- Le serveur web doit être accessible en IPv6 ainsi qu'en IPv4.
- Le serveur web est référencé par l'adresse cyberconseil.com.

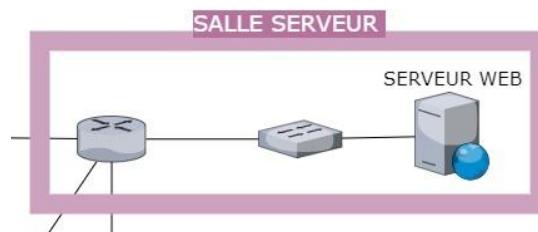

Bureaux

- Un switch *Core*, de type layer 3.
- Deux switches *Distributed*, de type layer 3.
 - Ces deux switches sont reliés par 4 liens, le *load-balancing* est configuré via le protocole LACP.
 - Une interface VLAN est configurée sur chacun de ses switches.
 - Le DHCP est configuré sur ces switches.
- Autant de switches *Access* que nécessaire, de type layer 2, pour connecter les postes clients.

- Le serveur DNS est installé dans ce bâtiment.
 - Les adresses IPv4 et IPv6 du serveur web sont renseignées.
- Tous les VLAN doivent avoir accès au serveur web.
- Tous les VLAN doivent avoir accès au serveur DNS.
- Les VLAN IT et Cyber ont accès à tous les VLAN.
- Les VLAN Direction, RH et Commerciaux peuvent communiquer entre eux.

