

Acustica

Lezione 3

La sinusoide e l'analisi di Fourier

Luigi Manfrin

Dal suono nell'esperienza al suono in laboratorio

Finora abbiamo considerato il suono come si manifesta nell'esperienza, nella complessità delle sue variazioni. Ora entriamo in un altro ambito: il *laboratorio*.

Qui il suono viene separato dal contesto di esperienza e osservato in condizioni controllate. Questo comporta una semplificazione: non consideriamo più il fenomeno nella sua completezza, ma ne isoliamo alcuni aspetti per poterli analizzare. In questo modo perdiamo parte della ricchezza con cui il suono si presenta, ma riusciamo a comprenderne meglio alcune proprietà fondamentali.

La **sinusoide** è il caso più semplice possibile: *un'onda perfettamente regolare*. Per questo diventa un modello di riferimento, cioè quello che possiamo chiamare un paradigma di ricerca.

Tuttavia, i suoni effettivi - musicali e non - sono molto più complessi.

Nonostante l'artificio e la semplificazione, lo studio in laboratorio permette di comprendere molti aspetti fondamentali del funzionamento del suono cosiddetto "naturale". Questo significa però che i modelli di laboratorio sono sempre approssimazioni e possono essere messi in discussione quando li confrontiamo con la realtà.

In questo senso, la sinusoide può essere intesa come un *oggetto paradigmatico* (Kuhn), mentre la complessità dei suoni reali mantiene aperta la possibilità di mettere alla prova e falsificare i modelli (Popper).

La sinusoide: oggetto fisico e modello matematico

L'operazionismo fenomenologico di Michel Bitbol (1954).


- *La mécanique quantique. Une introduction philosophique*, Flammarion, 1996. -

1. L'idea di Michel Bitbol → In scienza non studiamo “cose in sé”, studiamo ciò che otteniamo tramite operazioni controllate: *un oggetto scientifico* = operazioni + risultati.
2. La sinusoide come oggetto fisico → prodotta con strumenti (generatore, altoparlante, microfono) e viene osservata come forma d'onda regolare: è un risultato sperimentale.
3. La sinusoide come modello matematico → *una funzione trigonometrica periodica*, usata per analizzare e prevedere i fenomeni sonori → È uno strumento teorico.
4. Non esiste una sinusoide “in sé” → Esiste solo attraverso le *operazioni* di produzione, di misura e di modellizzazione. La fisica acustica descrive le condizioni di osservazione e misura dei fenomeni, non una realtà “in sé”.

La sinusoide è un oggetto costruito, punto d'incontro tra la pratica sperimentale e la formalizzazione matematica. La sinusoide non è una cosa che esiste da sola., è ciò che otteniamo quando produciamo, misuriamo e modellizziamo il suono.

L'Oscilloscopio

Un oscilloscopio → lo strumento che permette di vedere ($\neq$ produrre) i segnali acustici sotto forma di onde sullo schermo. Sull'asse orizzontale c'è il tempo, su quello verticale la pressione (o ampiezza): si può osservare le oscillazioni del suono, cioè le sue compressioni e rarefazioni.

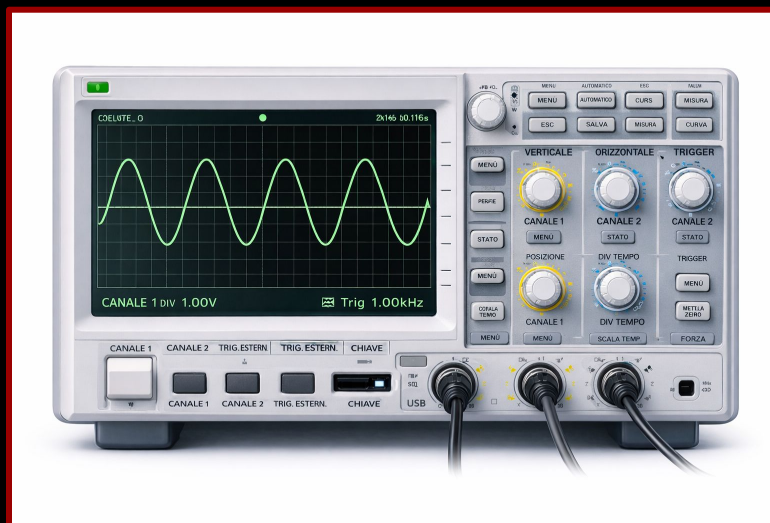

- Schermo (display) → mostra l'onda sonora nel tempo.
- Asse orizzontale (DIV TEMPO) → regola la scala del tempo (quanto “veloce” scorre l'onda).
- Asse verticale (CANALE 1 / VOLT/DIV) → regola l'ampiezza del segnale (intensità/pressione).
- POSIZIONE → sposta l'onda sullo schermo (su/giù o destra/sinistra).
- TRIGGER → stabilizza l'immagine dell'onda (la rende ferma e leggibile).
- CANALE 1 / CANALE 2 → ingressi del segnale (es. microfono).
- MENU / MISURA → funzioni per analizzare il segnale (frequenza, ampiezza, ecc.).

Dal movimento fisico dell'aria al segnale elettrico

Il microfono → trasforma le variazioni di pressione dell'aria in un segnale elettrico che ne conserva l'andamento nel tempo.

Trasduzione → trasformazione di un tipo di energia o segnale in un altro, mantenendo l'informazione. Es., il microfono → *trasduzione* del segnale acustico in elettrico.



Dal segnale alla visualizzazione: oscilloscopio e propagazione elettrica

- Fine XIX secolo → i primi dispositivi per visualizzare segnali elettrici, legati agli studi sulle onde elettriche.
- 1897 → il fisico tedesco **Karl Ferdinand Braun** (1850-1919) inventa il tubo a raggi catodici: permette per la prima volta di visualizzare un segnale come traccia luminosa su uno schermo → l'antenato dell'oscilloscopio.
- Anni 1920–30 → compaiono i primi oscilloscopi moderni usati in laboratorio per analizzare segnali elettrici e onde sonore.

Nelle onde sonore e nei segnali elettrici, le particelle (o gli elettroni) oscillano localmente attorno all'equilibrio senza migrare lungo il mezzo: ciò che si propaga è la perturbazione (pressione o campo elettrico), non la materia. Il *cavo del microfono* funge da mezzo conduttore che trasmette questa variazione di campo elettrico (segnale) dallo strumento di trasduzione al dispositivo di visualizzazione o elaborazione.


L'oscilloscopio non mostra il movimento reale delle particelle o degli elettroni. Mostra invece una linea che rappresenta come il segnale cambia nel tempo. Il microfono trasforma il suono in un segnale elettrico, e il cavo lo trasporta fino all'oscilloscopio. Qui il segnale controlla il disegno, facendone muovere la traccia sullo schermo nel tempo: *quello che vediamo è quindi una rappresentazione del suono, non il movimento fisico della materia.*

DAL SUONO ALL'IMMAGINE: MICROFONO E OSCILLOSCOPIO

Il microfono trasforma il suono (variazioni dell'aria) in un segnale elettrico che segue lo stesso andamento.

1. IL SUONO: VARIAZIONI DELL'ARIA

Il suono è un'onda di compressioni e rarefazioni che fa muovere le particelle dell'aria avanti e indietro.

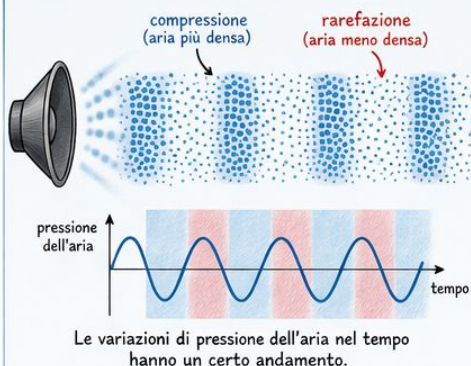

2. IL MICROFONO: TRASDUZIONE

Le variazioni di pressione dell'aria fanno vibrare una membrana sottile. Questa vibrazione viene trasformata in un segnale elettrico.



3. L'OSCILLOSCOPIO: RAPPRESENTAZIONE


L'oscilloscopio trasforma il segnale elettrico in un punto luminoso su uno schermo, mostrandone l'andamento nel tempo.



IN SINTESI



COME FUNZIONA DENTRO L'OSCILLOSCOPIO (TUBO A RAGGI CATODICI)

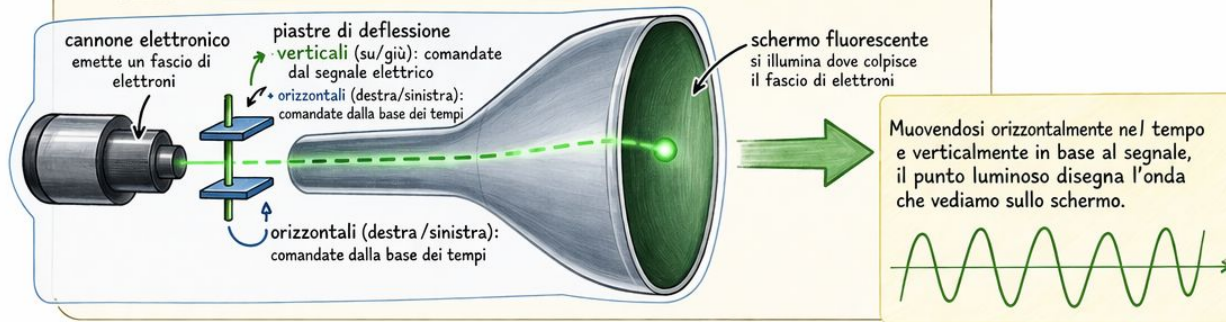


1. IL MICROFONO

produce un segnale elettrico (variazione di tensione)




2. IL CAVO

trasmette il segnale all'oscilloscopio

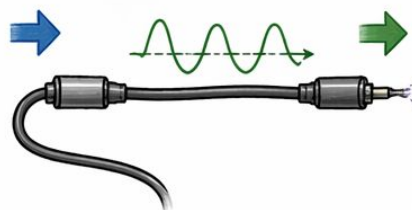

3. DENTRO L'OSCILLOSCOPIO

- un cannone elettronico genera un fascio di elettroni
- gli elettroni colpiscono lo schermo fluorescente → punto luminoso

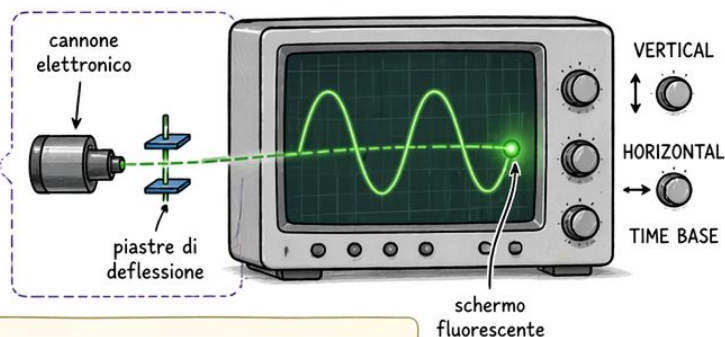

PUNTO FONDAMENTALE

Il segnale del microfono **NON** porta elettroni allo schermo.



Serve solo a **CONTROLLARE** il movimento del fascio.

— segnale elettrico (dal microfono)

- - - fascio di elettroni (generato dall'oscilloscopio)

COME SI DISEGNA L'ONDA

TEMPO

→ movimento da sinistra a destra



il tempo fa avanzare il punto sullo schermo

SEGNALE

→ sposta il punto su e giù



segnale = 0
punto al centro




segnale positivo
punto verso l'alto



segnale negativo
punto verso il basso



RISULTATO



il punto luminoso si muove e disegna la forma d'onda



IN SINTESI: Elettroni = penna

Segnale = mano

Schermo = foglio

FORMULA CHIAVE


Il dispositivo **GENERA** gli elettroni.
Il segnale decide **DOVE VANNO**.



Oscilloscopio analogico e digitale

Nell'*oscilloscopio analogico* vediamo il segnale mentre avviene. L'onda è continua e isomorfa, cioè ha la stessa forma del segnale. Il segnale elettrico muove direttamente il punto luminoso sullo schermo.

Nell'*oscilloscopio digitale* vediamo una traccia ricostruita: una rappresentazione discreta, campionata e ricostruita. L'onda che vediamo è una ricostruzione dei dati: non è più il segnale che muove direttamente il punto, ma un algoritmo (una serie di calcoli) che lo rappresenta.

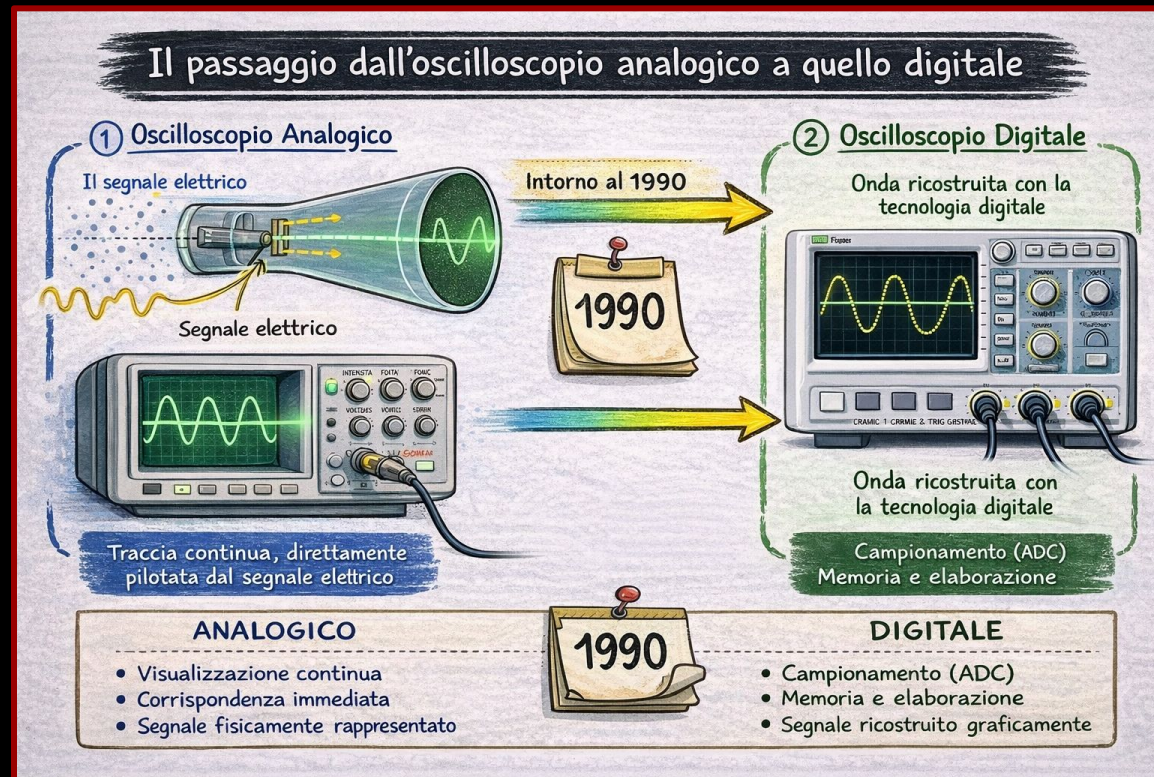

DAL SUONO ALLO SCHERMO (DIGITALE)


1. MICROFONO

suono → segnale elettrico
(analogico)



2. CONVERSIONE (ADC)

segnale continuo → campioni
→ numeri

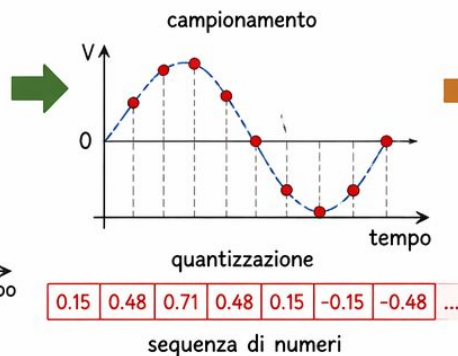

3. COMPUTER


numeri → elaborazione
→ rappresentazione



il computer elabora i numeri
e prepara l'immagine

4. SCHERMO


grafico dell'onda
nel tempo

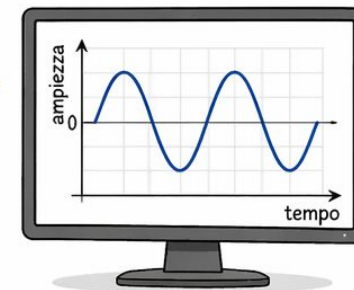

l'onda è mostrata
sullo schermo


DIFFERENZA FONDAMENTALE

OSCILLOSCOPIO (ANALOGICO)

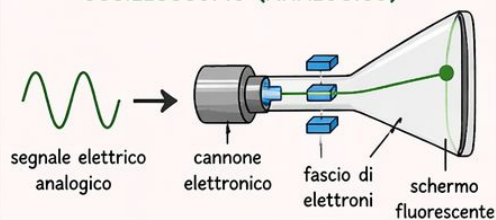

il segnale **CONTROLLA** il movimento
del fascio di elettroni sullo schermo

COMPUTER (DIGITALE)

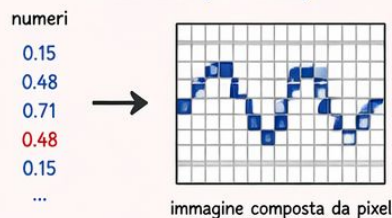

l'immagine è **DISEGNATA DIGITALMENTE**
(pixel), non c'è nessun fascio di elettroni

PUNTO CHIAVE



Il suono
→ non muove direttamente qualcosa sullo schermo
→ viene trasformato in **NUMERI**,
poi in **IMMAGINE**

IDEA CHIAVE



segnale
continuo

0.15
0.48
0.71
...

numeri




immagine
(sullo schermo)



RIASSUNTO: Suono → Segnale elettrico → Numeri → Immagine (non fascio di elettroni)

L'onda sinusoidale o suono puro



- I suoni puri → la forma più semplice di vibrazione sonora; permettono di studiare isolatamente i parametri del suono. Sono rari nella realtà, li si incontra quasi solo in laboratorio, oppure approssimativamente nel suono di un diapason non percosso troppo violentemente.
- All'ascolto risultano poveri: nei gravi ricordano un brusio, negli acuti sono stabili ma poco brillanti, spesso percepiti come innaturali.
- In ambienti riverberanti è difficile localizzarli; possono essere percepiti con altezze diverse tra i due orecchi (*diplacusia binaurale*) e la loro altezza può variare con l'intensità, più che nei suoni musicali.
- Alle basse frequenze (sotto il Do centrale), i suoni puri risultano meno “forti” rispetto ai suoni prodotti dagli strumenti musicali, anche a parità di energia.

Il generatore di segnale

- l'oscilloscopio non genera il segnale, ma lo visualizza → mostra nel tempo un segnale elettrico che arriva dall'esterno.
- Da dove viene allora la sinusoide in un oscillatore?
Serve un *generatore di segnale* (o un software): un *sintetizzatore* analogico o digitale.

Generatore → segnale elettrico → oscilloscopio → onda visibile

Waveform → tipo di onda (timbro).

Frequency → altezza (Hz).

Amplitude → volume.

Offset → sposta l'onda su/giù.

Output → uscita verso oscilloscopio.



Il sintetizzatore digitale

Schema del sintetizzatore digitale:

Algoritmo → dati digitali → convertitore (DAC) → segnale elettrico → altoparlante.
Nel digitale, il suono nasce come calcolo, poi diventa segnale e infine suono effettivo.


- *L'algoritmo* → calcola la forma dell'onda e genera i *dati digitali* o i numeri che descrivono il suono. Il *DAC* (convertitore) → trasforma i numeri in *segnale continuo* o *elettrico* → *onda analogica*. L'altoparlante → produce il suono nell'aria.

ANALISI

(dal suono esistente alla rappresentazione)
suono → microfono → segnale elettrico
→ ADC → numeri → schermo.

SINTESI

(dal calcolo al suono effettivo generato)
numeri → DAC → segnale elettrico →
altoparlante → suono.

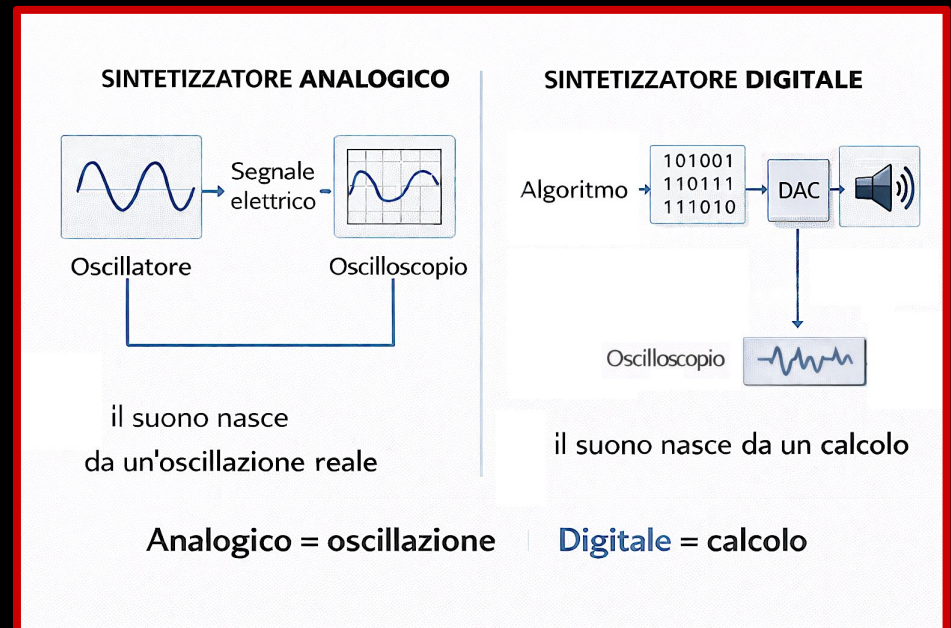

L'importanza delle sinusoidi per lo studio del suono

Se i suoni puri sono così “limitati”, perché hanno un ruolo così importante negli esperimenti sull'udito e nella comprensione dei suoni musicali? Le ragioni sono in parte *matematiche*, in parte legate alla *percezione*.


Le onde sinusoidali hanno proprietà matematiche particolari: ogni variazione periodica della pressione dell'aria può essere descritta come una combinazione di sinusoidi.

La sinusoide ha una doppia natura:

- è un suono fisico semplice che può essere prodotto e osservato in laboratorio;
- è un modello matematico che utilizziamo per rappresentare e analizzare anche i suoni più complessi.

Un suono puro è una variazione sinusoidale della pressione dell'aria nel tempo.

Matematicamente è possibile rappresentare una **variazione periodica della pressione dell'aria** come una **somma di componenti sinusoidali**.

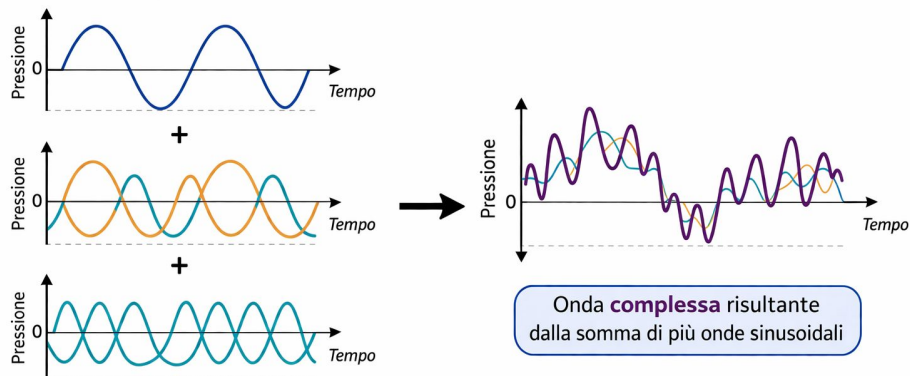

L'onda sinusoidale: le caratteristiche fondamentali

Una sinusoide (o onda pura) è descritta dai seguenti elementi.

1. **Ampiezza (P)** → è la massima variazione della pressione rispetto al valore medio; indica di quanto la pressione (P) dell'aria si discosta sopra e sotto l'equilibrio.
[ampiezza maggiore → maggiore intensità sonora].

2. **Periodo (T)** → è il tempo di un'oscillazione completa.

3. **Frequenza (f)** → è quante oscillazioni avvengono in un secondo.

Si calcola così: $f = 1 / T$


4. **Fase (φ)** → quale punto del ciclo si trova l'onda in un dato istante.

Ampiezza = volume.

Frequenza = altezza.

Periodo = durata di un ciclo.

Fase = la posizione nel ciclo in un dato momento.

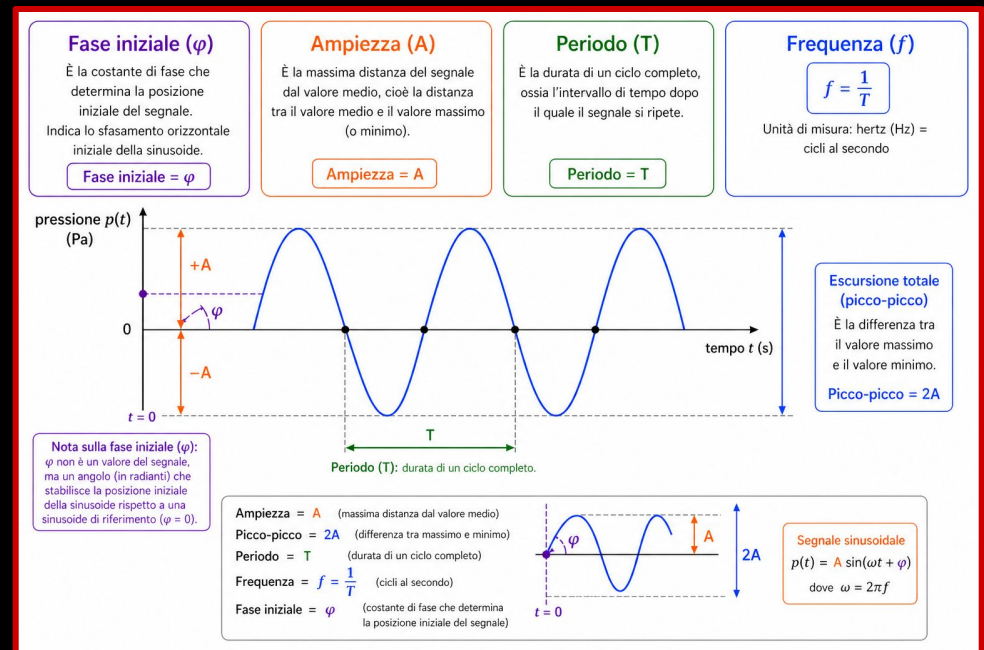

La formula della sinusoide

$$y = A \sin(2\pi ft + \phi)$$

y è uguale all'ampiezza A moltiplicata per il seno di due pi greco per la frequenza f per il tempo t , più la fase ϕ (fi).

y è un numero che cambia nel tempo t , oscillando in modo regolare sopra e sotto lo zero.

y è lo spostamento istantaneo dell'onda rispetto alla posizione di equilibrio

Nel suono: la variazione di pressione in un dato momento.

- $A \rightarrow$ ampiezza $\rightarrow$ quanto è “forte” il suono.
- $f \rightarrow$ frequenza $\rightarrow$ quante volte l'oscillazione si ripete in un secondo.
- $t \rightarrow$ tempo.
- ϕ (fi) $\rightarrow$ fase $\rightarrow$ da dove parte l'oscillazione.
- **sin** (seno) $\rightarrow$ *una funzione che produce un'onda regolare.*
- $2\pi \rightarrow$ *numero fisso che serve per descrivere un ciclo completo dell'onda.*

Questa formula descrive un movimento che sale e scende in modo regolare, e che si ripete sempre uguale.

È il modello matematico di un **suono puro** (un suono semplice, senza componenti aggiuntive) $\rightarrow$ *non è “il suono reale”, ma un modello matematico che usiamo per descrivere e prevedere ciò che otteniamo sperimentalmente.*


Un ciclo completo dell'onda sinusoidale

La sinusoide: modello del suono puro

y → spostamento istantaneo
rispetto all'equilibrio
 t → tempo

$$y = A \sin(2\pi f t + \phi)$$

$\sin$ → funzione che crea
un'oscillazione regolare
 2π → un ciclo completo

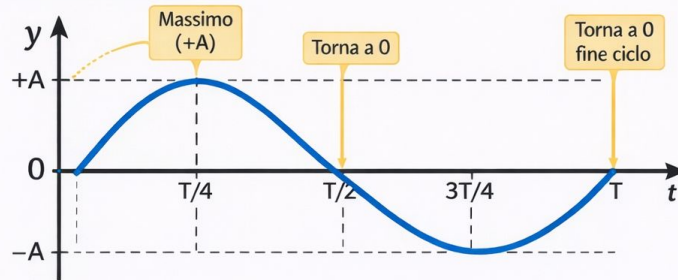

A ampiezza
quanto è grande
l'oscillazione
→ legata all'intensità
del suono

f frequenza
quante volte
si ripete
in un secondo

ϕ fase
da dove parte
l'oscillazione

Modello matematico
di un suono puro,
utilizzato per descrivere
e analizzare il suono:
movimento regolare
che si ripete sempre
uguale, strumento per
descrivere e prevedere
ciò che osserviamo
sperimentalmente.

Il ciclo completo
dell'onda
sinusoidale è
generato e
regolato dalla
funzione seno,
che ne determina
l'andamento nel
tempo

0 → inizio ($y = 0$)

$T/4$ → massimo ($y = +A$)

$T/2$ → centro ($y = 0$)

$3T/4$ → minimo ($y = -A$)

T → fine ciclo ($y = 0$)

Ampiezza del segnale sonoro

L'ampiezza descrive la variazione della pressione sonora e determina l'intensità percepita:

Maggiore ampiezza → suono più forte;

Minore ampiezza → suono più debole.

L'udito umano è limitato da due *soglie*:


- *soglia inferiore di udibilità* → pressione minima percepibile.
- *soglia del dolore* → pressione massima tollerabile, oltre la quale si producono dolore e possibili danni all'orecchio [$\approx 120\text{--}130$ dB SPL (Sound Pressure Level)].

Nell'onda sinusoidale:

- ampiezza di picco → valore massimo (positivo o negativo) raggiunto dalla pressione
- ampiezza istantanea → valore della pressione in un dato istante

Quando si parla di ampiezza di un suono, ci si riferisce convenzionalmente all'ampiezza di picco.

Nel tempo, l'ampiezza varia in modo periodico: parte da zero, cresce fino al massimo, torna a zero, raggiunge il minimo negativo e risale, completando un ciclo.

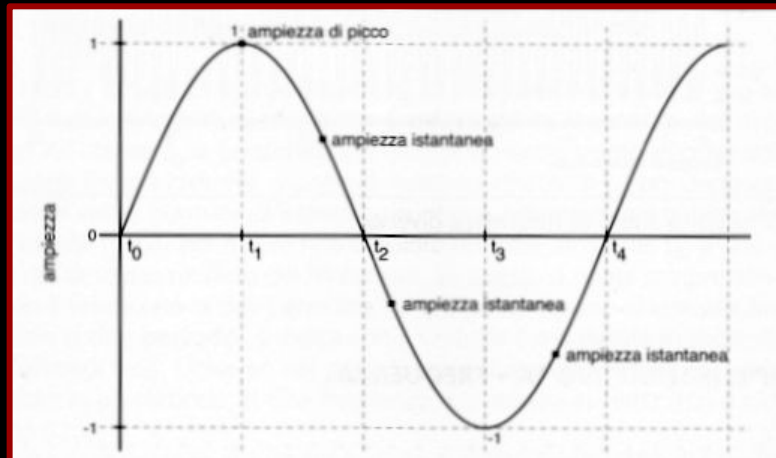

Digitalizzazione del suono e rappresentazione dell'onda


Nel processo di digitalizzazione, il segnale continuo della pressione sonora viene trasformato in una sequenza di valori numerici discreti. Questi valori rappresentano l'andamento dell'onda nel tempo e permettono di ricostruirla.

I valori sono solitamente normalizzati tra +1 e -1:

- valori positivi → compressione dell'aria;
- valori negativi → rarefazione;
- valore 0 → pressione di equilibrio (assenza di segnale).


Se non c'è suono, la sequenza è composta solo da zeri. L'ampiezza massima dell'onda è detta *ampiezza di picco*: se vale 1, l'onda oscilla tra -1 e +1.

La *fase* indica infine in quale punto del ciclo si trova l'onda in un dato istante

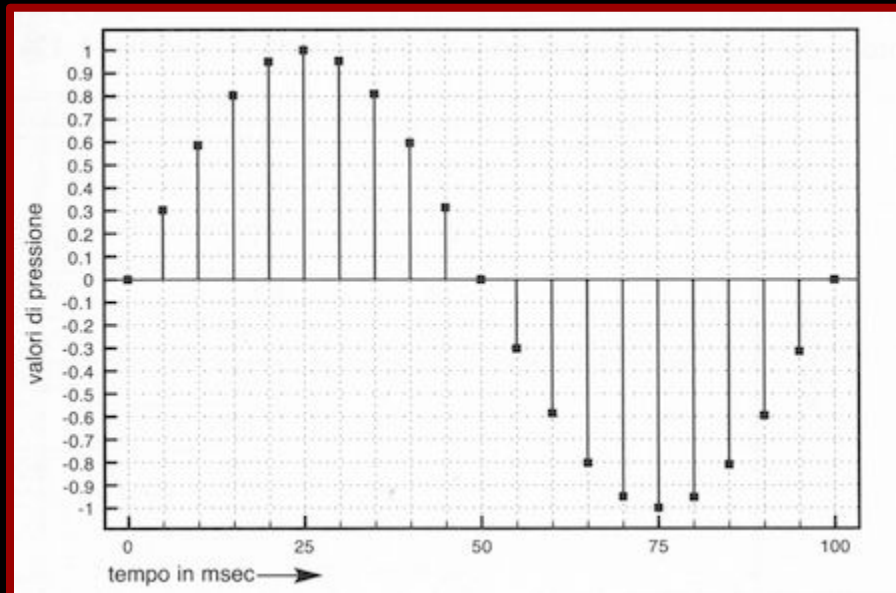


Ampiezza di picco e variazione dell'intensità del segnale

Se impostiamo 0.5 come ampiezza di picco (cioè metà del valore massimo), l'onda oscillerà tra +0.5 e -0.5, mantenendo la stessa forma ma con intensità minore (come mostrato in figura).

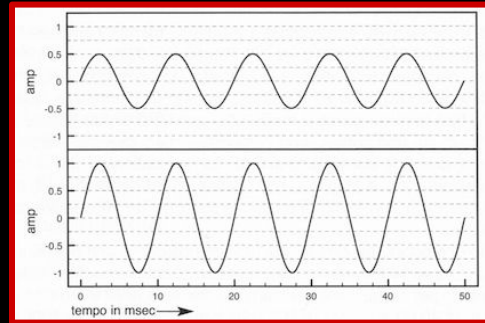

Se l'ampiezza del segnale in uscita verso la scheda audio supera il valore massimo rappresentabile (ad esempio oscilla tra +1.2 e -1.2), la scheda non può riprodurla correttamente: tutti i valori oltre +1 e sotto -1 vengono limitati e riportati rispettivamente a +1 e -1. Questo fenomeno, detto **clipping**, comporta uno “schiacciamento” dell'onda ai limiti del sistema, con conseguente deformazione del segnale e distorsione del suono.

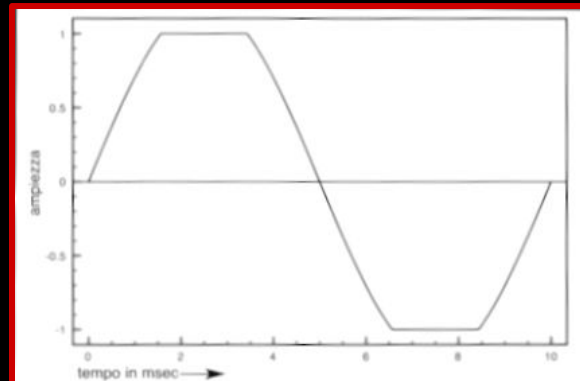

***dB* in acustica e nel digitale: due riferimenti diversi**

I dB sono sempre una misura relativa, ma il valore di riferimento base cambia.

In ***acustica*** (dB SPL → *Sound Pressure Level*).

- Riferimento fisico: **20μPa** (20 micropascal = 20 milionesimi di pascal, cioè la pressione sonora minima percepibile dall'orecchio umano)

Esempi:

- 0 dB SPL → suono appena udibile.
- 60 dB SPL → conversazione normale.
- 120 dB SPL → soglia del dolore.

Nel ***digitale*** (dBFS = *decibel full scale*) il riferimento è dato dal massimo livello del sistema, quindi:

- 0 dBFS → massimo (oltre → clipping)
- -6 dBFS ≈ metà ampiezza del segnale (non metà del volume percepito).
- I valori sono ≤ 0 dBFS.

Relazione tra i due sistemi

- dB SPL → livello reale del suono nell'aria.
- dBFS → livello interno al sistema digitale.

Scala dei livelli di pressione sonora (dB SPL)

Livelli di pressione sonora (dB SPL) (misurati indicativamente a 1 m di distanza)

140 dB → rischio immediato di danno

130 dB → jet in decollo (a breve distanza)

120 dB → soglia del dolore / concerto molto forte

110 dB → orchestra sinfonica (fff)

100 dB → autocarro / traffico pesante

90 dB → strada molto rumorosa

85–80 dB → classe rumorosa / agitata (😞)

80 dB → negozio affollato

70 dB → ufficio

60 dB → conversazione normale

50 dB → casa tranquilla

40 dB → ambiente molto silenzioso

30 dB → fruscio di foglie

20 dB → quasi silenzio

10 dB → soglia molto bassa percepibile

0 dB → soglia di udibilità

- In acustica (dB SPL) si parte dal valore minimo (0 dB = suono più debole).
- In informatica/audio digitale (dBFS) si parte dal valore massimo (0 dB = massimo livello, oltre → clipping).

Relazioni psicoacustiche tra intensità e frequenza

- *L'intensità influenza l'altezza percepita:*
 - sopra ≈ 2000 Hz ($\approx$ Si5) $\rightarrow$ aumentando l'intensità, il suono può apparire più acuto;
 - sotto ≈ 1000 Hz ($\approx$ Si4) $\rightarrow$ aumentando l'intensità, il suono può apparire più grave;
 - si tratta di un effetto percettivo non costante.
- *La frequenza influenza l'intensità percepita (loudness):*
 - orecchio più sensibile alle frequenze medie ($\approx 2\text{--}5$ kHz);
 - meno sensibile ai bassi e alle alte frequenze.
- *Conseguenza*
 - per ottenere la stessa sensazione di volume:
 - i bassi richiedono maggiore pressione sonora;
 - le frequenze medie ne richiedono meno.

Per descrivere queste variazioni della percezione, negli anni '30 del Novecento Harvey **Fletcher** (1884–1981) e Wilden **Munson** (1900–1952), presso i *Bell Telephone Laboratories* (sede di New York), elaborarono le *curve isofone*, che rappresentano graficamente come varia la sensibilità dell'orecchio umano alle diverse frequenze.

Il *phon* e le curve isofone

Per comprendere le curve isofone, occorre capire che cos'è il *phon*.

Il phon è:

- l'unità di misura della *sensazione* di intensità sonora (loudness);
- indica suoni percepiti come ugualmente forti;
- Riferimento: a 1000 Hz, il valore in phon coincide con i dB SPL (vedi il grafico nella prossima slide).

Il phon misura come percepiamo il suono, non la sua energia fisica.

Scala orientativa dei phon (sensazione uditiva):

0 phon → soglia di udibilità.

20 phon → suono molto debole (fruscio leggero).

40 phon → ambiente molto silenzioso.

60 phon → conversazione normale.

80 phon → traffico intenso.

100 phon → concerto / ambiente molto rumoroso.


120 phon → soglia del dolore.

A parità di phon, la sensazione è la stessa, ma la pressione sonora (dB SPL) necessaria cambia con la frequenza.

Curve isofone e sensibilità dell'orecchio umano

- Le curve isofone rappresentano graficamente la sensibilità dell'orecchio alle diverse frequenze a diversi livelli di pressione sonora.
- Sull'asse verticale → i livelli di pressione sonora in dB SPL; sull'asse orizzontale → le frequenze.
- Le curve sono espresse in *phon* e indicano, per ciascuna frequenza, quale pressione sonora è necessaria per produrre la stessa sensazione di intensità nell'ascoltatore.
- La frequenza di riferimento è 1000 Hz: a questa frequenza, i valori in *phon* coincidono con quelli in dB SPL (ad esempio: 60 phon = 60 dB SPL).

Seguendo, ad esempio, la curva a 60 phon, a 1000 Hz sono necessari 60 dB; scendendo verso le basse frequenze, sono necessari più dB per ottenere la stessa sensazione sonora.

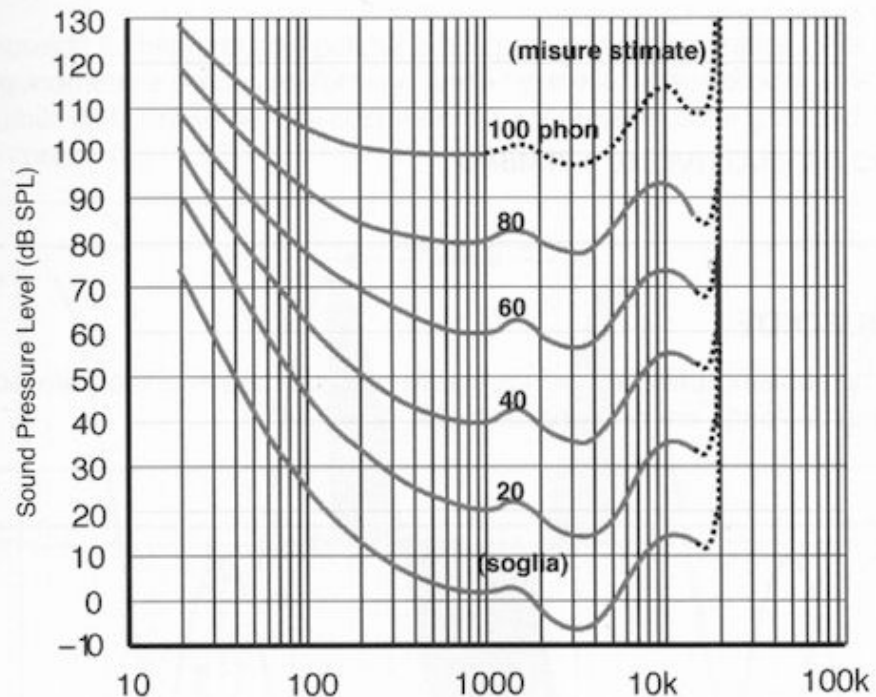

Sinusoide e curve isofone: dal suono alla percezione

La sinusoide è il modello matematico-fisico elementare del suono; le curve isofone descrivono come l'orecchio umano percepisce l'intensità dei suoni alle diverse frequenze.

1. La *sinusoide*, sul piano fisico: onda pura → una sola frequenza.

Parametri controllati: frequenza (f), ampiezza (A).

2. Le *curve isofone* (piano percettivo)

- Misurano la sensazione di intensità in *phon*.
- Mostrano che la sensibilità dell'orecchio non è neutro variando con la frequenza (massima tra ~2–5 kHz).

3. Il collegamento.

- Le curve isofone sono ottenute sperimentalmente usando toni puri (sinusoidi).
- Una sinusoide → uno stimolo controllato per testare l'udito che permette di isolare una singola frequenza.
- In questo modo si studia il rapporto tra frequenza e intensità percepita (loudness).

A parità di ampiezza fisica: → la percezione cambia con la frequenza.

Basse frequenze → servono più dB // Medie frequenze → bastano meno dB.

Sinusoide = modello fisico, Curve isofone = risposta dell'orecchio

→ Il suono è un fenomeno psico-fisico, non solo fisico.

La *frequenza* della sinusoide e la relazione col *periodo*

In passato la frequenza veniva espressa in cicli al secondo. Oggi si usa il termine **Hertz** (Hz), in onore del fisico Heinrich Hertz → 1 Hz = 1 ciclo al secondo.


Frequenza e periodo sono legati da una relazione molto semplice:

$$f = 1 / T$$

Esempi:

- Se una sinusoide ha frequenza 440 Hz → periodo è $T = 1 / 440 \approx 0,0023$ secondi.
- Se una sinusoide ha periodo 0,001 secondi: → frequenza è $f = 1 / 0,001 = 1000$ Hz

4 suoni di frequenza diversa

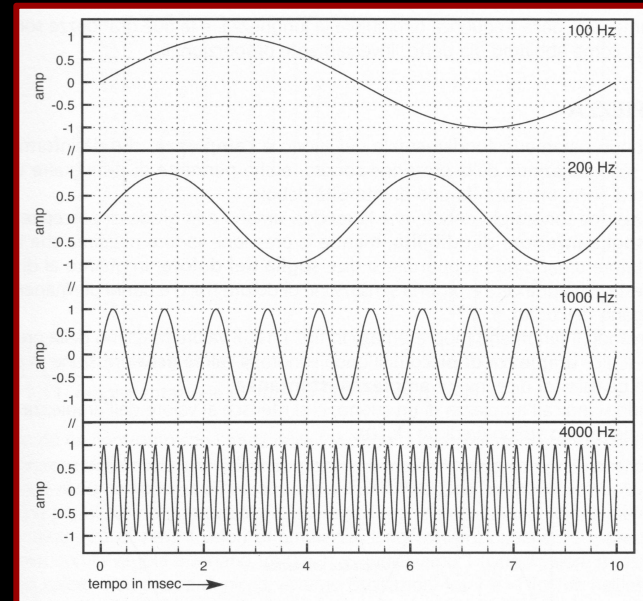


Frequenza → quante oscillazioni al secondo.

Periodo → durata di un ciclo.

Fase → il punto del ciclo in cui l'onda sinusoidale si trova in un certo istante.

La *fase* (ϕ) dell'onda: posizione nel ciclo

1. Indica in quale punto del ciclo si trova l'onda in un dato istante.
 - È uno sfasamento temporale (anticipo/ritardo).
 - Si misura in radianti o in gradi.
2. Due sinusoidi identiche (stessa frequenza e ampiezza) possono essere spostate nel tempo: una può partire dal massimo, l'altra da zero → differiscono solo per la fase.
3. Significato fisico: la fase determina quando avvengono i picchi (massimi/minimi). Non cambia né la frequenza, né l'ampiezza. È quindi un parametro di posizione temporale
4. Effetti importanti (fisici). Quando più onde si combinano:
 - stessa fase → somma (interferenza costruttiva);
 - fase opposta (π) → cancellazione (interferenza distruttiva).
5. Effetto percettivo
 - Su una singola sinusoide → non percepibile.
 - Su suoni complessi → può influenzare:
 - l'attacco (transienti);
 - la forma d'onda risultante;
 - in alcuni casi, la localizzazione spaziale.

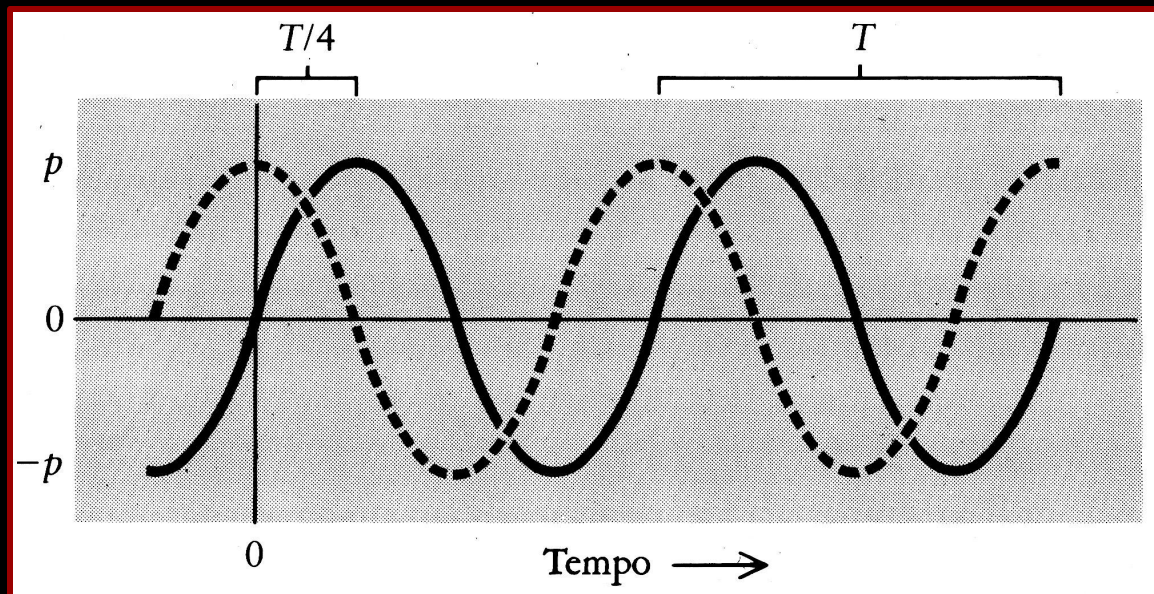

In questa figura la curva non tratteggiata taglia l'asse in $t=0$. La curva tratteggiata ha un massimo in $t=0$ dopo aver tagliato l'asse $T/4$ periodi prima (cioè $1/4$ di periodo prima di $t=0$.) La prima curva è chiamata curva sinusoidale, mentre la seconda curva cosinusoidale. *Le due curve differiscono solo in fase.*

La fase indica in quale punto del ciclo si trova un'onda in un certo istante.

Onde *bipolari* e *unipolari*

Le onde sonore sono normalmente *bipolari* → oscillano attorno allo zero alternando compressione e rarefazione.


Le onde *unipolari* sono spostate rispetto allo zero (offset) → non rappresentano direttamente una vibrazione fisica completa.

Il suono udibile dipende dalla parte oscillante (AC = Alternating Current).

La componente DC rappresenta uno spostamento del valore medio (offset) e, pur non essendo udibile, può influenzare il comportamento del segnale e dei sistemi che lo elaborano (nei processi di modulazione del suono).

Bipolari →
Unipolari → controllo (es. inviluppi, modulazioni)

Il suono nasce da un'oscillazione attorno all'equilibrio, non da uno spostamento unilaterale.

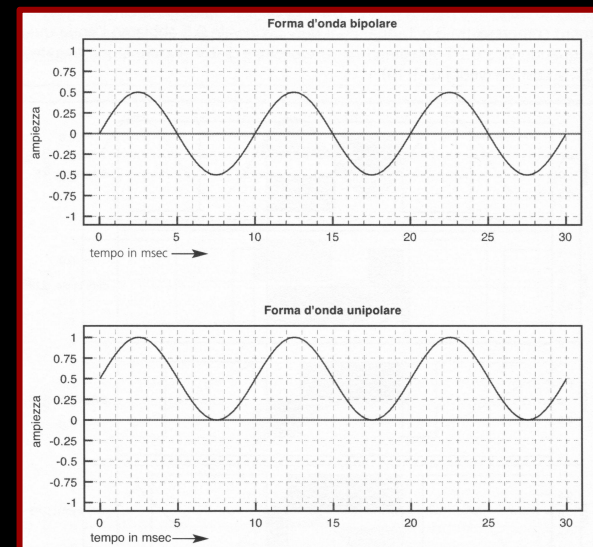

sono)

Sintesi e analisi del suono: verso la comprensione del timbro

Un suono complesso può essere costruito e scomposto come insieme di sinusoidi.
Il suono non è unitario: è una struttura composta.

1. ***Sintesi additiva*** (costruire il suono) → somma di sinusoidi = suono complesso.

Componenti: fondamentale (f) con le sue armoniche ($2f$, $3f$, $4f$...).

Variando le ampiezze e le fasi → cambia la forma d'onda.

Si tratta di *costruire* il suono controllandone le componenti.

2. L'*analisi* o la scomposizione del suono → un suono reale può essere *scomposto* in sinusoidi, e ogni componente ha una frequenza, un' ampiezza e la sua fase.

Analizzare = rendere visibile la struttura interna.

3. Dal segnale alla *forma d'onda* (timbro) → la combinazione delle sinusoidi produce una forma d'onda specifica. La *forma d'onda* determina il timbro.

Timbro = configurazione delle componenti sinusoidali. Questo studio non descrive direttamente i suoni naturali, ma: → costruisce dei modelli controllati (sinusoidi) per comprendere fenomeni complessi

Metodo: semplificare → analizzare → ricostruire.


Tra modello e realtà: il limite della sintesi sinusoidale

Limite del modello. La sintesi e analisi sinusoidale sono approssimazioni:

- i suoni reali non sono perfettamente periodici, cambiano nel tempo (attacco, decadimento), includono rumore e componenti non armoniche;
- il timbro dipende anche dall'*evoluzione temporale*, dalle *risonanze* e dall'interazione con l'ambiente.

*Le sinusoidi spiegano una parte del fenomeno, non tutto.
Modello sinusoidale → comprensione parziale del timbro.*

Le sinusoidi ci aiutano a capire il suono, ma il suono reale è sempre più complesso del modello.

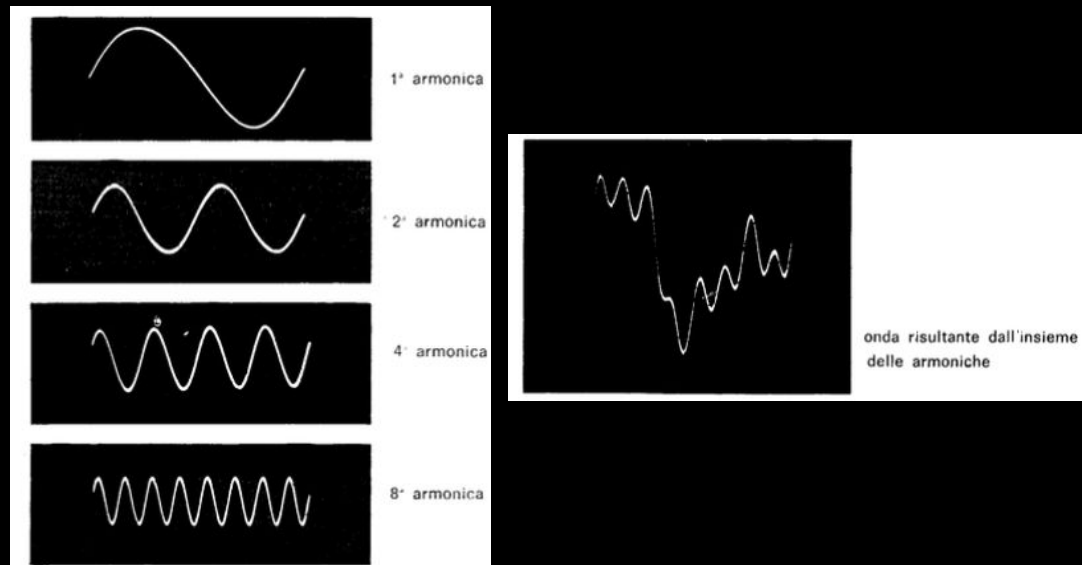


La sinusoide come paradigma neurofisiologico dell'ascolto

L'orecchio $\approx$ un analizzatore-sintetizzatore di suoni

Il sistema uditivo è in grado, almeno in parte, di distinguere le diverse componenti sinusoidali di un suono in base alla loro frequenza. Quando ascoltiamo un suono musicale - ad es., la voce di un cantante o il suono di un clarinetto - l'onda sonora, che è complessa, può essere pensata *come* composta da più onde sinusoidali. Queste componenti attivano fibre nervose diverse che collegano l'orecchio al cervello.

→ *Ciò che può essere descritto matematicamente come una somma di sinusoidi corrisponde anche, almeno in parte, al modo in cui il nostro orecchio analizza il suono.*

La sinusoide svolge quindi una duplice funzione epistemica: è al tempo stesso un modello fisico (producibile e misurabile) e un modello matematico (strumento di analisi). In questo senso, essa costituisce il paradigma attraverso cui interpretiamo la relazione tra meccanica dell'orecchio e attività del cervello nell'ascolto.

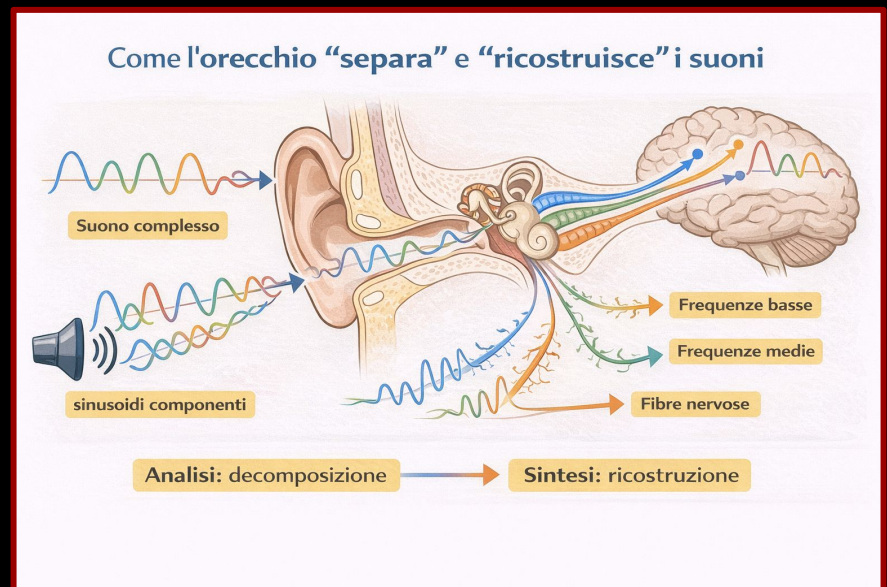

Dalla sinusoide al modello matematico del suono

Anche se un suono concreto ci appare percettivamente come unitario, esso è costituito da una molteplicità di componenti → un'unità percepita $\neq$ semplicità strutturale.

1. Il nostro sistema uditivo analizza le componenti di un suono attivando regioni e fibre diverse in base alla frequenza; il cervello integra queste informazioni restituendo un'esperienza unitaria.

L'ascolto, secondo questo paradigma, è già una forma di analisi del suono.

2. Il problema teorico: se il suono è percepito come uno, ma è composto da più elementi, come descrivere questa struttura nascosta?

3. ***Jean-Baptiste Joseph Fourier*** (1768-1830) ha formalizzato la possibilità di descrivere i fenomeni complessi come combinazioni di elementi semplici. Questo metodo nasce nello studio del calore e poi è stato applicato al suono (Hermann von Helmholtz). Fourier ha fornito un linguaggio matematico universale per analizzare il suono.

4. Il metodo di Fourier permette di passare dall'esperienza del suono alla sua struttura interna. Ha reso possibile: 1) analizzare in parte il timbro; 2) comprendere la composizione dei suoni; 3) sviluppare tecniche di sintesi (es. additiva)

La serie di Jean Baptiste Joseph Fourier (1768-1830)

Il matematico **Fourier** ha concepito un modello esplicativo (inizio XIX sec.) in base alla quale ogni *onda periodica* può essere descritta come una **somma** di onde sinusoidali. (*Fourier si è occupato soprattutto di funzioni periodiche*). In realtà Fourier ha studiato il calore scoprendo che una distribuzione complessa della temperatura può essere descritta come somma di funzioni sinusoidali. Questo metodo si è rivelato poi valido anche per il suono. **Hermann von Helmholtz** (1821–1894) è colui che ha portato concretamente questa teoria nel dominio del suono.

Un suono complesso (es., di uno strumento musicale) è una onda composta da più sinusoidi sovrapposte e ognuna con:

- una propria ampiezza;
- una propria frequenza;
- una propria fase.

Le frequenze delle sinusoidi non sono casuali, bensì sono dei multipli interi della frequenza fondamentale: f (fondamentale), $2f$, $3f$, $4f$...

Un suono complesso $\approx$ un “accordo” di tante sinusoidi. Anche i suoni più complessi possono essere scomposti in onde pure o semplici.



La formula generale della Serie di Fourier è:

$$f(x) = \frac{a_0}{2} + \sum_{n=1}^{\infty} (a_n \cos(nx) + b_n \sin(nx))$$

Il modello di Fourier applicata all'onda quadra


Il modello di Fourier afferma che:

- ogni onda periodica può essere descritta come somma di sinusoidi;
- si crea un problema → possono servire infiniti termini;
- in pratica → basta un numero finito di componenti per ottenere un'approssimazione arbitrariamente precisa, ma la scomposizione è teoricamente infinita, sebbene sia operativamente sempre finita.

Il caso paradigmatico: l'onda quadra (*non trattata da Fourier*) → solo armoniche dispari. L'onda quadra è esemplare perché è semplice da percepire, ma complessa matematicamente. Una onda quadra di ampiezza 1 e frequenza fondamentale f si ottiene sommando f , $3f$, $5f$, $7f$, ... Le ampiezze delle armoniche dispari diminuiscono come $1/n$ (n dispari), con un fattore di scala costante.

Una proprietà importante:
l'onda quadra non è una
forma elementare;
è in realtà una costruzione di
infinite sinusoidi. Nel modello
di Fourier anche una forma
apparentemente “semplice” è in
realtà composta.


ONDA QUADRA (ampiezza $\pm A$)

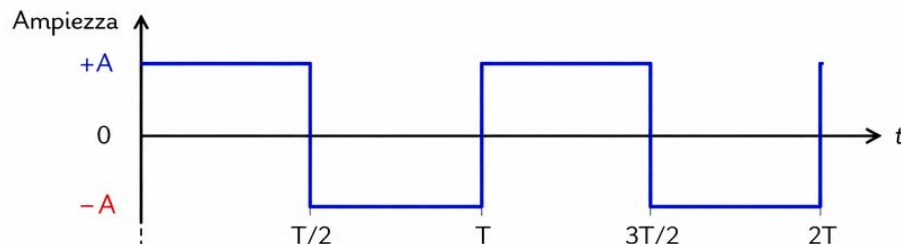


SERIE DI FOURIER

$$f(t) = \frac{4A}{\pi} \left(\sin(\omega t) + \frac{1}{3} \sin(3\omega t) + \frac{1}{5} \sin(5\omega t) + \frac{1}{7} \sin(7\omega t) + \dots \right)$$

COSTRUZIONE DELL'ONDA QUADRA SOMMANDO LE ARMONICHE DISPARI

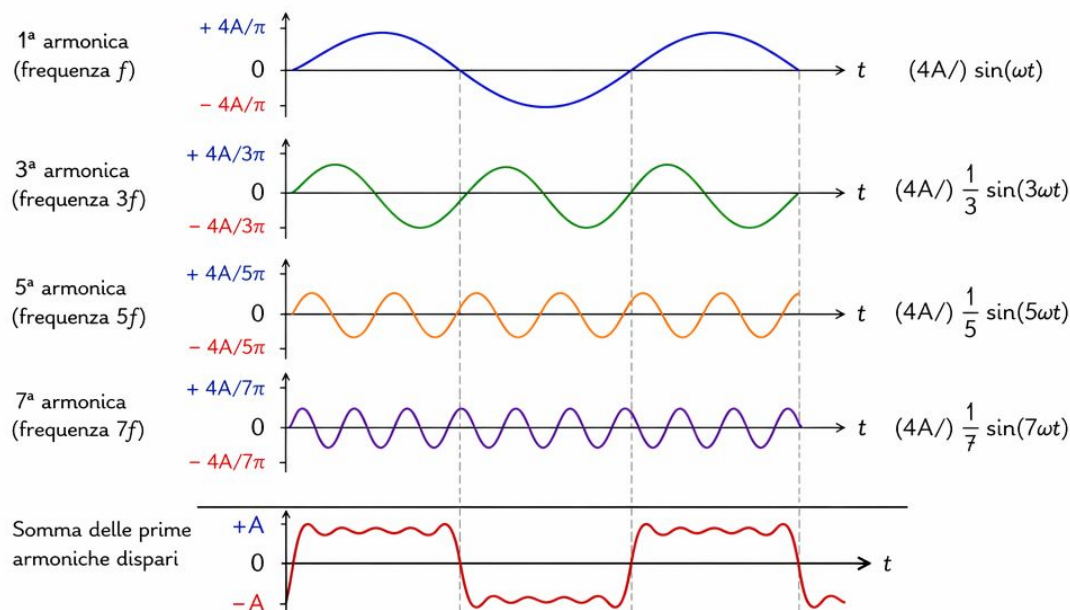

SPETTRO DI AMPIEZZA (armoniche dispari)

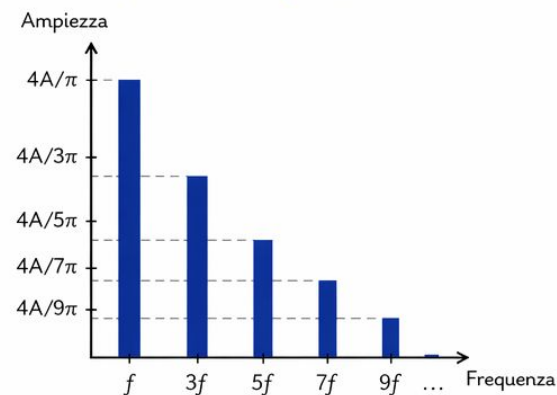

Le ampiezze delle armoniche dispari decrescono secondo la legge $1/n$.
 Solo le armoniche dispari sono presenti (nessuna componente continua e nessuna armonica pari).

COME LEGGERE LA FORMULA

$f(t)$: valore del segnale (onda quadra) nel tempo t .

A : ampiezza dell'onda quadra (il segnale assume i valori $+A$ e $-A$).

ω : pulsazione, cioè $\omega = 2\pi f$ (rad/s).

f : frequenza fondamentale (Hz).

$\sin(\omega t)$: prima armonica (frequenza f).

$\sin(3\omega t)$: terza armonica (frequenza $3f$).

$\sin(5\omega t)$: quinta armonica (frequenza $5f$). E così via...

I coefficienti $1, 1/3, 1/5, 1/7, \dots$ indicano le ampiezze relative delle armoniche: ciascuna armonica dispari ha ampiezza $(4A/\pi) \cdot (1/n)$, $\left\{ \begin{array}{l} \text{fattore comune} \\ \text{con } n = 1, 3, 5, 7, \dots \end{array} \right. 4A/\pi$

L'onda quadra


Un'onda quadra ha la caratteristica peculiare di avere solo componenti di frequenza dispari. La maggior parte delle onde sonore consiste di componenti che hanno frequenze sia dispari che pari (anche se è vero che le canne chiuse dell'organo e alcuni strumenti a fiato hanno prevalentemente componenti di frequenza dispari.)

Nel disegno sottostante:

A. tre onde di frequenza $f, f3, f5$

B. L'onda che risulta addizionando le tre onde illustrate in A.


C. L'approssimazione a un'onda quadra ottenuta addizionando i primi 19 elementi della successione di frequenze vista in A.

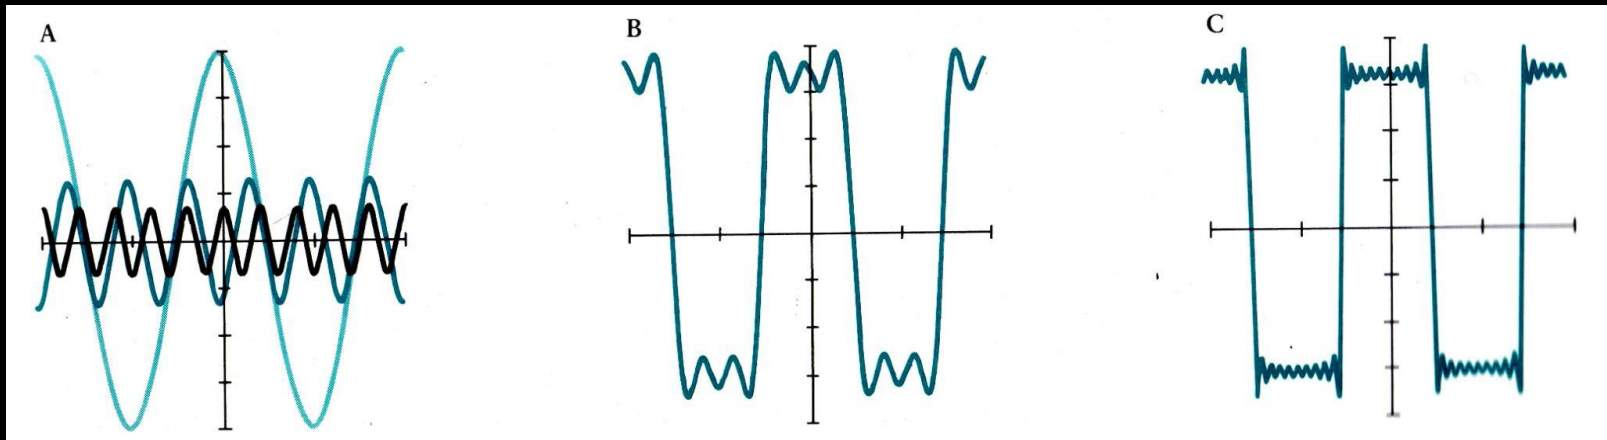

Una digressione: tubi sonori e armoniche dispari un esempio reale dell'onda quadra

La serie di Fourier non è solo un modello astratto, ma uno strumento per comprendere il suono reale, come mostra la distinzione tra *canne aperte* e *chiuse*.

Nelle canne sonore esiste un rapporto preciso tra lunghezza del tubo e lunghezza d'onda fondamentale: il tubo determina direttamente le lunghezze d'onda possibili e quindi le frequenze emesse. Nelle corde, invece, a parità di lunghezza, la frequenza fondamentale può variare con la tensione.

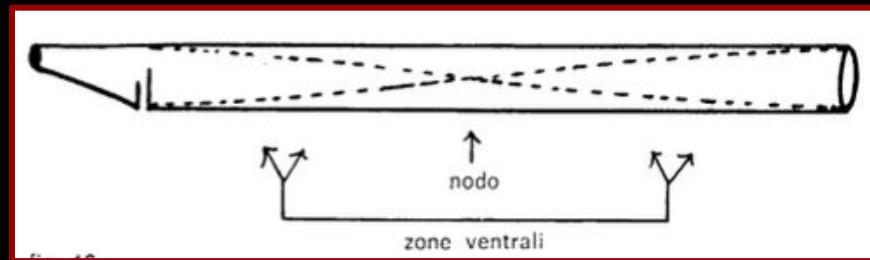

In una canna aperta a entrambe le estremità l'aria è libera di muoversi, perciò alle estremità si formano ventri (massima oscillazione).

Perché si stabilisca un'onda stazionaria è necessario almeno un nodo (oscillazione nulla), che nel suono fondamentale si trova circa al centro del tubo.

La configurazione risultante è quindi: ventri alle estremità, nodo al centro, condizione che rende possibile la vibrazione stazionaria fondamentale.

Perché nel tubo aperto la canna contiene mezza onda


Significato dei simboli

- L = lunghezza fisica della canna (il tubo reale)
- λ (lambda) = lunghezza d'onda completa del suono.

Punto decisivo $\rightarrow$ per confrontare la lunghezza della canna con la lunghezza dell'onda bisogna considerare l'onda intera, non solo il tratto nel tubo. Il tubo mostra solo una parte dell'onda. La lunghezza d'onda (λ) è il ciclo completo.


Regola chiave. Una lunghezza d'onda è la distanza minima dopo cui l'onda si ripete identica (stessa fase). Non bastano due ventri: devono essere nella stessa fase.

L'onda completa (quella che bisogna considerare)

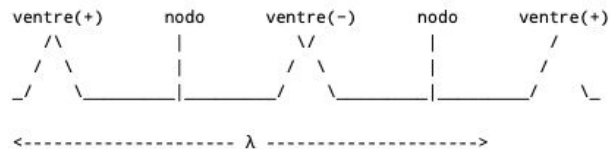

Questa è la vera lunghezza d'onda. Perché il primo e l'ultimo punto sono uguali (stessa fase).

Quello che sta dentro il tubo

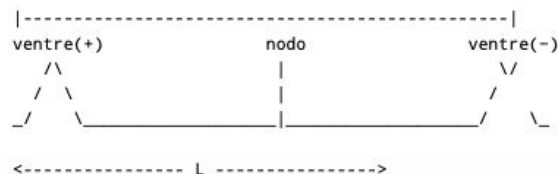

Rapporto tra canna (L) e onda (λ).

Se confrontiamo il tubo con l'onda completa:


L corrisponde a metà di λ

$$L = \lambda/2$$

$$\text{quindi: } \lambda = 2L$$

Dalla fondamentale alle armoniche: modi di vibrazione nel tubo sonoro

Variando le condizioni di eccitazione, una canna sonora può vibrare non solo secondo la frequenza fondamentale, ma anche secondo modi di vibrazione superiori (armoniche). Queste armoniche hanno frequenze che sono multipli della fondamentale (f , $2f$, $3f$, ... nel caso di un tubo aperto).

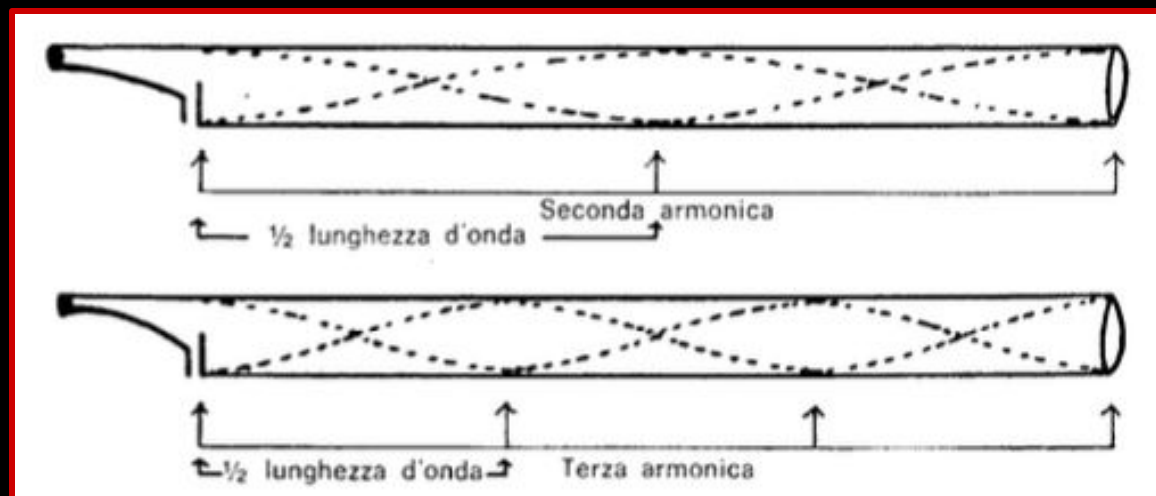

A ciascuna armonica corrisponde una diversa distribuzione di nodi (punti fermi) e di ventri (massima oscillazione).


Nel tubo si formano quindi diverse onde stazionarie, ciascuna con una propria configurazione spaziale.

Canne chiuse (tubi tappati a un'estremità)

Nella famiglia delle canne sonore utilizzate negli strumenti musicali, esistono tubi chiusi a un'estremità, detti *canne chiuse*. In queste canne:

- all'estremità chiusa si forma un nodo (l'aria non può oscillare liberamente);
- all'estremità aperta si forma un ventre (massima oscillazione).

Questo accade perché l'onda sonora si riflette all'estremità chiusa senza inversione di fase, creando un punto fisso (nodo).

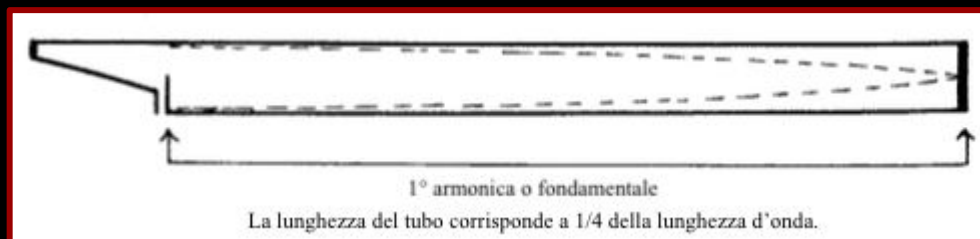

Conseguenza fondamentale

Rispetto a una canna aperta:

- la lunghezza d'onda fondamentale è doppia;
- quindi la frequenza è dimezzata.

A parità di lunghezza, una canna chiusa produce un suono più grave (un'ottava sotto) rispetto a una canna aperta.

Questo principio permette, ad esempio negli organi di ottenere suoni gravi utilizzando tubi più corti (circa metà lunghezza).

Canne chiuse: perché emergono solo le armoniche dispari

Nelle canne chiuse (tappate a un'estremità), la condizione fondamentale è:

- all'estremità chiusa deve esserci sempre un nodo (l'aria non si muove);
- all'estremità aperta deve esserci un ventre (massima oscillazione).

Non tutte le onde stazionarie sono possibili:


sono ammesse solo quelle configurazioni che rispettano queste condizioni.

In particolare:

- le armoniche pari ($2f$, $4f$, $6f$, ...) richiederebbero un ventre anche all'estremità chiusa → impossibile (contraddice il nodo imposto dalla chiusura);
- le armoniche dispari (f , $3f$, $5f$, ...) rispettano invece la disposizione nodo-ventre → sono le uniche possibili.

La chiusura del tubo impone un nodo fisso: questo elimina le armoniche pari e lascia solo quelle dispari.

$$\begin{aligned}\text{Nodo} \rightarrow \text{ventre} &= 1/4 \lambda \\ 1/4 \times 3 &= 3/4\end{aligned}$$

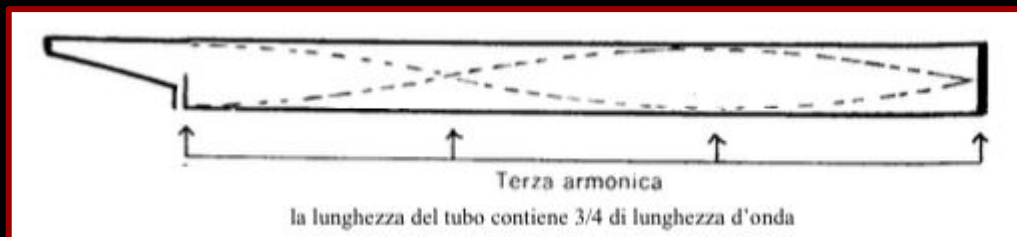

Nelle canne chiuse puoi sommare solo un numero dispari di quarti d'onda:

- fondamentale → $1/4 \lambda$
- terza armonica → $3/4 \lambda$
- quinta armonica → $5/4 \lambda$

Sia la canna chiusa sia l'onda quadra producono solo armoniche dispari, perché la loro struttura impone condizioni che escludono le armoniche pari.

Clarinetto (≈ canna chiusa)

Clarinetto → solo armoniche dispari
Oboe → armoniche pari + dispari



Ancia
singola

non è un tappo rigido
ma un sistema dinamico
(valvola)

si comporta
come una
canna
chiusa

Oboe (≈ canna aperta)




Ancia
doppia

non è un'apertura
libera perfetta

il comportamento
globale è molto più
vicino a una canna
aperta


ONDA QUADRA vs ONDA TRIANGOLARE

ONDA QUADRA

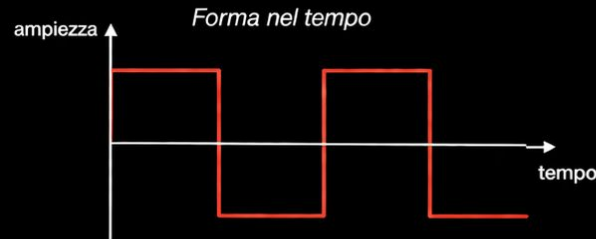

- **Forma:** ha salti bruschi tra il valore massimo e minimo.
- **Armoniche:** contiene solo armoniche dispari ($f, 3f, 5f, \dots$).
Le ampiezze diminuiscono lentamente ($1/n$), quindi molte armoniche restano forti.
- **Timbro:** suono ricco, brillante e più "tagliente", spesso percepito come più nasale o vuoto.

ONDA TRIANGOLARE

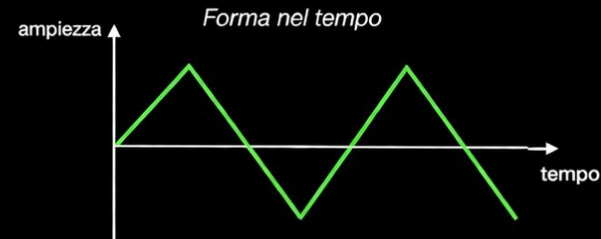

- **Forma:** sale e scende in modo lineare e continuo, senza salti.
- **Armoniche:** contiene solo armoniche dispari ($f, 3f, 5f, \dots$).
Le ampiezze diminuiscono molto rapidamente ($1/n^2$), perciò le armoniche alte diventano quasi trascurabili.
- **Timbro:** suono più morbido e dolce, più vicino alla sinusoidale.

IDEA CHIAVE: hanno le stesse armoniche (solo le dispari),
ma nella quadra diminuiscono lentamente ($1/n$), nella triangolare molto rapidamente ($1/n^2$).

Onda a dente di sega: struttura armonica e decrescita delle ampiezze

È un'onda che cresce in modo continuo e poi cade bruscamente, ripetendo questo andamento. Questa discontinuità è ciò che la rende diversa dalla semplice sinusoide. L'onda a dente di sega è la somma (teoricamente infinita) di sinusoidi: tutte le armoniche della fondamentale sono presenti (f , $2f$, $3f$, ...) e le loro ampiezze decrescono come $1/n$ (dove n è il numero dell'armonica). Questo è un caso classico di analisi/sintesi di Fourier: una forma d'onda non sinusoidale viene costruita sommando onde pure.


Esempio.

- 1^a armonica → ampiezza grande (1)
- 2^a armonica → metà ($1/2$)
- 3^a armonica → un terzo ($1/3$)
- 4^a armonica → un quarto ($1/4$)
- e così via

Ogni armonica aggiunge un “dettaglio” alla forma d'onda:

- le prime (più forti) definiscono la forma generale;
- le alte (più deboli) aggiungono finezza e spigolosità.

La caduta brusca dell'onda richiede molte armoniche anche se deboli, sono essenziali per ricreare quello “spigolo”. Poiché sono presenti tutte le armoniche (anche se via via più deboli), il suono risulta più “tagliente” rispetto ad altre onde (es. sinusoidale o quadrata).

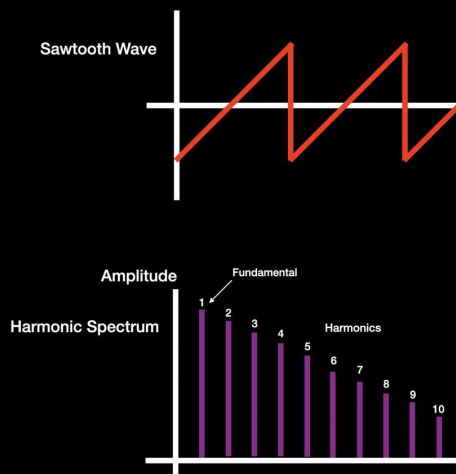


Tre differenti sistemi per classificare le componenti sinusoidali

Vi sono tre differenti sistemi per classificare le componenti sinusoidali di un suono periodico. Si noti che il numero associato a un'armonica o parziale è lo stesso della frequenza relativa; per esempio $4f$ è la quarta armonica o la quarta parziale. Ma $4f$ - la quarta armonica - è il terzo sovratono: è importante non confondere questi tre termini.

Figura 3.5. Le prime dodici armoniche naturali del Do2.

Frequenze	Armoniche	Sovratoni	Parziali
f	Fondamentale	Fondamentale	Prima parziale
$2f$	Seconda armonica	Primo sovratono	Seconda parziale
$3f$	Terza armonica	Secondo sovratono	Terza parziale
$4f$	Quarta armonica	Terzo sovratono	Quarta parziale

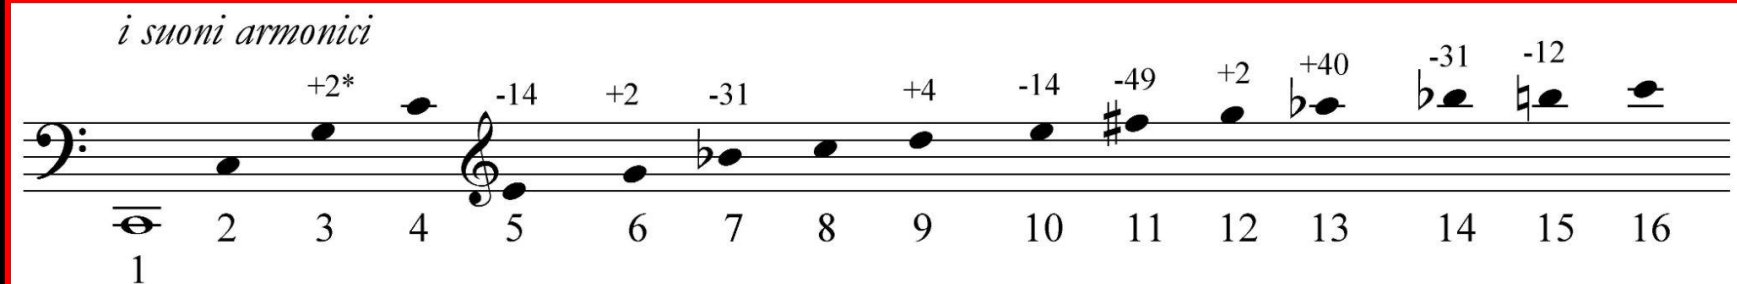

* in cents, confrontati con la scala temperata

Parziali armoniche e parziali inarmoniche.

Armoniche → le frequenze sono multipli interi della fondamentale (f , $2f$, $3f$, $4f$, ...)
Questo vale per suoni strettamente periodici come quelli ideali trattati con Fourier.

Molti suoni reali - gli strumenti a percussione e gli oggetti vibranti non “accordati” (aste, piastre, campane) - presentano frequenze che non sono multipli interi della fondamentale (es.: f , $2.756f$, $5.450f$, $8.933f$, ...)

In questo caso non è corretto parlare di “armoniche” perché manca la struttura multipla regolare.

Terminologia corretta: armoniche → solo per multipli interi
parziali → termine generale sempre corretto.

Quindi:

- suoni periodici → parziali armoniche
- suoni non periodici / complessi → parziali non armoniche o *inarmoniche*.

Formulazione corretta: *parziali inarmoniche* (da evitare “armoniche non armoniche”).

La numerazione segue sempre l'ordine crescente delle frequenze (sia per strutture armoniche che inarmoniche)

1. prima parziale → frequenza più bassa (fondamentale).
2. seconda parziale → seconda frequenza;
3. terza parziale → terza frequenza.

L'integrale di Fourier ($\neq$ teorizzata da Fourier)


L'*integrale* di Fourier non nasce in acustica ma da un problema più generale: come estendere la teoria di Fourier a *funzioni non periodiche*.

Fourier $\rightarrow$ studia il calore impiegando funzioni spesso periodiche o trattate come tali; i matematici successivi (es., **Riemann**) vogliono trattare i segnali finiti in quanto fenomeni *non ripetitivi*. In altri termini: Fourier studia fenomeni che si ripetono; i matematici successivi studiano fenomeni che accadono una sola volta.

L'integrale nasce da questa idea: creare una funzione non periodica = limite di una funzione periodica con periodo $= \infty$. Cosa vuol dire? Che il periodo aumenta in modo che le frequenze discrete f , f_1 , f_2 , f_3 , ... diventano sempre più vicine...fino a formare un continuo.

Quindi: somma $\rightarrow$ integrale.

Lo spettro discreto $\rightarrow$ spettro continuo.

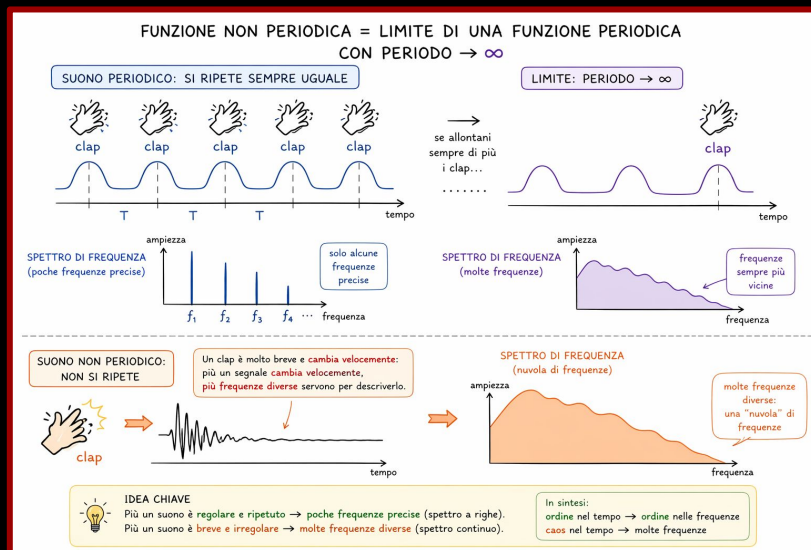

Serie e Integrale di Fourier: due modi di descrivere il suono,

L'idea fondamentale di Fourier → ogni suono può essere visto come una somma di sinusoidi, oggetti ideali perfettamente periodici e infiniti nel tempo.

La serie di Fourier (il modello originario): studia i fenomeni periodici la cui struttura implica una somma discreta:

- Frequenze: armoniche → $f, 2f, 3f, \dots, f, 2f, 3f, \dots$
- *Spettro discreto* → descrive bene i suoni stabili (note tenute).

L'integrale di Fourier è un'estensione successiva: studia i suoni non periodici o finiti nel tempo. la cui struttura è un continuo di frequenze.

- Non più solo armoniche → tutte le frequenze possibili
- *Spettro: continuo* → non si sommano alcune onde ma tutte le onde possibili.

Non sono due teorie diverse → Serie = caso particolare dell'integrale.


Punto cruciale: I suoni reali iniziano e finiscono, ma sono descritti tramite sinusoidi infinite. Tempo finito ↔ spettro infinito, più il suono è breve più servono frequenze diverse.

Conseguenze: Il timbro = combinazione di componenti sinusoidali. Il modello è potente ma astratto (usa oggetti ideali) e poco adatto a descrivere attacco, evoluzione, transitori.

SPETTRO ARMONICO A RIGHE DISCRETE (SERIE DI FOURIER)

Suono periodico ideale

- composto da sinusoidi con frequenze multiple intere della fondamentale
- lo spettro è discreto: l'energia è concentrata solo su alcune frequenze

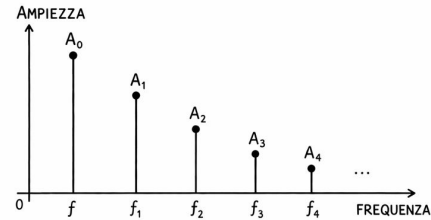


- f = fondamentale
- $f_1 = 2f$
- $f_2 = 3f$
- $f_3 = 4f$
- $f_4 = 5f$
- ... = armoniche superiori

LO STESSO SPETTRO IN FORMA CONTINUA (INTEGRALE DI FOURIER)

Suono reale (durata finita, complesso)


- richiede un numero infinito di sinusoidi con tutte le frequenze possibili
- lo spettro è continuo: l'energia è distribuita su un intervallo di frequenze

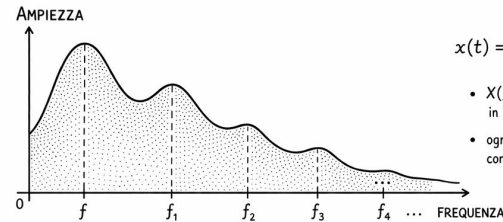

$$x(t) = \int_{-\infty}^{+\infty} X(f) e^{i2\pi ft} df$$


- $X(f)$ = ampiezza (complessa) in funzione della frequenza f
- ogni frequenza contribuisce con una sinusoida infinitesima

Una sinusoida "tagliata nel tempo" genera automaticamente uno spettro continuo

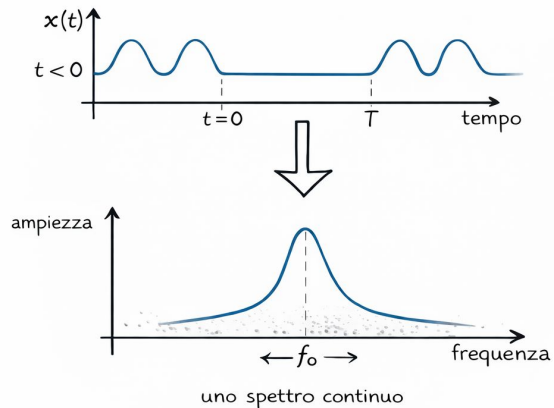

Rumore e percezione del suono

- I suoni come *s*, *sc* (“sciare”) o un getto d’aria non sono periodici
→ sono **rumori**
- Possono essere descritti come:
 - somma di molte sinusoidi
 - con frequenze vicine tra loro
 - distribuite in una banda continua
- Anche se i dettagli cambiano:
 - la distribuzione energetica nelle frequenze resta simile
→ noi percepiamo lo stesso **suono**

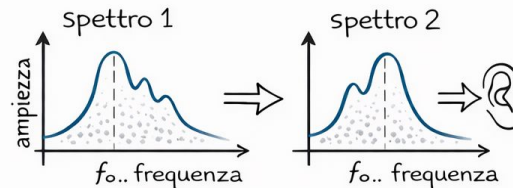

Idea chiave: Non percepiamo le singole componenti, ma la **forma globale** dello spettro.

Se prendiamo in considerazione i “rumori”, ad es., il sibilo prodotto da un getto d’aria o i suoni sibilanti *s* o *sc* (in “sciare”), tali suoni possono essere rappresentati come la somma di onde sinusoidali con frequenze leggermente differenti.

Se si pronuncia due volte *sc*, la forma d’onda non sarà perfettamente uguale. L’intensità del suono in una gamma di frequenza non ampia sarà approssimativamente uguale, ma le ampiezze e le fasi delle singole componenti di frequenza non saranno identiche. Nonostante ciò i due *sc* suoneranno proprio nello stesso modo; noi li percepiremo come uguali.

INTEGRALE E TRASFORMATA DI FOURIER

Per funzioni non periodiche (periodo $\rightarrow \infty$)

INTEGRALE DI FOURIER (sintesi)

da
FREQUENZE
a TEMPO

$$x(t) = \int_{-\infty}^{+\infty} X(f) e^{i 2\pi f t} df$$

Ricostruisce il segnale $x(t)$ sommando **tutte** le frequenze f (da $-\infty$ a $+\infty$).


TRASFORMATA DI FOURIER (analisi)

da
TEMPO a
FREQUENZE

$$X(f) = \int_{-\infty}^{+\infty} x(t) e^{-i 2\pi f t} dt$$


Rappresenta il segnale $x(t)$ nel dominio delle frequenze: ottiene lo **spettro** $X(f)$.

DOMINIO DEL TEMPO

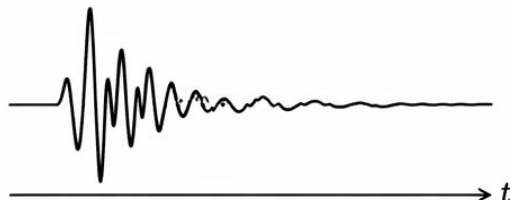

Segnale nel tempo: un suono (es. un clap)

DOMINIO DELLE FREQUENZE

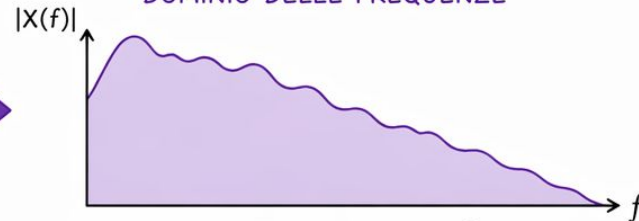

Spettro continuo: ampiezza per ogni frequenza



Un suono è la **somma continua** di **tutte le frequenze** possibili.



Lo **spettro** non è più fatto di righe, ma diventa **continuo**: tutte le frequenze sono presenti.

L'integrale di Fourier: *frequenze, spettro e limiti temporali*

- 1) L'integrale di Fourier → un metodo per analizzare un segnale e scomporlo nelle oscillazioni elementari che lo costituiscono.
- 2) Attraverso l'integrale → si calcola quanta intensità vi è in ciascuna frequenza del segnale.
- 3) L'integrale → permette di ottenere lo spettro del segnale, cioè la distribuzione di tutte le frequenze che lo compongono. Lo spettro è continuo perché le frequenze presenti in un segnale possono occupare un insieme continuo di valori, senza essere limitate a pochi valori isolati.
- 5) L'integrale considera → il segnale nel suo insieme per questo mostra quali frequenze sono presenti, ma non quando compaiono nel tempo. Questo significa che *l'evoluzione temporale del suono non viene descritta*: lo spettro è una fotografia globale, non un racconto del suo sviluppo.
- 6) Anche il rumore appare nello spettro come una presenza diffusa e disordinata di frequenze, spesso distribuite in modo continuo. L'integrale di Fourier serve a capire da quali frequenze è formato un segnale e a distinguere il segnale dal rumore, ma non dice come queste frequenze cambiano nel tempo.

Dal segnale al segno: *sinusoidi tra scienza e arte*

Torniamo alla distinzione di **Giovanni Piana** tra segnale e segno.

- Le sinusoidi sono dette segnali acustici perché descrivono un fenomeno fisico in quanto variazioni di pressione nel tempo, misurabili e controllabili.
- Ma le stesse sinusoidi possono diventare anche segni: elementi usati intenzionalmente per costruire significato ed espressione artistica.

La teoria di Fourier, nata come strumento scientifico, suggerisce così anche una tecnica compositiva. Esempio storico fondamentale:


Studio II (1954) di **Karlheinz Stockhausen** (1928-2007) → una composizione costruita esclusivamente a partire da sinusoidi pure, organizzate secondo criteri rigorosi ma con finalità artistiche, presso lo Studio *für elektronische Musik* della radio di Colonia, Germania.

→ Composizione realizzata integralmente in studio, senza strumenti tradizionali: solo generatori di suoni, filtri e nastro magnetico.

→ Utilizza solo sinusoidi pure come costituenti base per costruire dei suoni calcolati e organizzati con precisione matematica.

→ Tutto è stato generato in laboratorio, frequenza, durata, intensità: *comporre il suono anziché con i suoni*.

La sinusoide, segnale (fisico) e segno (espressivo), diviene così un ponte tra laboratorio e musica.

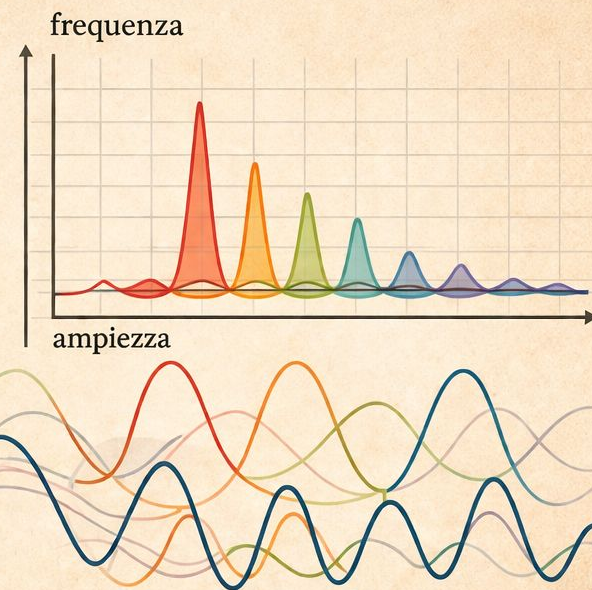

Come i pitagorici e i platonici rinascimentali pensavano l'universo come un'armonia di sfere in risonanza, così la scienza moderna interpreta il suono come una sintesi di componenti armoniche.

