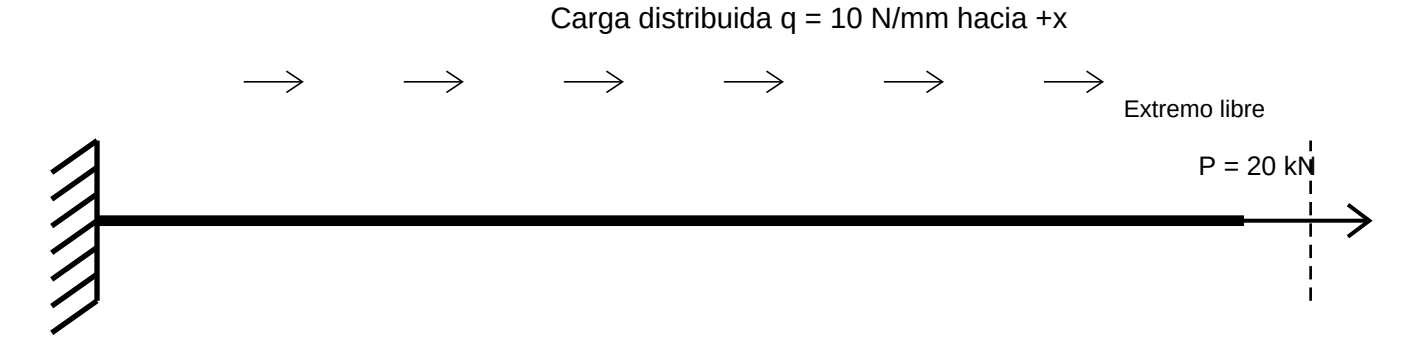
Carga distribuida q = 10 N/mm hacia +x
Extremo libre
P = 20 kN
Apoyo fijo: u(0)=0
Se agrega u(L)=0
Caso alternativo