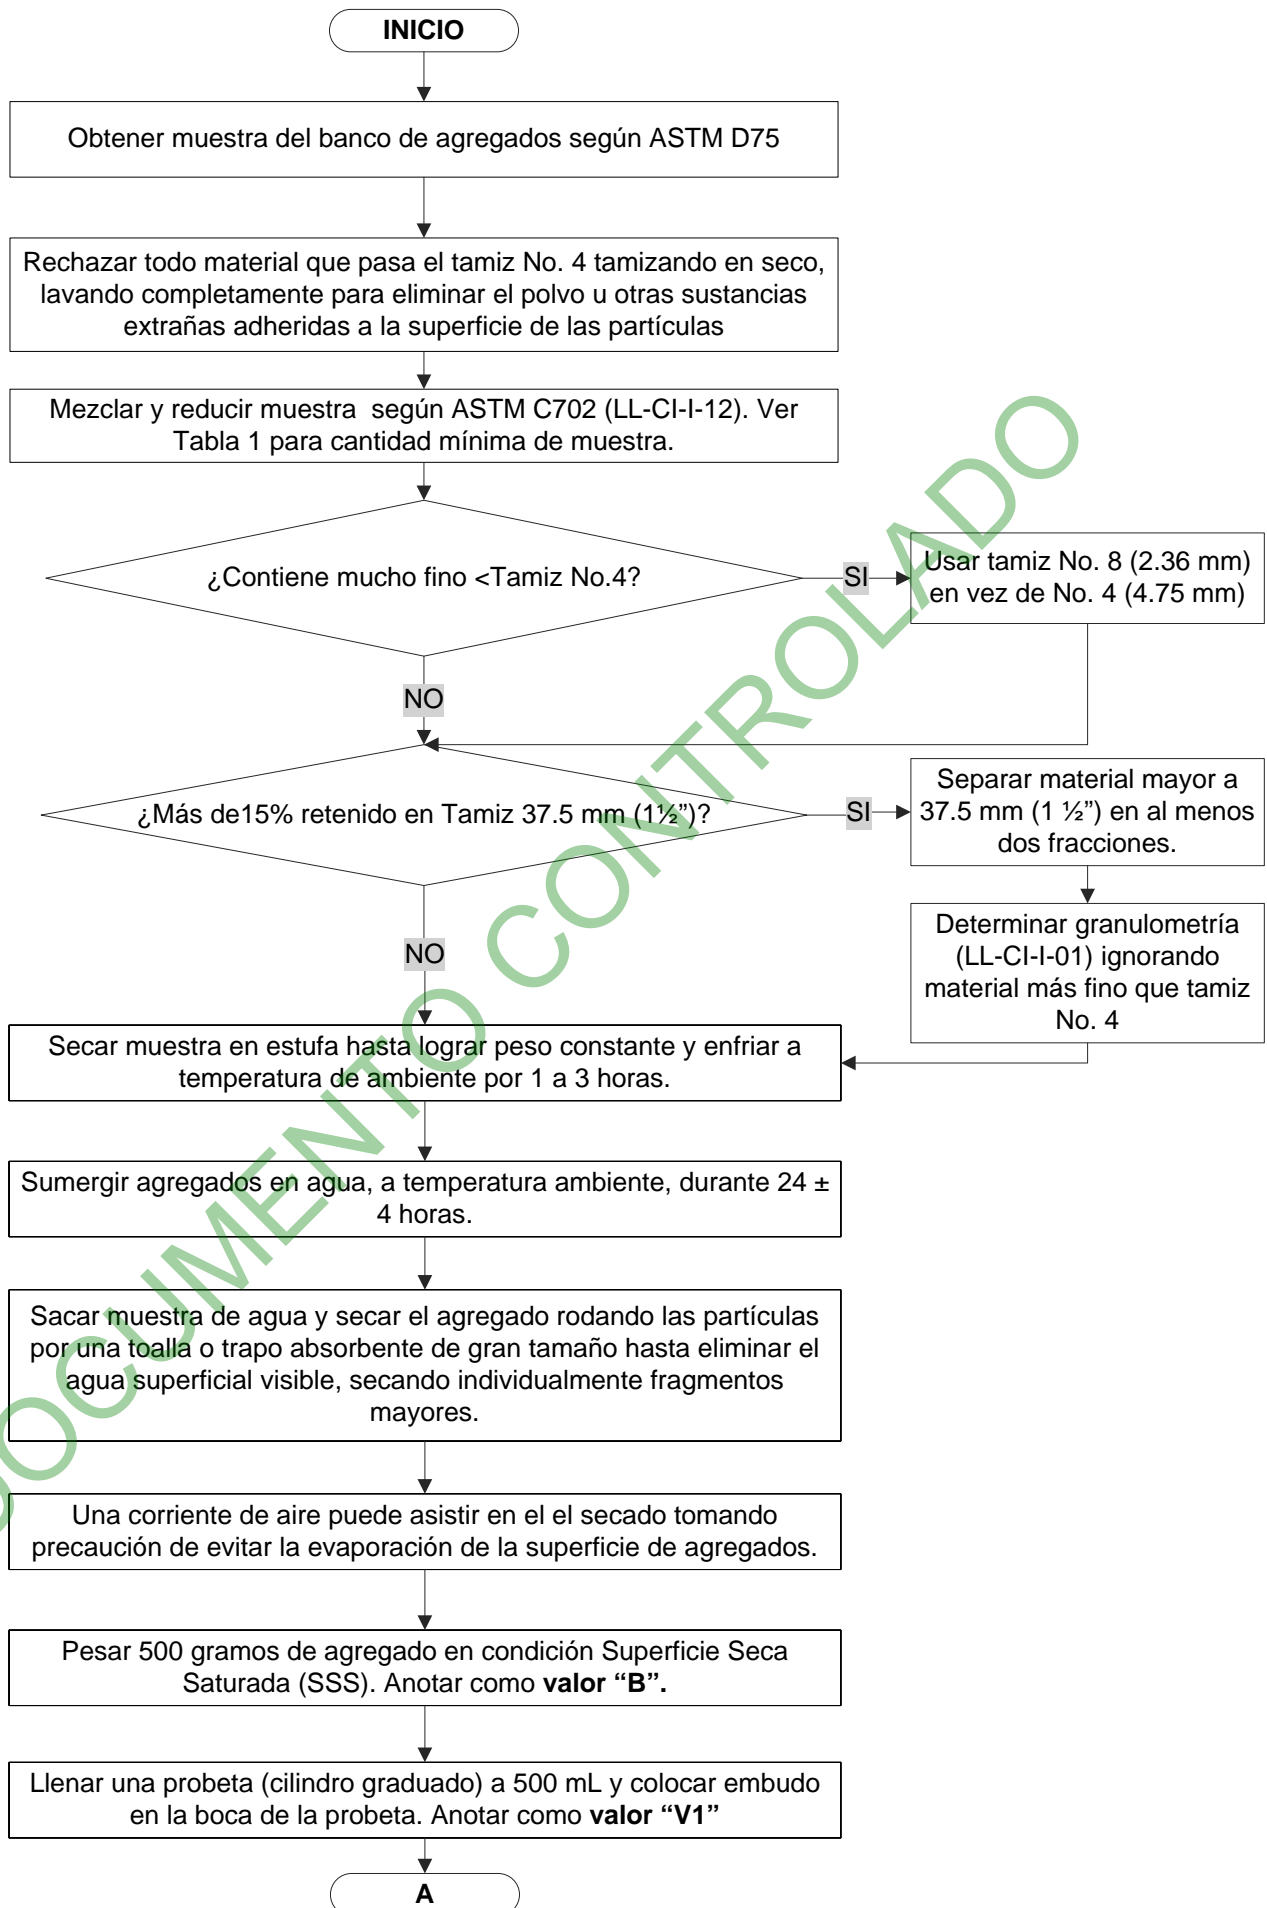


MEDICIÓN DE GRAVEDAD ESPECÍFICA Y ABSORCIÓN DE AGREGADO GRUESO (SEGÚN ASTM C-127)



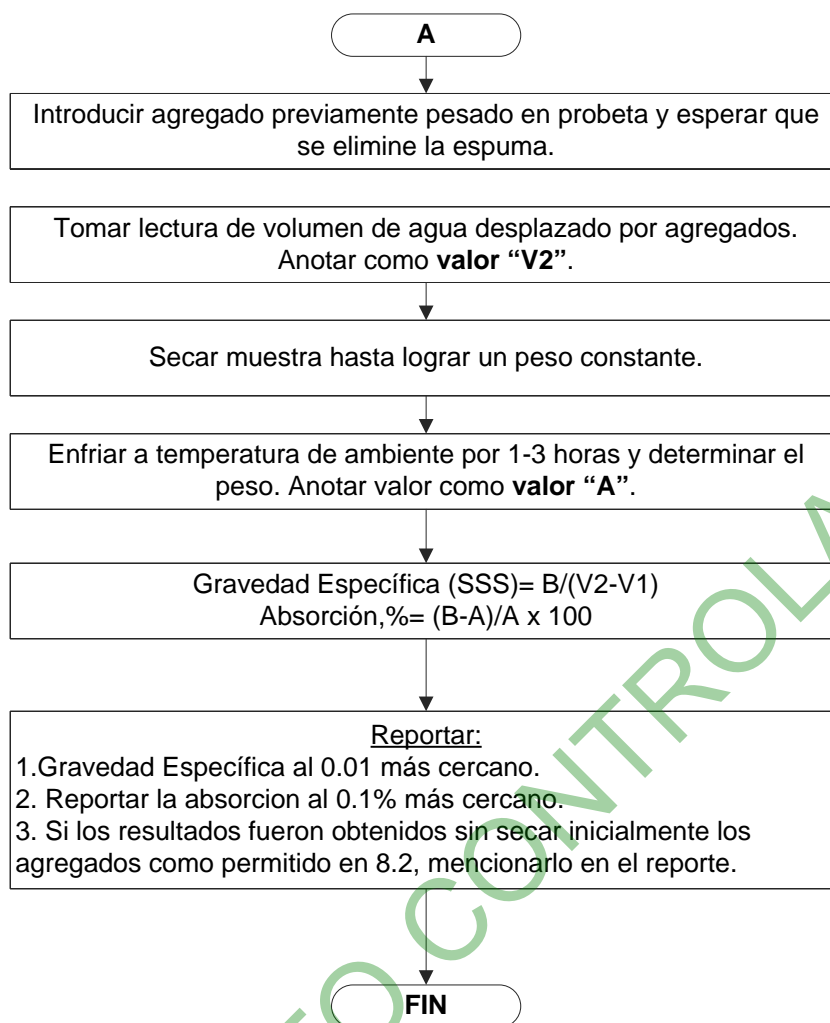


Tabla 1- Cantidad mínima de muestra en función de tamaño máximo nominal

Tamaño Nominal Máximo, mm (pulgadas)	Cantidad Mínima de Muestra, kg (lb)
Hasta 12.5 (½)	2 (4.4)
19.0 (¾)	3 (6.6)
25.0 (1)	4 (8.8)
37.5 (1 ½)	5 (11)
50 (2)	8 (18)
63 (2 ½)	12 (26)
75 (3)	18 (40)
90 (3 ½)	25 (55)
100 (4)	40 (88)
125 (5)	75 (165)

Excl:

- 8.1: Utilizamos una estufa que no mantiene una temperatura constante a la especificada.
- 8.4: Determinación de gravedad específica no se hace determinando la diferencia de peso en aire y peso sumergido, sino por volumen desplazado (V2-V1).