GUÍA DEL RETO · PROYECTO SEMESTRAL

Hervir a 98 lo que hierve a 176

Diseñe y dimensione una planta que extrae aceite esencial de la cáscara que deja una juguera

Curso
Proyecto de Operaciones Unitarias · IQYA-2031

Materia prima
Cáscara de cítricos de juguera

Duración
16 semanas · Grupos de 4 a 5

Entregable
Documento técnico y sustentación

EN ESTA GUÍA

01 El reto
02 Las ocho etapas que integrará
03 La materia prima decide el proyecto
04 Validar en ASPEN, y saber dónde no confiar
05 Entregables del semestre
06 Rúbrica del diseño

El limoneno hierve a 176 °C. Arrastrado con vapor sale por debajo de 100 °C, porque el agua y el aceite son inmiscibles y cada uno ejerce su presión de vapor pura. Esa diferencia, 176 contra 98, es el fenómeno sobre el que se monta toda una industria, y es el punto de partida de su proyecto. Durante el semestre su equipo diseñará la planta que la aprovecha: recibe la cáscara que una juguera descarta y entrega aceite esencial rectificado, dimensionado operación por operación y validado en ASPEN Plus.

01 EL RETO

No es un ejercicio de cálculo aislado. Es una planta que tiene que funcionar como un sistema, donde el tamaño al que desgarre la cáscara reaparece en el rendimiento del extractor, y la pureza que le exija a la columna reaparece en el consumo de vapor. Al terminar el semestre, su equipo habrá:

- ✓ Seleccionado y justificado una materia prima de descarte, con datos propios de disponibilidad regional y contenido de aceite esencial.
- ✓ Dimensionado las operaciones unitarias que conectan la cáscara con el aceite rectificado.
- ✓ Explicado por qué el extractor consume unas cincuenta veces más vapor del que predice el equilibrio, y qué hacer con esa brecha.
- ✓ Validado los cálculos manuales en ASPEN Plus, y explicado con honestidad dónde el simulador deja de ser confiable.
- ✓ Defendido el diseño en un documento técnico y una presentación ejecutiva ante un jurado.

02 LAS OCHO ETAPAS QUE INTEGRARÁ

Cada etapa corresponde a un módulo del curso, y llega la semana en que su equipo la necesita para cerrar un balance. El proyecto las obliga a conversar

entre sí: ninguna se diseña en el vacío.

1

Selección y caracterización de la materia prima

Lima, limón, naranja o mandarina, caracterizada por humedad, contenido de aceite esencial y volumen disponible en la región.

Módulo 1

2

Diagramas del proceso: PBD, PFD y P&ID

El mapa de la planta antes de dimensionar nada. Es la herramienta con la que va a discutir cada decisión posterior.

Módulo 1

3

Lavado, acondicionamiento y desgarrado

Suspensión de la cáscara en el tanque de lavado y reducción a 5 a 10 mm. El tamaño de partícula fija el rendimiento del arrastre.

Módulo 2

4

Arrastre de vapor: el extractor

Equilibrio de líquidos inmiscibles, relación de vapor y tiempo de lote. La primera columna del proyecto, y la que extrae el producto.

Módulo 3

5

Transporte de fluidos y servicios

Bombeo del hidrolato y del aceite, pérdidas en tubería, verificación de NPSH y generación del vapor vivo.

Módulo 4

6

Condensación y decantador florentino

El condensador del arrastre es la carga térmica dominante de la planta. El decantador separa aceite y agua por densidad, sin energía.

Módulo 5

7

Winterización y filtración de ceras

Enfriamiento a 5 a 10 °C para cristalizar las ceras, y su filtración. De aquí sale el aceite listo para rectificar.

Módulo 6

8

Rectificación al vacío: la columna que hace el producto

Entre 10 y 20 mbar, porque el limoneno se degrada arriba de 150 °C. La pureza que especifique es una decisión económica, no un número dado.


Módulo 7

03 LA MATERIA PRIMA DECIDE EL PROYECTO

La cáscara que escoja decide el resto del proyecto. El contenido de aceite fija el tamaño del extractor y la carga del condensador; la humedad de entrada define el consumo de vapor; el perfil de oxigenados cambia dónde hay que cortar en la columna; y el volumen disponible en la región determina si la planta tiene sentido fuera del papel. Empiece por los datos, no por la preferencia del grupo.

Contenido de aceite esencial en la cáscara (base húmeda, orientativo)

Valores típicos de literatura, no medidos, y con rangos amplios según variedad, madurez y método. Su equipo debe acotar el rango real de su materia prima y citar la fuente, con su número de muestras.

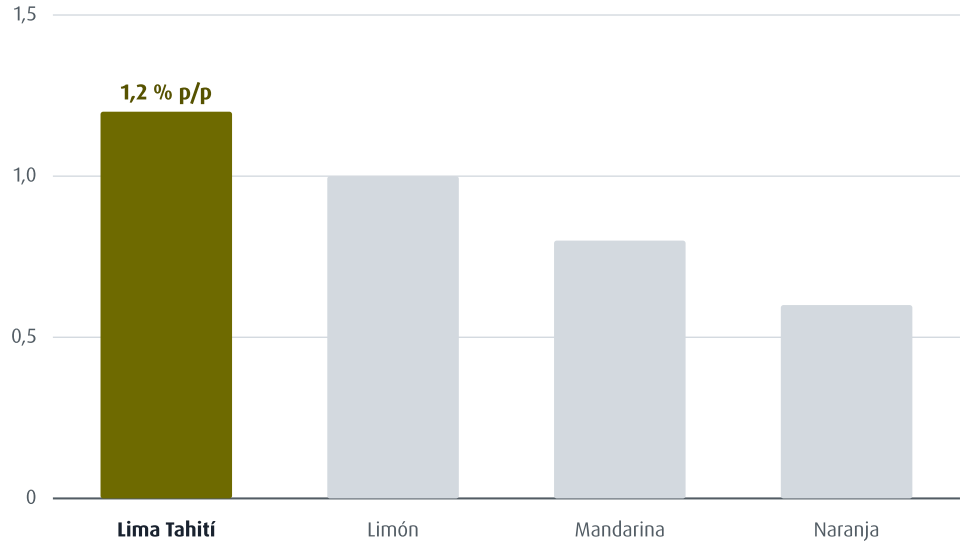

RECOMENDACIÓN

La lima rinde más aceite por kilo de cáscara, pero la naranja sale de las jugueras en volúmenes mucho mayores y puede inclinar el balance. Cada equipo recibe su propia base de carga y sus propios cambios de proceso durante el semestre. Justifique la elección con números, no con la intuición del grupo.

04 VALIDAR EN ASPEN, Y SABER DÓNDE NO CONFIAR

ASPEN Plus simula con rigor buena parte del proceso. La columna de rectificación al vacío es su terreno fuerte: con un bloque riguroso puede contrastar su McCabe-Thiele manual, ver cómo la presión mueve la volatilidad relativa y comprobar por qué el diámetro se dispara cuando el vapor se vuelve

menos denso. Las bombas, el condensador y el flash también tienen bloques dedicados.

DONDE EL SIMULADOR SE QUEDA CORTO

El arrastre de vapor no se simula tal cual. Lo que ASPEN resuelve es el equilibrio de dos fases líquidas inmiscibles, y eso predice una relación de vapor unas cincuenta veces menor que la real, porque el paso que manda no es el equilibrio sino la hidrodifusión: el vapor condensa, hidrata el tejido, revienta las glándulas y el aceite difunde a la superficie. Ningún bloque modela eso. El extractor se dimensiona con el dataset de rendimiento contra tiempo que encuentra en Recursos, y el simulador sirve para cerrar el balance, no para predecir el rendimiento.

VERIFIQUE DE DÓNDE SALEN LOS PARÁMETROS

Revise si el par limoneno-agua trae parámetros binarios regresados de datos o estimados por un método de contribución de grupos. No es lo mismo, y la diferencia cambia la temperatura a la que su sistema dice que hierve la mezcla. Reportar esa verificación es parte del trabajo.

HONESTIDAD CON LOS DATOS

Los rendimientos de aceite y los precios de mercado que use deben venir de una fuente citable, con su rango y su número de muestras. Un rendimiento tomado del mejor caso de un artículo, presentado como típico, infla toda la economía del proyecto. Cite el rango, no el extremo que le conviene.

05 ENTREGABLES DEL SEMESTRE

El diseño avanza en cuatro bitácoras de cálculo, cada una con su coevaluación, y cierra con el documento técnico y la sustentación. El uso de IA en el proyecto está en el Nivel 3 de la escala AIAS: puede usarla para refinar y mejorar la claridad, declarándola en cada entrega.

CUATRO BITÁCORAS · DOCUMENTO FINAL · SUSTENTACIÓN

Bitácoras de cálculo

Cada bitácora documenta un bloque del proceso con sus cálculos, supuestos y diagramas. La secuencia sigue el flujo de la planta:

- Materia prima, diagramas del proceso y manejo de sólidos. El tamaño de partícula se justifica, no se supone.
- Transporte de fluidos, tanque de lavado agitado y servicios de la planta.
- Arrastre de vapor y condensación. Aquí se explica la brecha entre el equilibrio y la planta.
- Winterización, rectificación al vacío, validación en ASPEN Plus y balance económico de la planta completa.

06 RÚBRICA DEL DISEÑO

La calificación mira tres cosas en cada entrega. Revíselas antes de escribir, no después.

Dimensión	Qué se espera	Peso
Modelado y dimensionamiento	Los modelos son apropiados para cada operación, los cálculos son correctos y los supuestos quedan declarados.	**40%**
Criterio de diseño	Las decisiones consideran factores económicos, ambientales y de seguridad, y se justifican con datos.	**30%**

Dimensión	Qué se espera	Peso
Comunicación técnica	Diagramas claros, bitácora ordenada, fuentes citadas y declaración de uso de IA.	**30%**