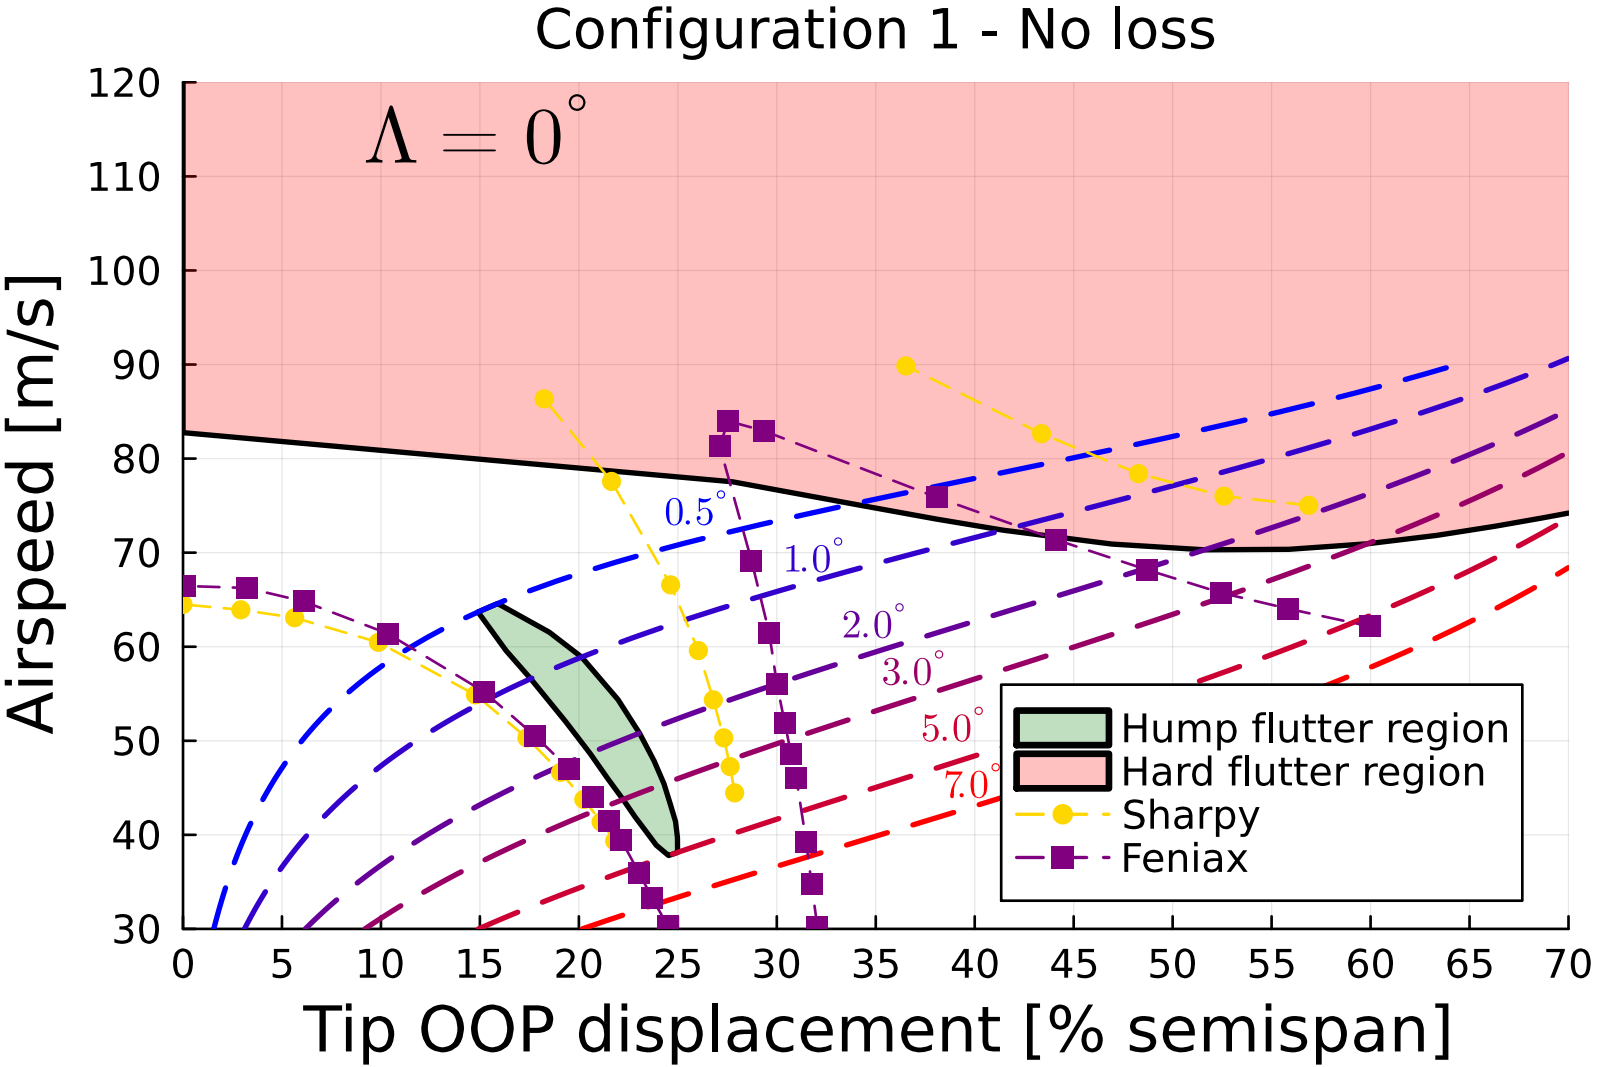
Configuration 1 - No loss
$\Lambda = 0^\circ$
Airspeed [m/s]
Tip OOP displacement [% semispan]
120
110
100
90
80
70
60
50
40
30
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
55
60
65
70
0.5°
1.0°
2.0°
3.0°
5.0°
7.0°
Hump flutter region
Hard flutter region
Sharpy
Feniax