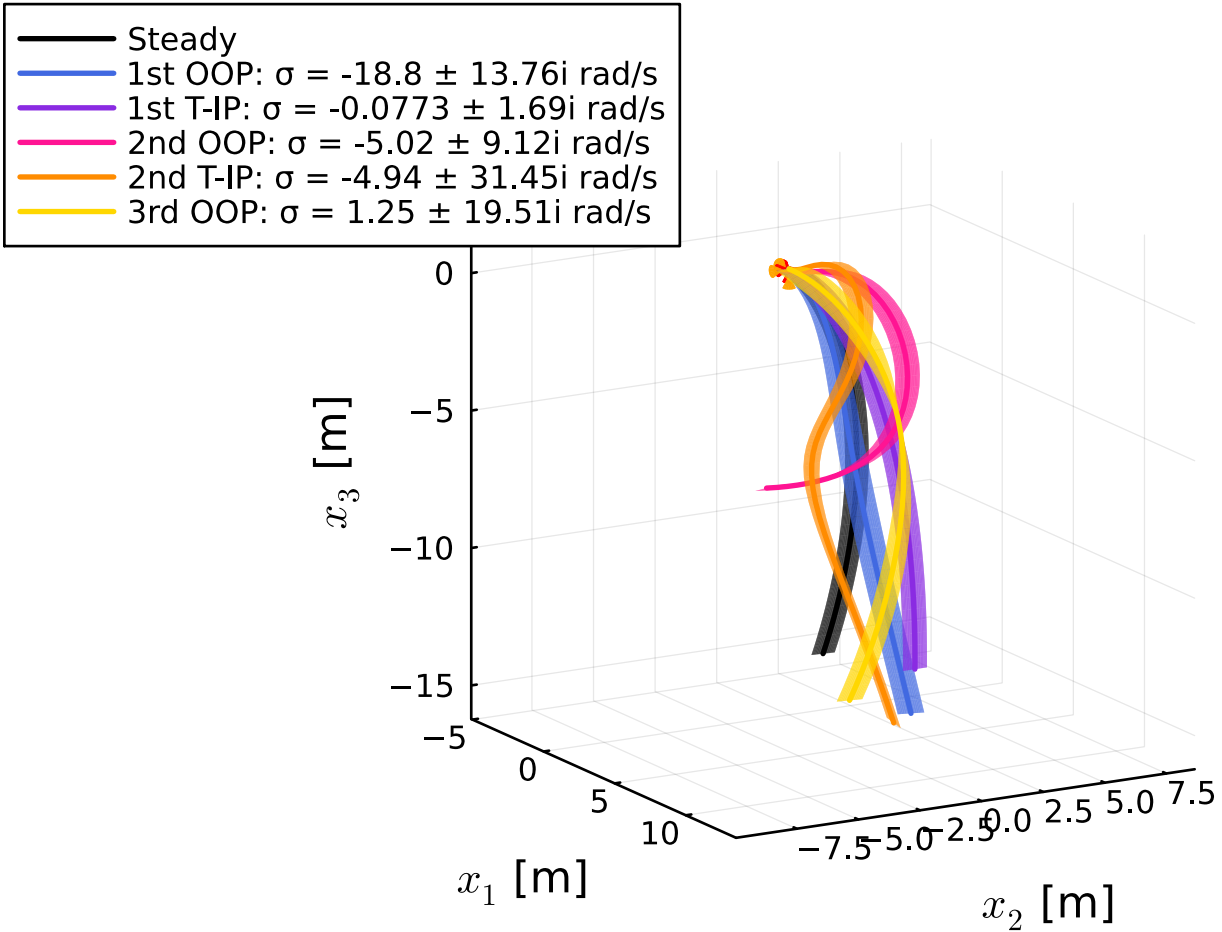

Steady
1st OOP: σ = -18.8 ± 13.76i rad/s
1st T-IP: σ = -0.0773 ± 1.69i rad/s
2nd OOP: σ = -5.02 ± 9.12i rad/s
2nd T-IP: σ = -4.94 ± 31.45i rad/s
3rd OOP: σ = 1.25 ± 19.51i rad/s
x_3 [m]
0
−5
−10
−15
−5
0
5
10
x_1 [m]
−7.5
−5.0
−2.5
0.0
2.5
5.0
7.5
x_2 [m]