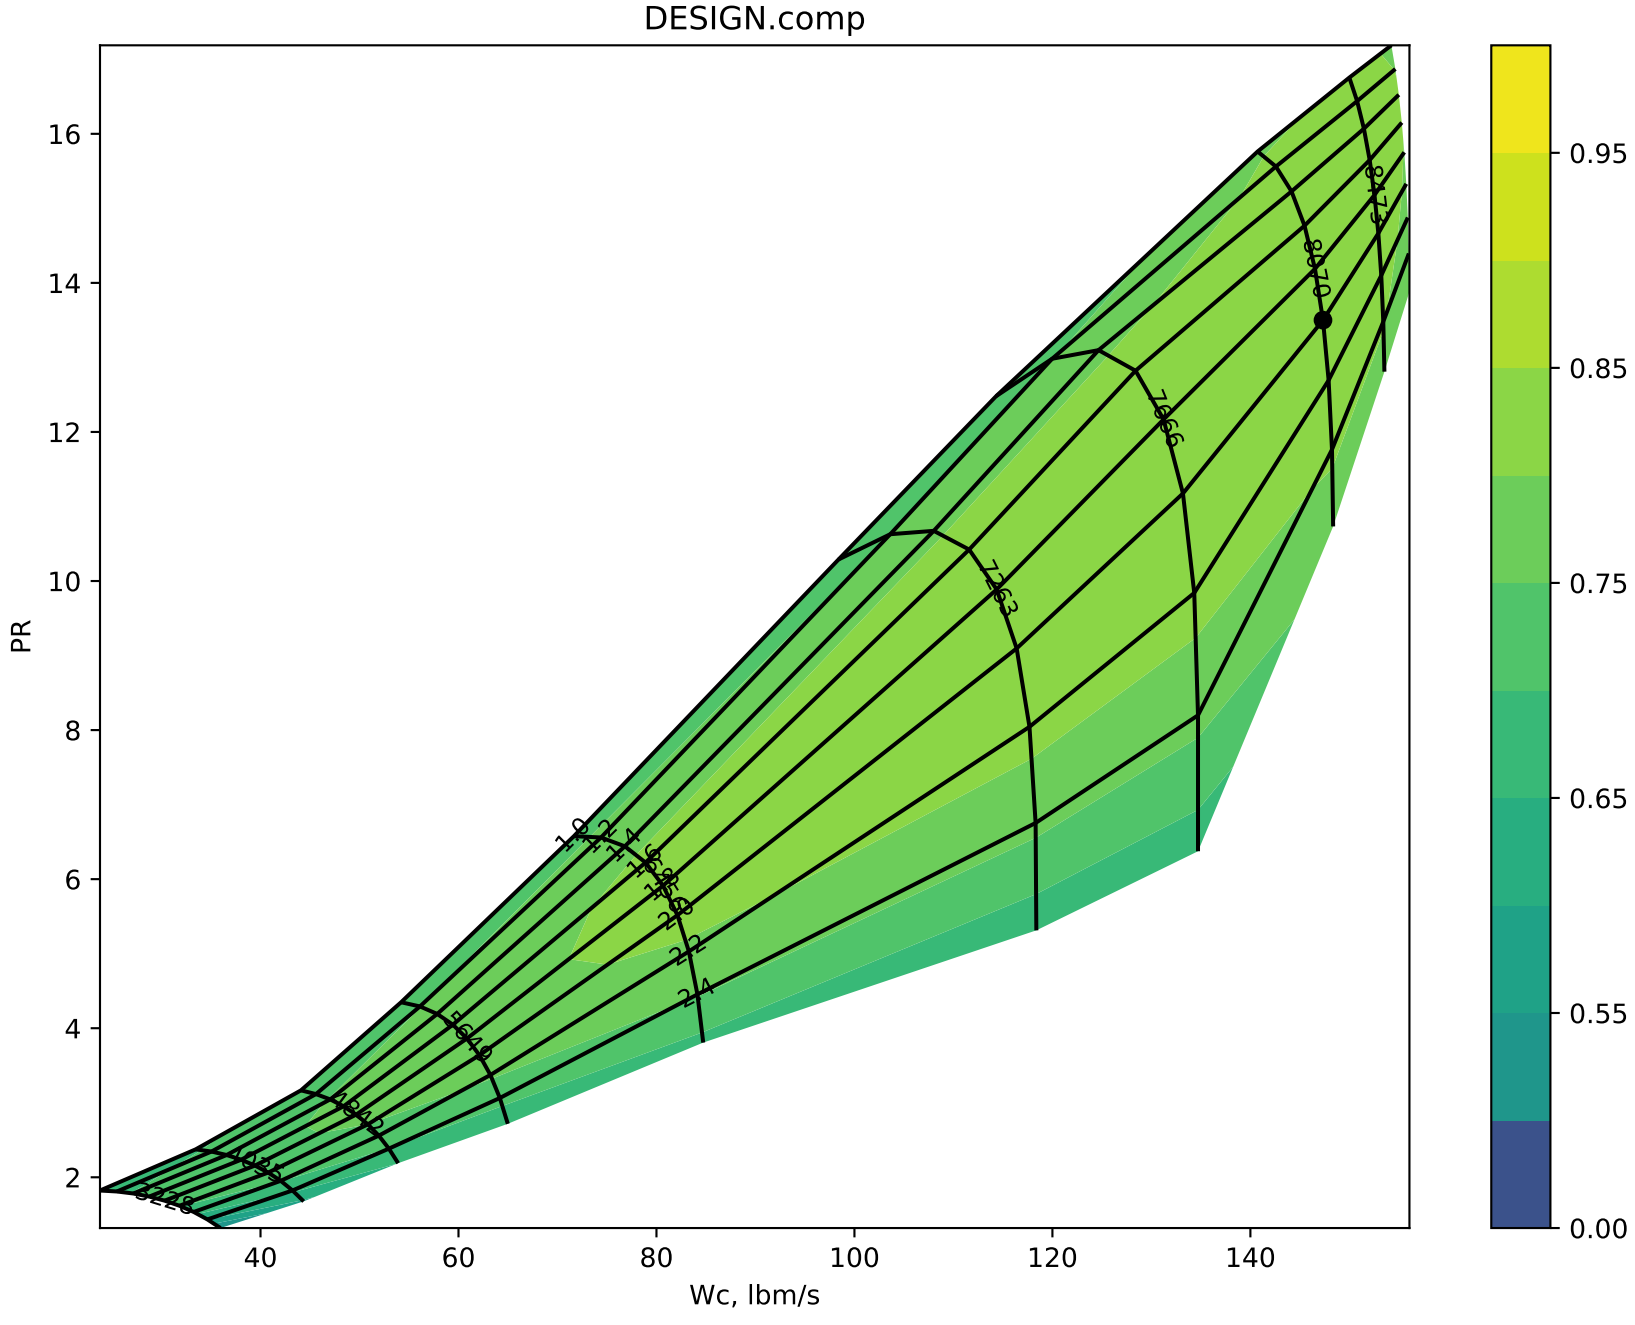
DESIGN.comp
PR
Wc, lbm/s
16
14
12
10
8
6
4
2
40
60
80
100
120
140
0.95
0.85
0.75
0.65
0.55
0.00
8473
8070
7866
7263