GK5 · NORTHERN · KONSEPTGJENNOMGANG 18.11.2026

Ei stemningslampe som òg kan arbeide

Tre konsept for heimearbeidsplassen

IVER R. FINNE · AHO



Oppgåva slik eg les ho

Ei lampe som gjer ein plass i heimen til arbeidsplass og til heim att, som gjev arbeidslys utan blending, og som eigaren kan reparere.

Hybridarbeidaren, heime ein til to dagar i veka, i eit rom som òg er stove eller kjøken. 45,1 % har heimekontor, berre 5,7 % minst halve tida.



ARBEID · 350 LX PÅ FELTET




SKIFTET · ÉI RØRSLE, UNDER 10 S



STEMNING · 50 TIL 200 LM, VARMT

Bileta er modell, ikkje måling: lysmotoren i konsept/lysskisse, same rom, mannekeng og budsjett. Tal: SSB 2025.

Ingen av dei gjev både stemning og arbeidslys utan blending.

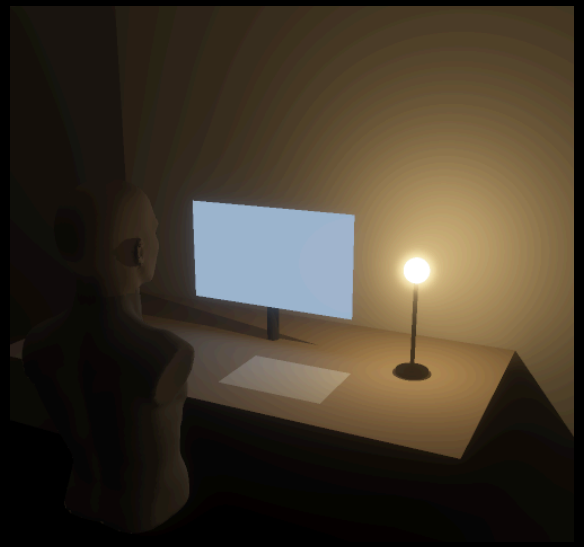

NORTHERN SNOWBALL OPPLADBAR · 158 LM

31 lx	36 lx	3 270
FELTET	VEGGEN	CD/M² MOT AUGET




LUXO L-1 · 529 LM

1 004 lx	23 lx	235
FELTET	VEGGEN	CD/M² MOT AUGET



LOGITECH LITRA GLOW · 250 LM

58 lx	3 lx	9 820
FELTET	VEGGEN	CD/M² MOT AUGET

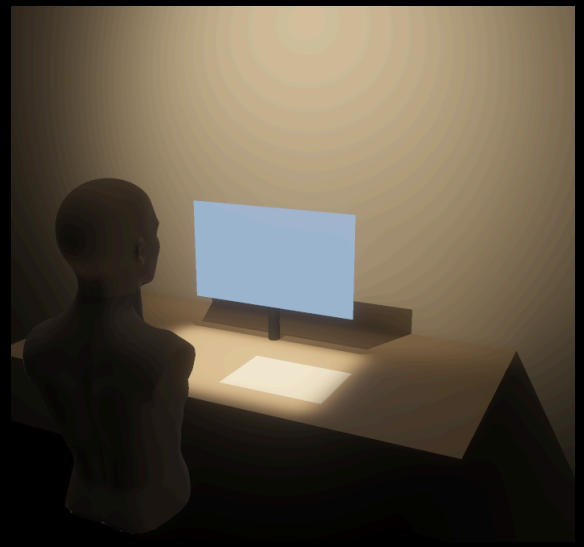

MÅLET · LYSET INGEN AV DEI GJEV

350 lx	100–150 lx	< 1500
FELTET	VEGGEN	CD/M² MOT AUGET

Bileta er modell med lumental frå produsenten og forenkla form.

Lyset er prøvd i modellen. Kropp, sortiment og reparasjon står att.




PRØVDE FØR VALET

F1	låg blending: inga lyskjelde synleg frå 25 til 60 cm
F2	éi handling mellom arbeid og stemning
F3	350 lx jamt på feltet ved skjermen
E2	speglar Northern
M1	passar sortimentet
B1	eigaren byter slitedelane

Lyset (F1, F2, F3) er prøvd i modellen. Kroppen, sortimentet og reparasjonen (E2, M1, B1) står att, og dei vil eg avgjere saman med dykk.

Bileta er modell, ikkje måling: lysmotoren i konsept/lysskisse, same rom, mannekeng og budsjett.

Fire reglar ber attkjenninga. Silhuetten og handlinga er fri.

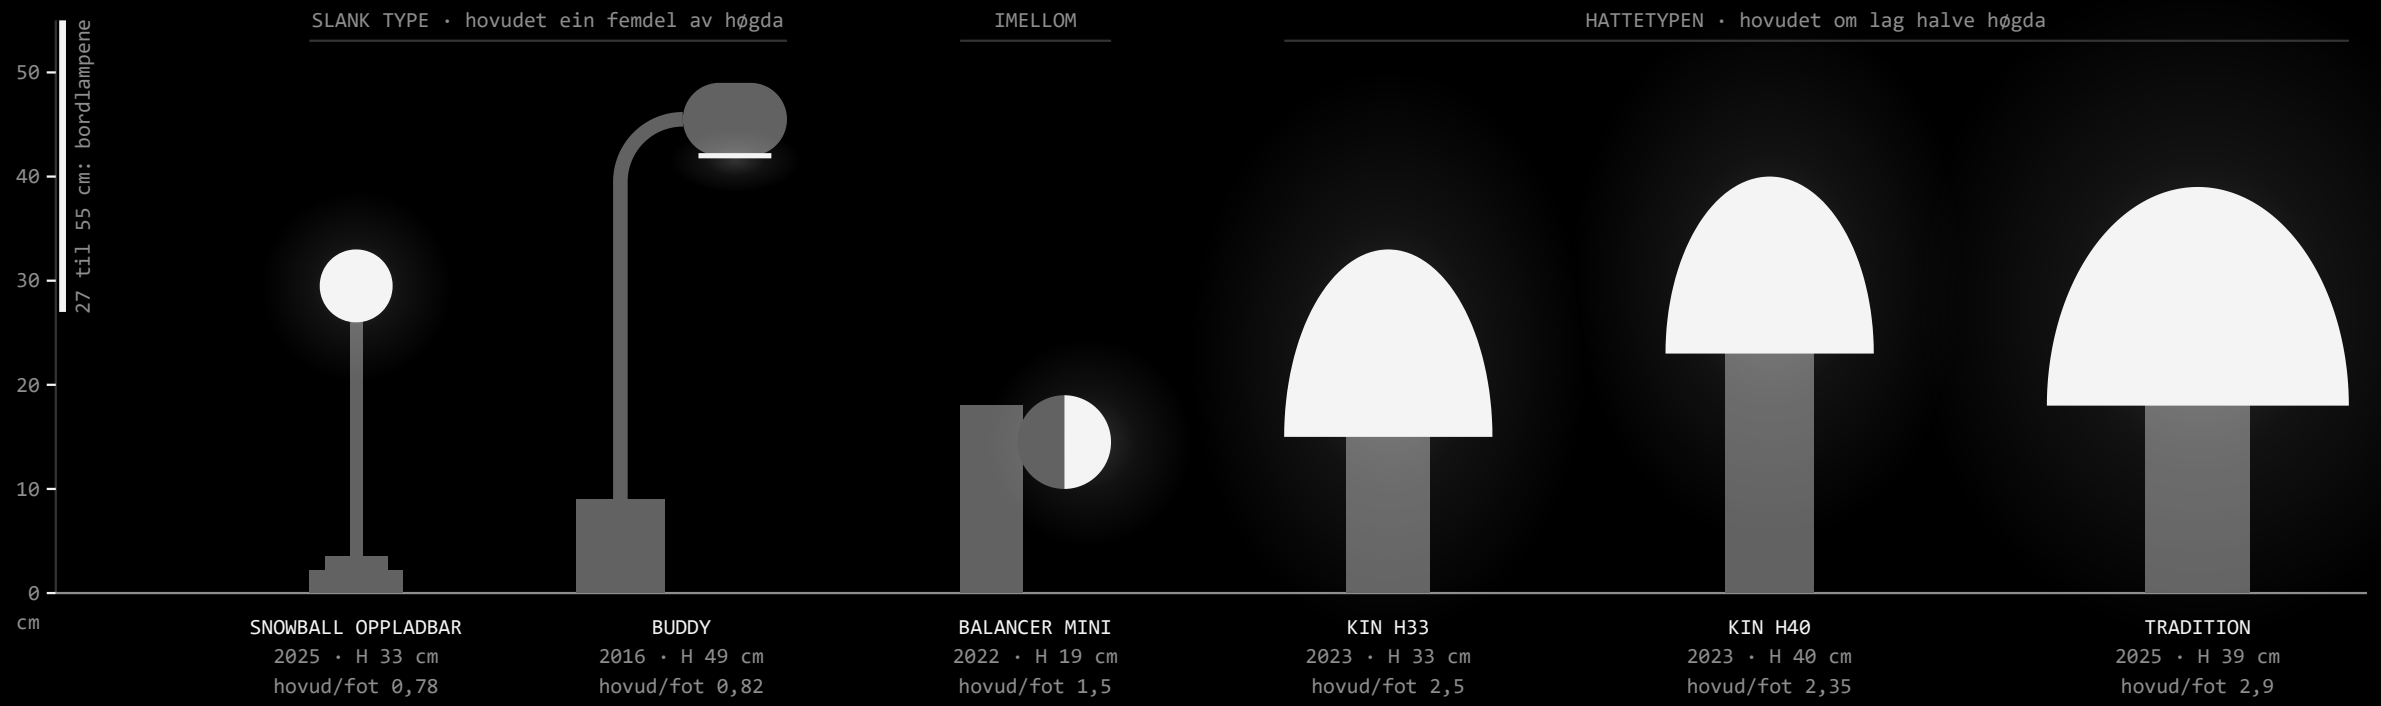

R1

høgst tre primærformer

R2

det som ber, har konstant tverrsnitt

R3


lyskjelda er aldri naken

R4

éin lakkfarge, kontrast berre i materialskifte

Mål frå produktarka til Northern. Silhuettane er skjematiske. Regeltesten er gjord på 18 lamper i produktbilete.

Tre måtar å flytte lyset frå veggen til bordet.

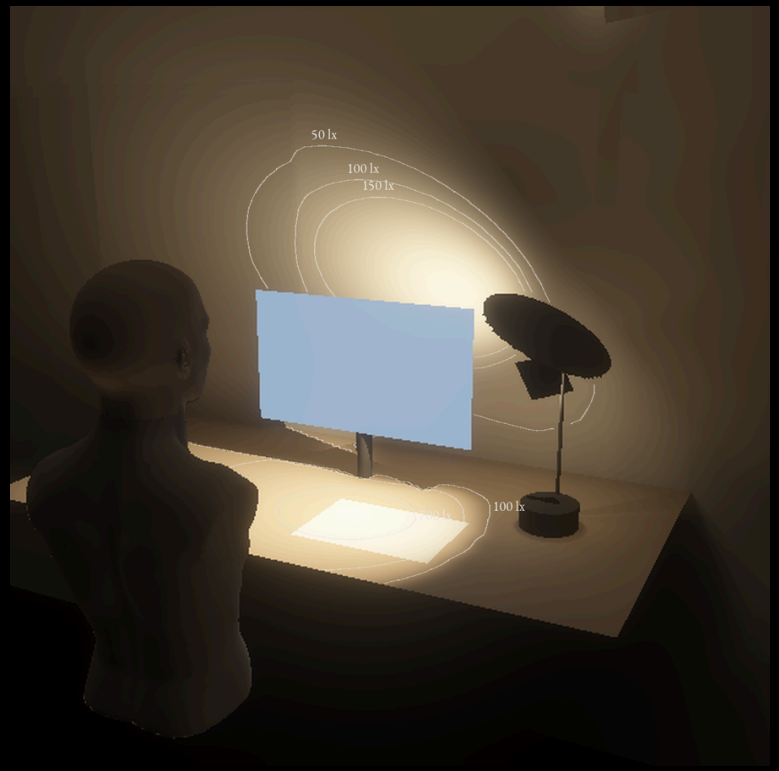


A SKIVA · VIPP SKIVA

Ei lykt i foten lyser på ei bøygd spegelskive som vippar lyset frå veggen ned på feltet. Ein fast flik ved stolpen held veggen bak skjermen lys.



B OVER · VIPP PLATA

Fresnelplata frå overheadprojektoren ligg over skjermkanten og er knekt. Den store delen vippar lyset frå veggen ned på bordet, fliken held veggen bak skjermen lys.

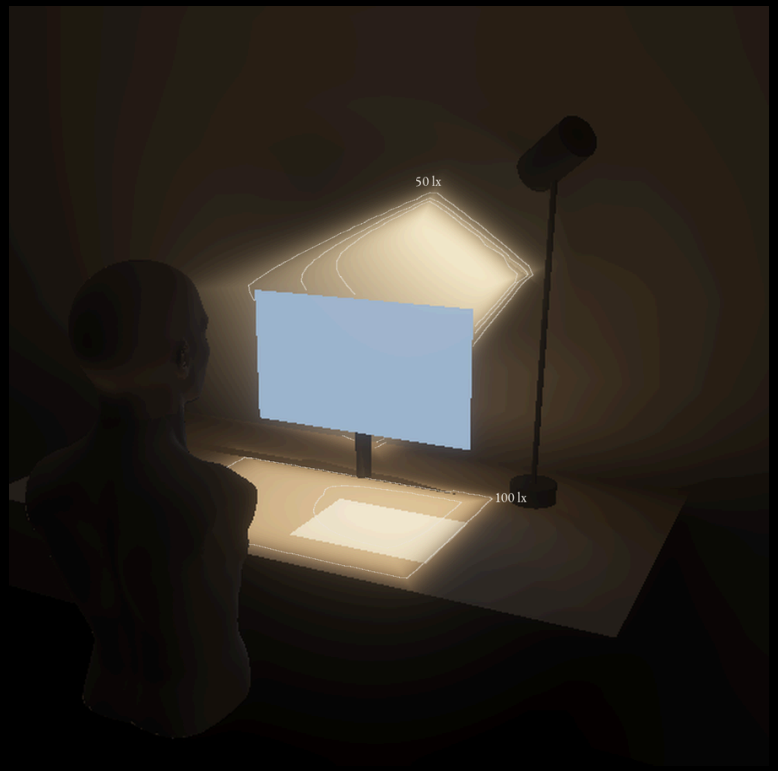


C VINDAUGE · SKYV SPEGELEN INN


Ei vasskule teiknar eit vindauge av lys på veggen. Ein spegel glir inn i strålen og legg feltet på bordet, medan vindauget blir ståande.

Bileta er modell, ikkje måling: lysmotoren i konsept/lysskisse, same rom, mannekeng og budsjett.

Skiva brukar minst straum, men legg lys på skjermen.

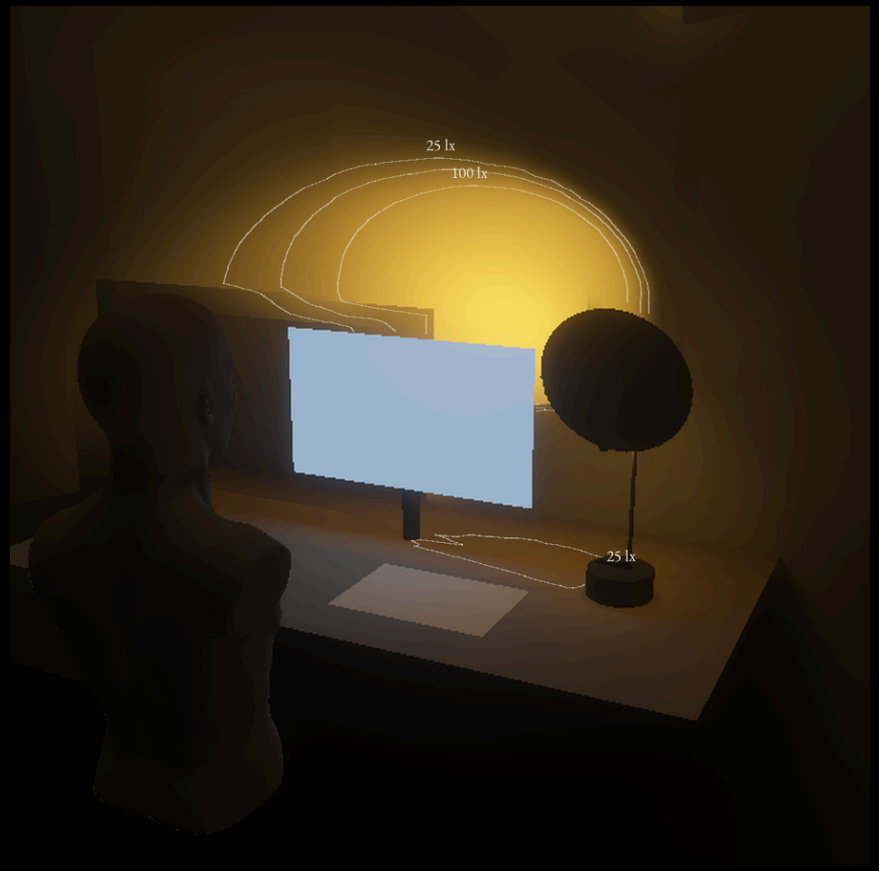

STEMNING

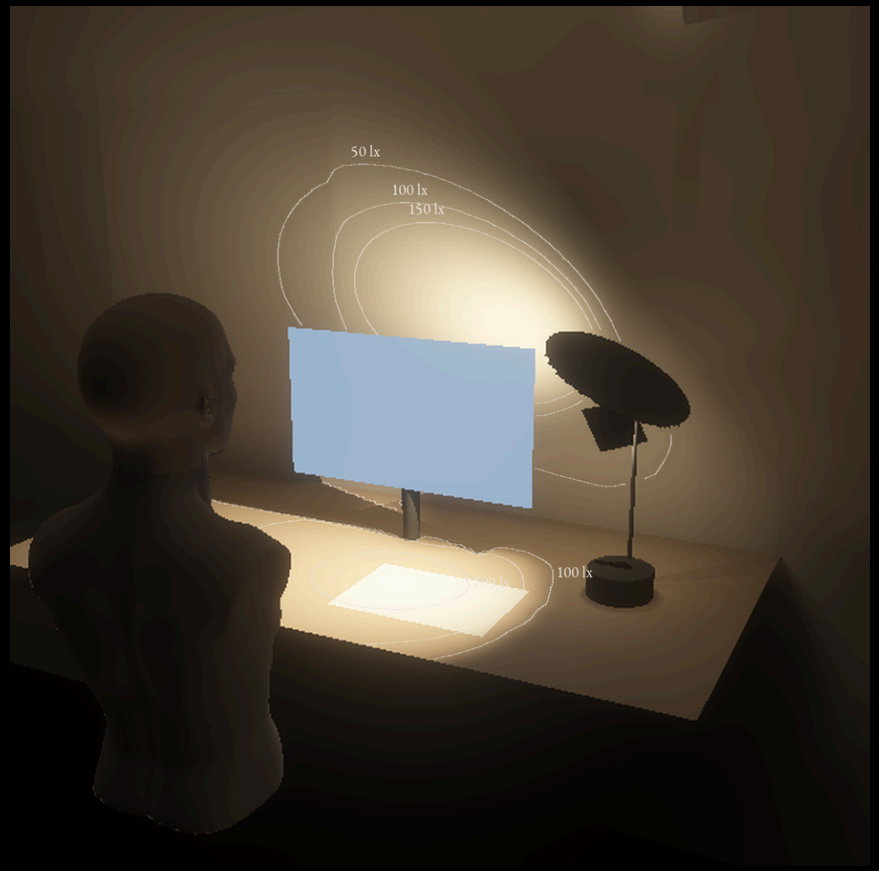

ARBEID

Vipp skiva.

2,99 W
FOR 350 LX PÅ FELTET

0,62
JAMNHEIT · REF. 0,6

1 013
CD/M² MOT AUGET, HØGST

HELD IKKJE ENNO

Spegelskiva legg 0,33 av feltluxen på skjermen i arbeid og 220 lx midt i overgangen.

F1 krev ei skive med lobe under 4,5°. Folie på papp er ikkje målt.


Frå 25 cm ser auget 424 cd/m² i stemning. F5 tillèt 500.

Bileta er modell, ikkje måling: lysmotoren i konsept/lysskisse, same rom, mannekeng og budsjett. Tala er skalerte til 350 lx på feltet.

Plata held stemninga heilt av skjermen, men lyser ujamnt.



STEMNING

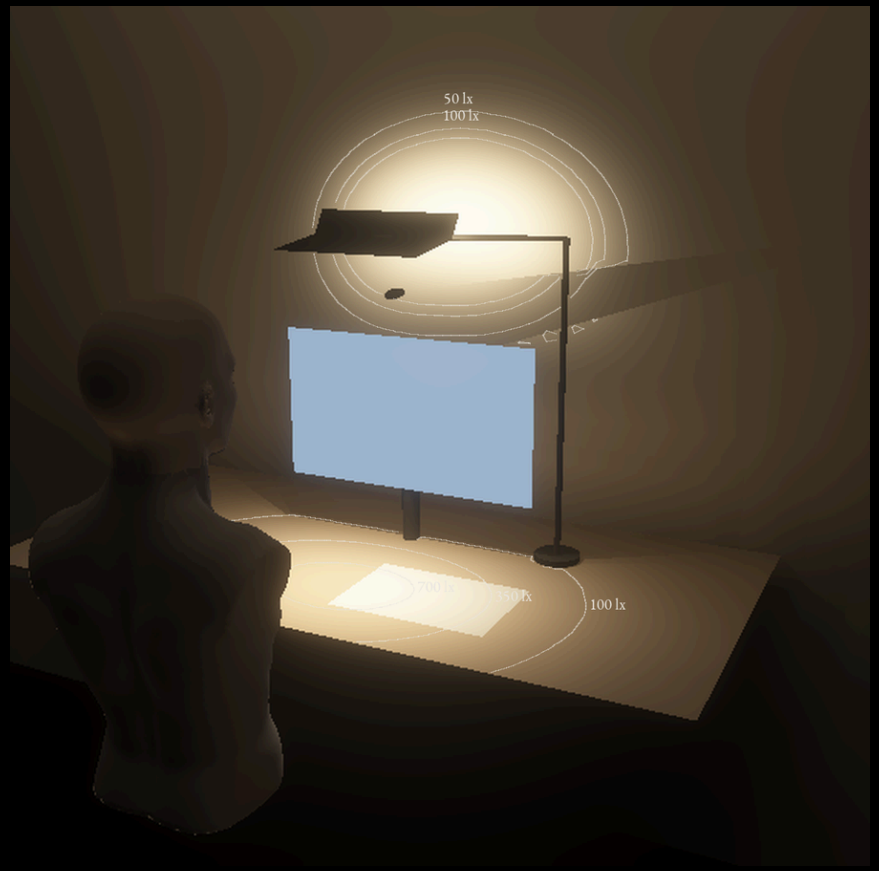

ARBEID

Vipp plata.

3,56 W
FOR 350 LX PÅ FELTET

0,41
JAMNHEIT · REF. 0,6

1 124
CD/M² MOT AUGET, HØGST

HELD IKKJE ENNO


Jamnheita stoppar under 0,5: 0,41 med ark. Referansen 0,6 er ikkje nådd under 1500 cd/m².

Strålen sveipar over skjermen midt i vippen: 243 lx.


Frå 25 cm ser auget 1 124 cd/m² i arbeid, under F5 men høgst av dei tre.

Bileta er modell, ikkje måling: lysmotoren i konsept/lysskisse, same rom, mannekeng og budsjett. Tala er skalerte til 350 lx på feltet.

Spegelen deler strålen: skjermen får lite lys heile vegen, men det kostar straum.

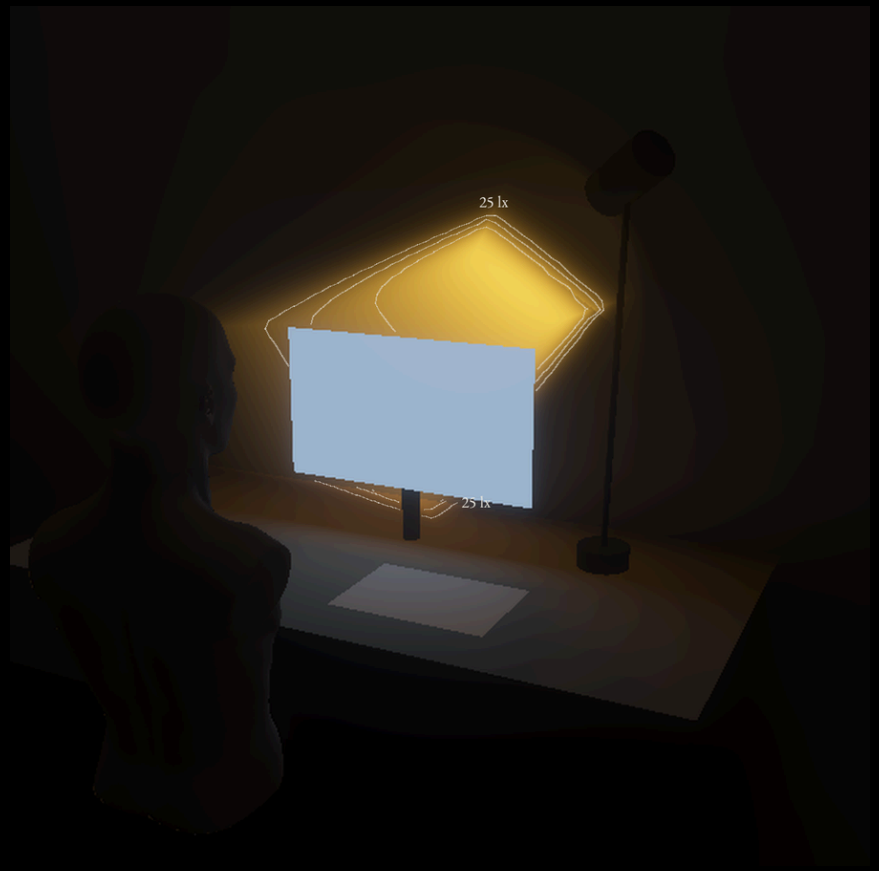

STEMNING

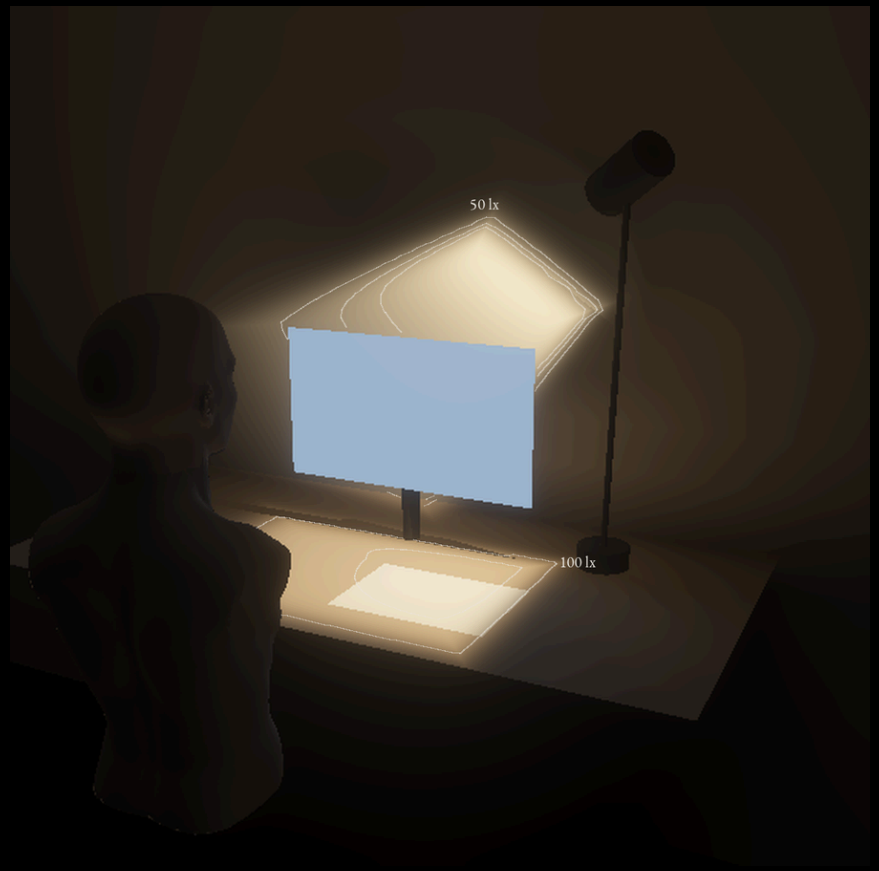

ARBEID

Skyv spegelen inn.

5,78 W
FOR 350 LX PÅ FELTET

0,62
JAMNHEIT · REF. 0,6

155
CD/M² MOT AUGET, HØGST

HELD IKKJE ENNO

Arbeidslyset krev 5,8 W og gjev 2,6 timar per celle.

Hovudet står 70 cm over bordet, høgare enn ei bordlampe.

Gråfilteret som gjev jamnheita, kostar 1,6 W.

Bileta er modell, ikkje måling: lysmotoren i konsept/lysskisse, same rom, mannekeng og budsjett. Tala er skalerte til 350 lx på feltet.


Alle tre held veggen. Valet står mellom straum og lys på skjermen.

	A SKIVA	B OVER	C VINDAUGE
Watt for 350 lx på feltet	2,99	3,56	5,78
Timar arbeidslys per celle	5,1	4,2	2,6
Jamnheit på feltet	0,62	0,41	0,62
Mot auget frå 25 cm, cd/m²	1 013	1 124	155
Veggen bak skjermen i arbeid, lx	109	114	127
Skjermflata midt i overgangen, lx	220	243	9
Største sprang i overgangen	0,08	0,12	0,05
Skjermflata i stemning, lx	105	5	0

A brukar minst straum, men legg lys på skjermen. C legg minst lys på skjermen, men brukar mest straum. B ligg mellom og lyser ujamnast.

Bileta er modell, ikkje måling: lysmotoren i konsept/lysskisse, same rom, mannekeng og budsjett. Kvit: best av dei tre.

A er det trygge kortet, C det nye, B lampa over skjermen.

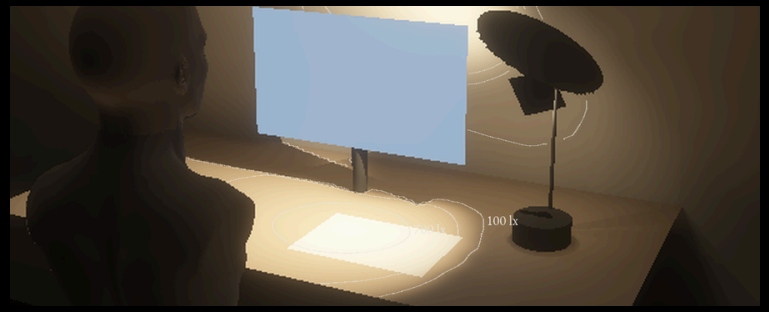

A SKIVA · NÆRAST NORTHERN, ENKLAST Å BYGGJE


FÅR DE

- 2,99 W for 350 lx, 5,1 timar per celle
- jamt lys på feltet (0,62)
- møtelys: vend skiva, 50 lx på ansiktet ved 3,9 W
- fot, stong og skive, nær Snowball og Ombre

PRISEN

- skjermflata får 0,33 av lyset på feltet
- minst nytt: Verner Panton Reflect er nær nabo
- skiva må ha lobe under 4,5°

1,17 kg · 112 cm² · veltar ved 1,4 N
41 til 98 € i produksjon · 9 hovuddelar

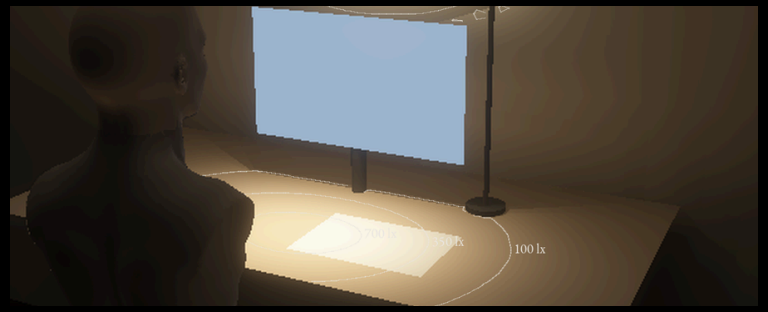

B OVER · DEN EINASTE OVER SKJERMEN

FÅR DE

- bordet blir fritt med ei klemme bak skjermen
- stemninga held seg av skjermen (5 lx)
- ein ny type for Northern

PRISEN

- ujamt lys (0,41)
- møtelyset går over F5: 1 858 cd/m² ved 50 lx
- mekanikken kan bli hovudmotivet og verke teknisk
- treng klemme: på fot veltar ho

1,05 kg · 152 cm² · veltar av seg sjølv på fot
41 til 121 € i produksjon · 10 hovuddelar



C VINDAUGE · DET NYASTE, LYSER REINAST

FÅR DE

- høgst 34 lx på skjermen gjennom skiftet
- 155 cd/m² mot auget, lågast av dei tre
- vindauget står i ro på veggen

PRISEN

- 5,8 W og 2,6 timar per celle
- møtelys berre via veggen: om lag 40 lx ved 7,5 W
- hovudet 70 cm over bordet
- optikk som må stå nøyaktig

1,08 kg · 175 cm² · veltar ved 0,8 N
46 til 127 € i produksjon · 11 hovuddelar

Felles: eit dytt på 5 N veltar alle tre. Vippen og skyvet må vere eit kraftpar, med ein knott i leddet eller ein spak ved foten.

Kjelde: konsept/tre/val-18-11.md, tal-*.json, kropp.md (0,5 kg ballast), f10.md (møtelys) og stykkliste.md (overslag, ikkje tilbod). Modell, ikkje måling.

Kva de vel, avgjer kva eg byggjer vidare.

DET EG VIL SPØRJE DYKK OM

1 Kva vil de ha: det trygge kortet nær sortimentet (A), ei lampe over skjermen som lèt bordet vere fritt (B), eller ein ny type som held lyset av skjermen (C)?

2 Kan ei lampe over skjermen (B) eller eit lyshovud på ei høg stong (C) stå i sortimentet ved sida av Snowball og Ombre?

3 Vil de selje batteri, elektronikk og lysmodul som reservedelar?

4 Pris og volum: overslaget gjev 41 til 127 € i produksjon, og 2990 til 3990 kr i butikk gjev rom for 34 til 68 €. Stemmer målprisen, og kva årsvolum reknar de med?

NESTE STEG

Mål lobebreidda på folien. Ho avgjer blendinga for A.

Gjer handlinga til eit kraftpar, med knott eller spak, så lampa ikkje veltar.

Byggj skissemodellen av det valde konseptet om, med kropp.

Formføring og handskisser til formgjennomgangen 25.11.

Konstruksjon i Fusion og 1:1-modell til 7.12.