




PIMENT ROBOTIQUE

Le PAMI

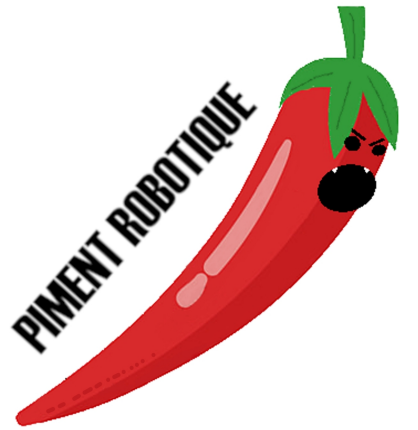


le Code

le pami est codé avec arduino IDE (au detriment de Ulysse)

l'arduino nano comporte 6 port PMW se j'en ai besoin de 4 pour les moteur et de 1 pour le sevrvo moteur.
le gyroscope GY521 comunique en I2C et est utiliser pour l'assevissement des moteurs

finallement le selecteur de couleur et le lecteur de tirrette son integrer pour pouvoire declancher les bonne sequence de mouvement au bon moment

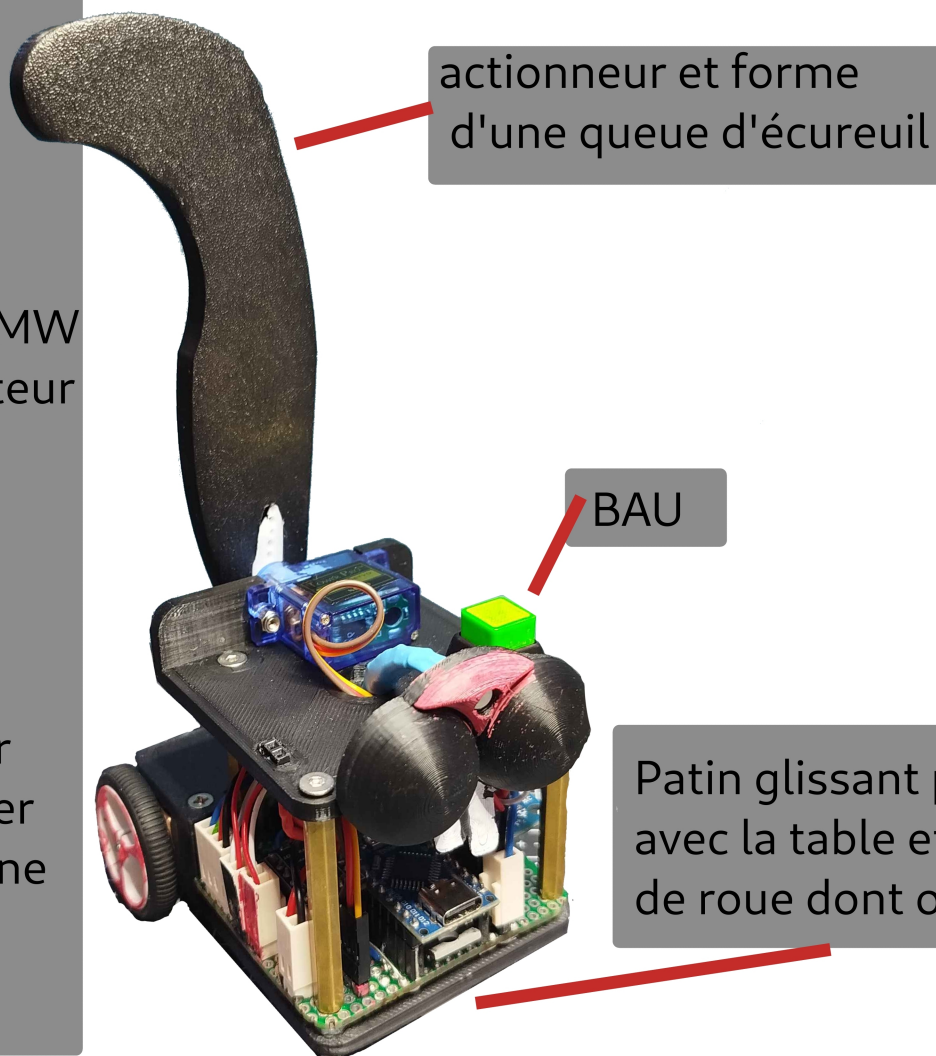

Le PCB

