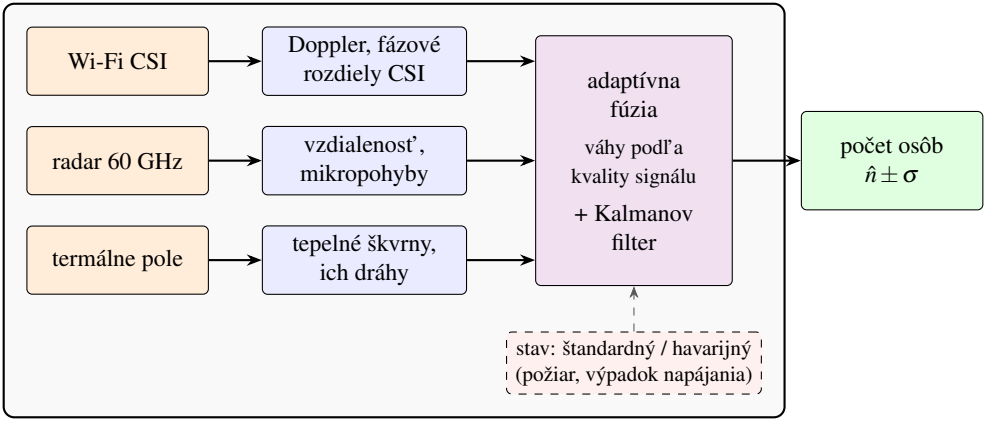
zariadenie NOISE – spracovanie na hrane (surové dáta zariadenie neopúšťajú)
Wi-Fi CSI
radar 60 GHz
termálne pole
Doppler, fázové rozdiely CSI
vzdialenosť, mikropohyby
tepelné škvrny, ich dráhy
adaptívna fúzia
váhy podľa kvality signálu
+ Kalmanov filter
počet osôb
$\hat{n} \pm \sigma$
stav: štandardný / havarijný (požiar, výpadok napájania)