


### 1 - DESCRIPTIF

La grille de protection mécanique est conçue pour assurer la protection de tous les types de détecteurs de la gamme Image dans les installations où existent des risques de dégradation, que ce soit pour des raisons d'exploitation ou de malveillance.

Elle est constituée d'une grille métallique en acier inoxydable et peut être installée quel que soit le type de montage du détecteur (socle standard image, socle industriel). Elle est compatible avec le dispositif d'essais et l'outil de démontage IMAGE.

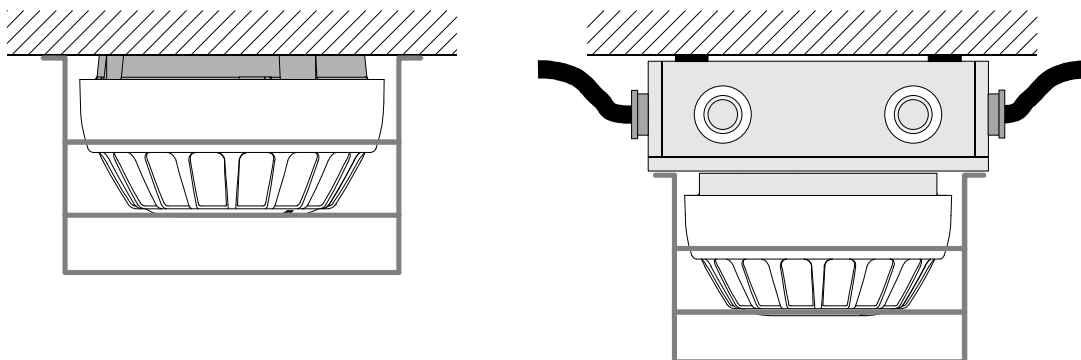

### 2 - CARACTERISTIQUES MECANIKES

- Encombrement : Ø zone de fixation 145 mm, Ø intérieur grille 117 mm, hauteur 80 mm.
- Poids : < 0,15 kg.
- Matière : fil d'inox Ø 3 mm.

### 3 - MISE EN OEUVRE

Fixation en quatre points.

Dans le cas d'un montage sur le socle industriel IMAGE ou le socle industriel S200, la grille de protection mécanique sera fixée par les quatre vis de fixation du couvercle.

