

DÉCLENCHEUR MANUEL

DM MCP3A- G000SF-A207-01C

Gamme de déclencheurs
manuels pour UCGIS

Article

627 000 007
DM MCP3A-G000SF-A207-01C



PH345611.JPG

Description

Fonctions

- Permet une commande locale de déverrouillage d'issue de secours.
- Possibilité de test par clé plastique sans avoir à ouvrir le boîtier.

Textes de référence


- Matériel non certifiable.

Mise en oeuvre

- Montage en saillie.

Equipement

- Contact sec (30 VDC - 2A).

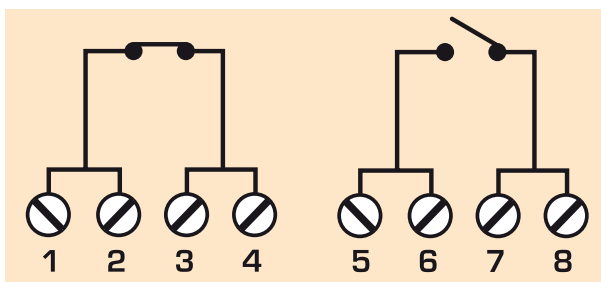

- Membrane déformable.
- Couvercle de protection pouvant être plombé par un collier Rilsan.
- Si nécessaire, il peut être équipé sur site d'un verre à briser à la place de la membrane déformable.

Caractéristiques techniques

- Dimensions (H x L x P) avec capot : 108 x 94 x 61 mm.
- Matière : Noryl.
- Couleur : vert.
- Poids : 110 à 160 g.
- Température de fonctionnement : -30 °C, +70 °C.
- Degré de protection IP24D / IK07.
- Raccordement par câble de section jusqu'à 1.5 mm².

Matériel associé	Code article	Fiche technique
Lot de 5 glaces gamme MCP	627 100 001	-
Couvercle gamme MCP	627 100 004	-
Membrane déformable gamme MCP	627 100 003	-
Lot de 5 plombs gamme MCP	627 100 002	-
Lot de 10 clés gamme MCP	627 100 005	-