

Consignes d'exploitation du répéteur IN.REP+ EXT

EN CAS D'ALARME FEU

Voyant rouge « **FEU** » allumé et signal sonore continu

1



2



3

Arrêter
le signal sonore

Identifier
la zone d'alarme

Appliquer les
consignes de
sécurité de
l'établissement

EN CAS DE DÉFAUT

Voyant(s) jaune(s) allumé(s) et signal sonore intermittent

1



2



3

Arrêter
le signal sonore

Identifier
l'origine du défaut

Contacter le service
technique

Permet de défiler sur l'écran les zones en
alarme feu


Au moins une zone de détection en alarme feu

Au moins une des zones ou fonctions hors
service

Au moins un dérangement sur le système

Au moins une des zones commandant
l'extinction en alarme ou commande manuelle
d'extinction activée

Zone d'extinction en émission

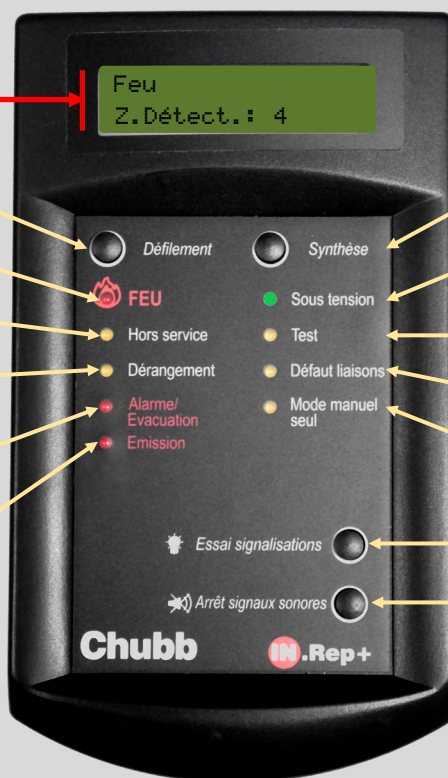

Permet d'accéder sur l'écran à toutes les
informations qui ne sont pas des alarmes feu

Répéteur alimenté

Au moins une des zones de détection ou la zone
d'extinction en test

Défaut de communication avec la centrale

Détection automatique commandant l'extinction
désactivée

Permet de tester les signalisations sonores et
visuelles du répéteur

Permet d'arrêter le signal sonore du répéteur