

0.21.2. Descendre avec `deplace_y` — doublé, deux positions

Le A descend en colonne 0 (y), puis le B en colonne 10 (yb).

1. Ce qu'il faut comprendre

C'est le 0.21 et le 0.21.1 réunis : deux `deplace_y`, chacun avec sa variable (`y`, `yb`).

Les fonctions de cette leçon — et le tuto de chacune

- `#include <deplace_y>` → [0.20.3. La fonction `deplace\_y\(\)` — avancer sur une colonne](#)
- `#include <ALPHABET>` → [0.1.4. ALPHABET — les lettres de la police](#)

2. Le programme, morceau par morceau

Le programme entier de la leçon, découpé comme l'œil le lit. Il fait **1094 octets** de cartouche.

Ce que le compilateur y a gravé, nommé — chaque morceau, sa taille, qui l'a demandé — et ce qu'il a laissé, parce que rien ne l'appelle :

Gravé dans la cartouche :

démarrage	66 o	← la console, à l'allumage — la mise en route de la console
<code>deplace_y()</code>	158 o	← <code>main()</code> — une fonction fournie par le langage
<code>main()</code>	48 o	← démarrage — ta fonction
VBlank	8 o	← la console, à chaque image — compte les images, 60 fois par seconde
<code>AttendreImage</code>	28 o	← <code>image()</code> — attend l'image suivante
<code>AttendreVBlank</code>	16 o	← démarrage — attend que l'écran soit libre
<code>AttendreAcces</code>	12 o	← <code>EffacerCases</code> — attend de pouvoir écrire une case
<code>AdresseCase</code>	10 o	← <code>poser()</code> , <code>effacer()</code> — trouve l'adresse d'une case de l'écran
<code>EffacerCases</code>	12 o	← <code>effacer()</code> — efface des cases
<code>CopierTuiles</code>	18 o	← démarrage — copie les lettres et les dessins en mémoire vidéo
<code>EffacerCarte</code>	14 o	← démarrage — vide les deux cartes de l'écran
Tuiles	704 o	← <code>CopierTuiles</code> — la police entière

Lettres gravées : toutes (`poser()` reçoit un numéro calculé)

Pas gravé (jamais appelé) : `AvancerAirs`, `AttendreFinVBlank`, `EcrireTexte`, `EcrireNombre`, `Diviser`, `Reste`, `Multiplier`, `DecalerGauche`, `DecalerDroite`, `RangerLutins`, `InstallerTransfert`, `Hasard`, `EffacerFond`, `EffacerPanneau`, `LireManette`, `DonneesTransfert`, `Notes`

Fonctions du langage appelées :

<code>poser()</code>	× 2	26 o sur place, dans <code>deplace_y()</code> + <code>AdresseCase</code> (10 o)
<code>effacer()</code>	× 1	15 o sur place, dans <code>deplace_y()</code> + <code>AdresseCase</code> (10 o), <code>EffacerCases</code> (12 o)
<code>image()</code>	× 2	6 o sur place, dans <code>deplace_y()</code> , <code>main()</code> + <code>AttendreImage</code> (28 o)

Tes fonctions appelées :

<code>deplace_y()</code>	× 2	37 o sur place, dans <code>main()</code>
--------------------------	-----	--

1. CE QUE LE PROGRAMME RACONTE DE LUI-MÊME

```
#include <deplace_y> // fait avancer une tuile sur sa colonne
#include <ALPHABET>  // les lettres de la police : ALPHABET[0] est le A
```

2. UNE VARIABLE — PAS

```
uint8_t pas = 5;
```

3. UNE VARIABLE — Y

```
uint8_t y = 0;           // le A
```

4. UNE VARIABLE — YB


```
uint8_t yb = 0;          // le B
```

5. LE POINT D'ENTRÉE : C'EST ICI QUE LA CONSOLE ARRIVE


```
int main() {  
    y = deplace_y(0, y, ALPHABET[0], pas);    // le A, colonne 0  
    yb = deplace_y(10, yb, ALPHABET[1], pas); // puis le B, colonne 10  
  
    while (true) {  
        image();  
    }  
}
```

3. Ce qui se passe, étape par étape


La cartouche a été compilée et exécutée pour de bon ; voici son écran aux instants qui comptent. Une image identique à la précédente n'est pas montrée — un programme qui ne bouge pas n'a qu'une seule image, et c'est la vérité sur ce programme.




la toute première image — la console vient de commencer — image 1



un tiers de seconde plus tard : le premier dessin est posé — image 20

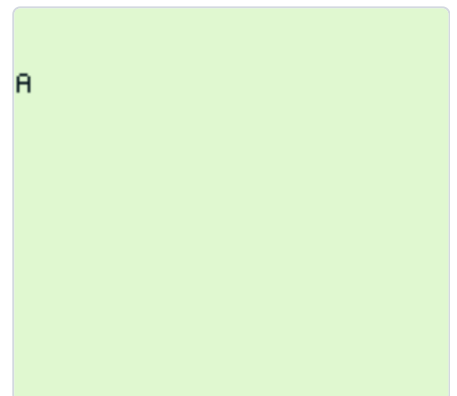

au bout d'une seconde — image 60

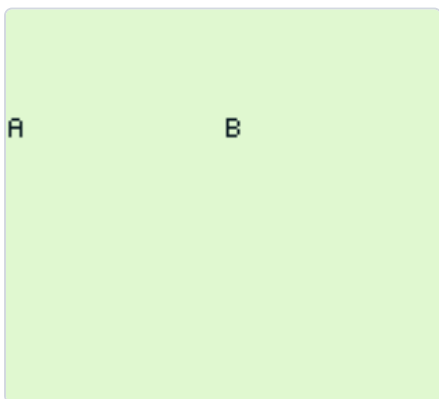

au bout de trois secondes — image 180

4. Ce qu'on doit voir

Le A descend en colonne 0, puis le B en colonne 10.

5. Ce que la console répond

Ces contrôles ne sont pas décoratifs : ce sont ceux que `verifier-tuto.mjs` exige de cette leçon. Ils viennent d'être joués, et voici ce qu'ils ont mesuré.

✓ le A finit en (0, 5) (0,5)

✓ le B finit en (10, 5) (10,5)

Ensuite : **0.22. Remonter : `deplace_y` et un pas négatif** — chapitre 0 : Avant tout. · gameboy3 — écrire une cartouche Game Boy en C++