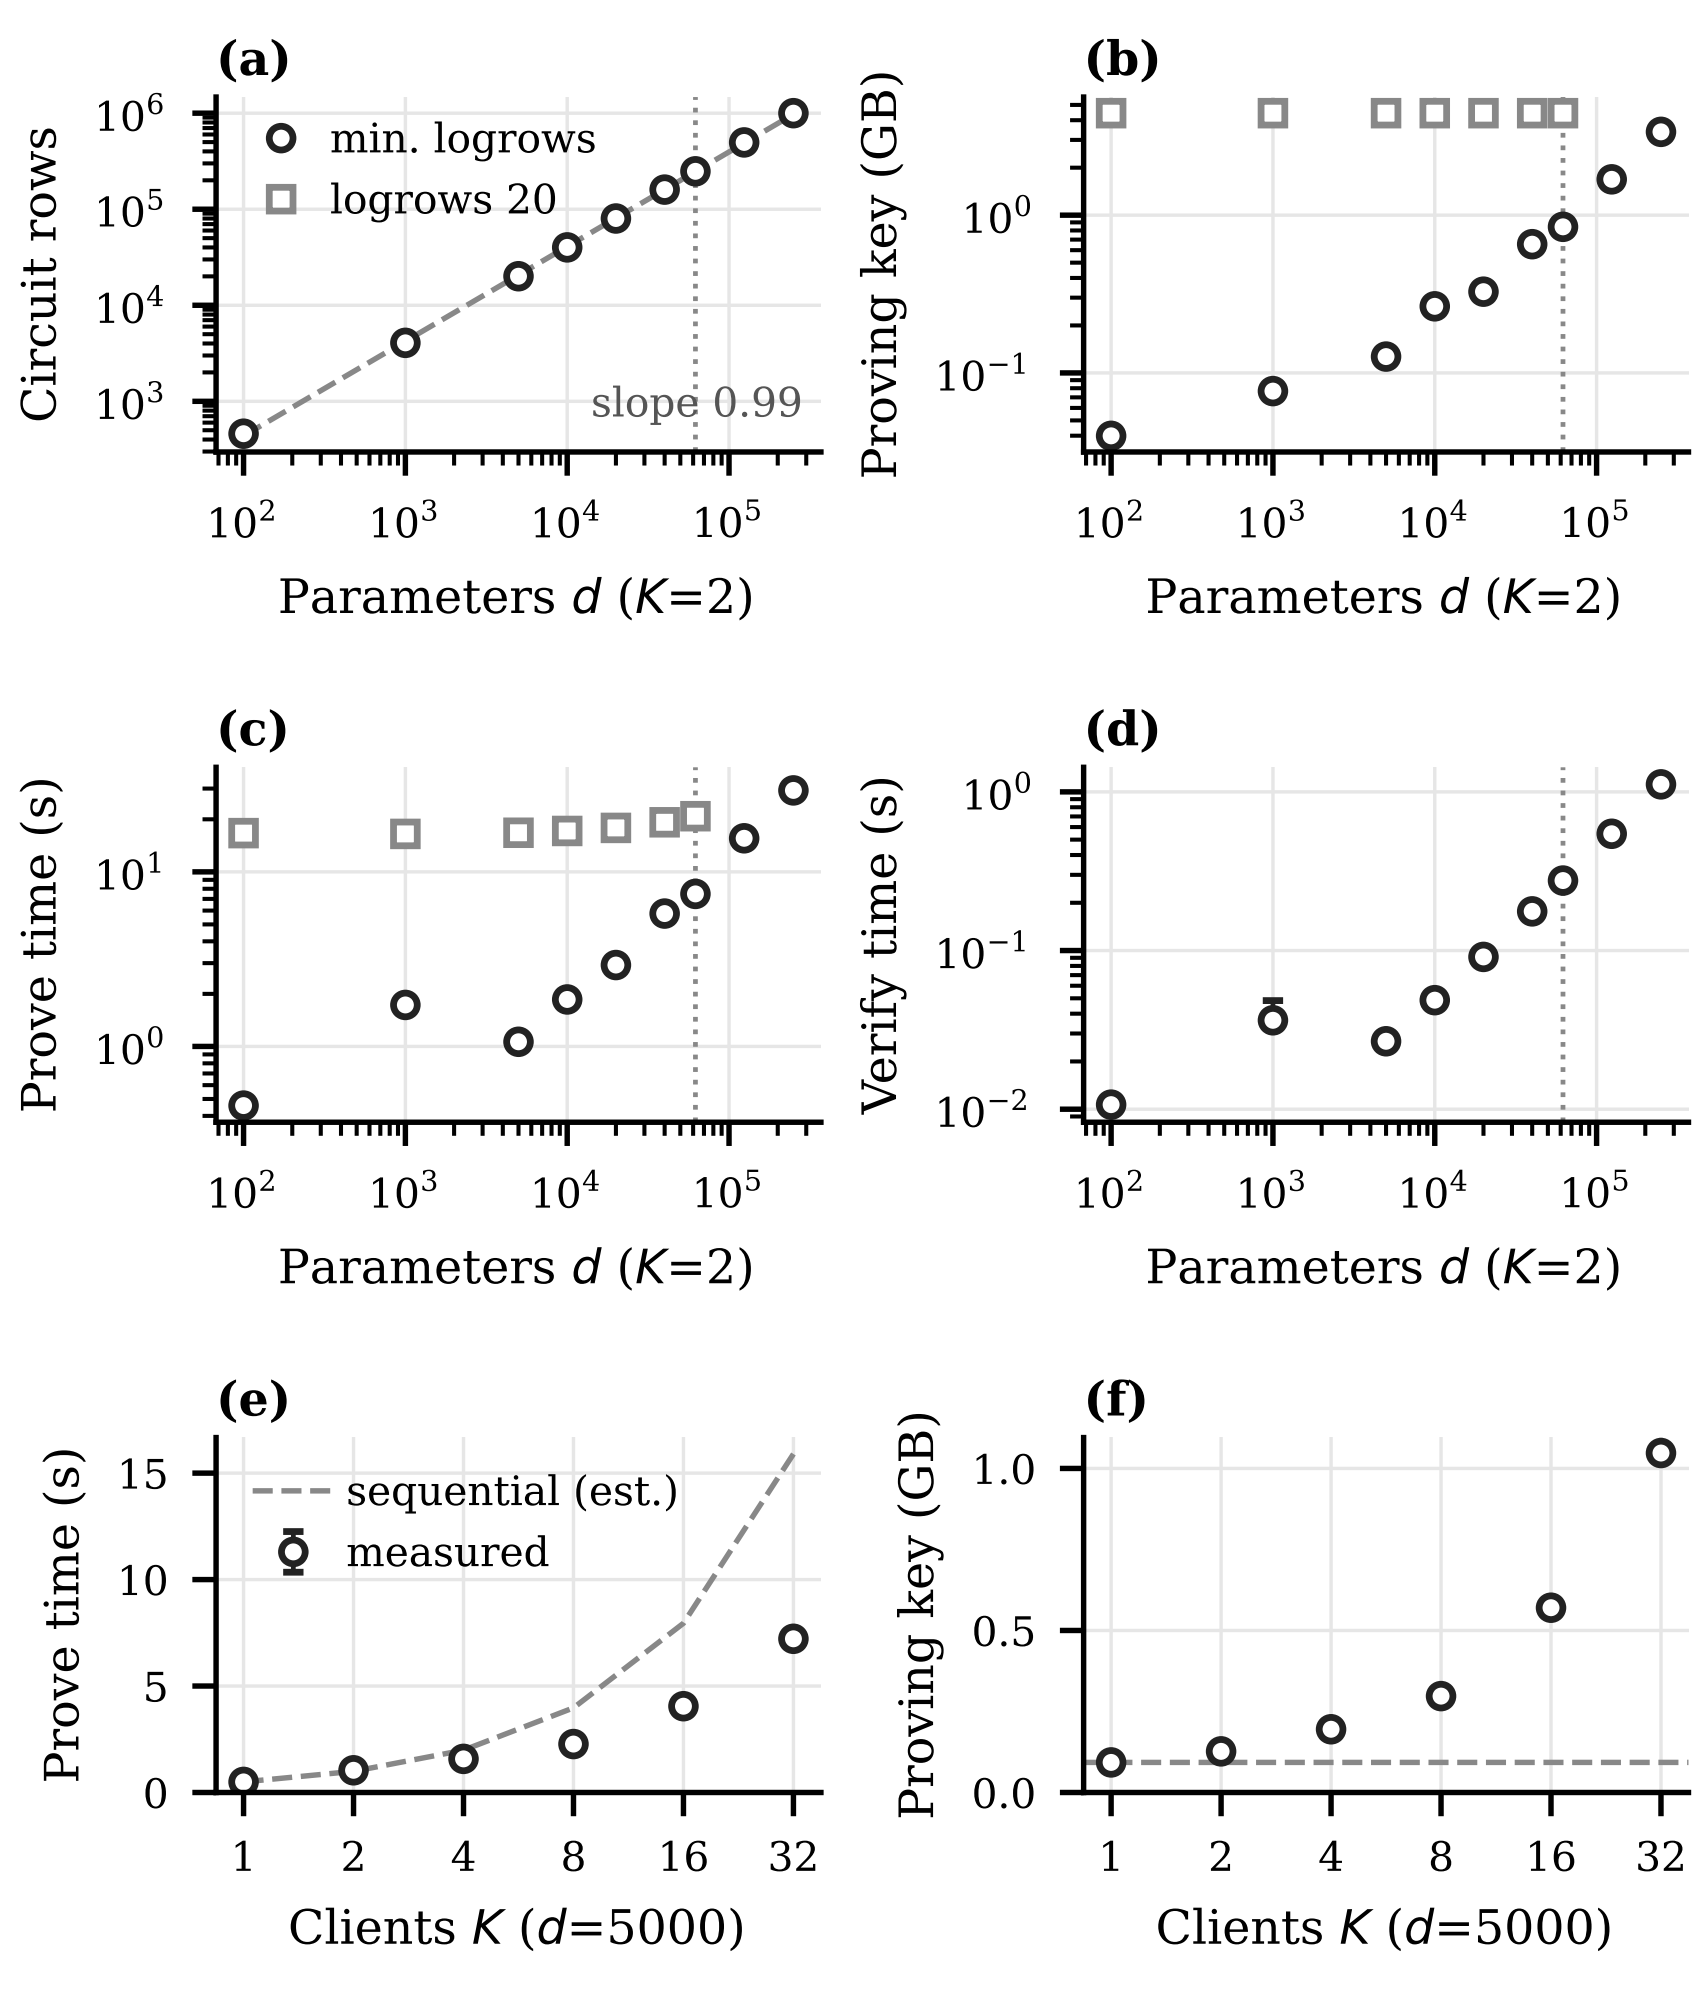
(a)
Circuit rows
min. logrows
logrows 20
slope 0.99
Parameters d (K=2)
(b)
Proving key (GB)
Parameters d (K=2)
(c)
Prove time (s)
Parameters d (K=2)
(d)
Verify time (s)
Parameters d (K=2)
(e)
Prove time (s)
sequential (est.)
measured
Clients K (d=5000)
(f)
Proving key (GB)
Clients K (d=5000)