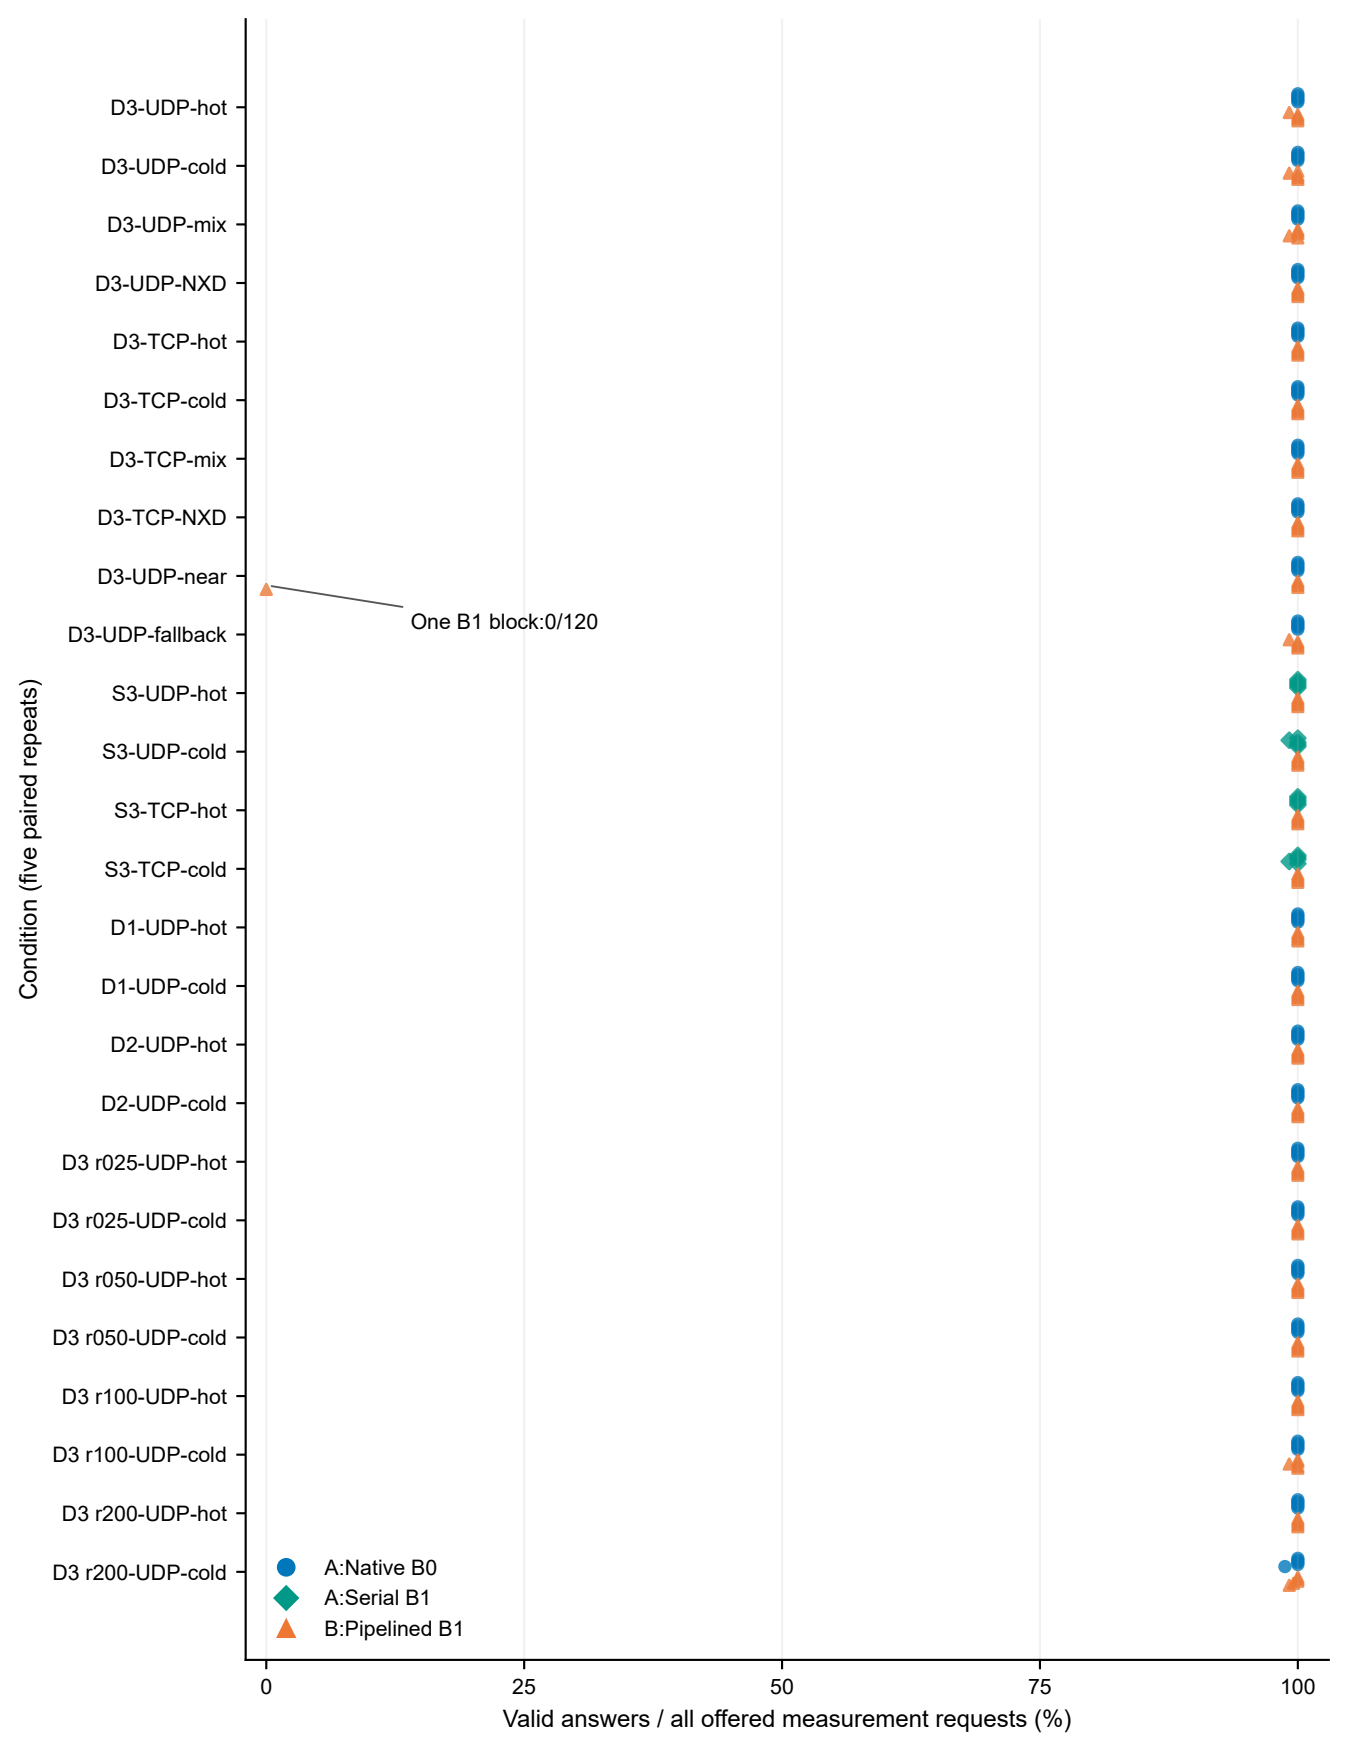
D3-UDP-hot
D3-UDP-cold
D3-UDP-mix
D3-UDP-NXD
D3-TCP-hot
D3-TCP-cold
D3-TCP-mix
D3-TCP-NXD
D3-UDP-near
One B1 block:0/120
D3-UDP-fallback
S3-UDP-hot
S3-UDP-cold
S3-TCP-hot
S3-TCP-cold
D1-UDP-hot
D1-UDP-cold
D2-UDP-hot
D2-UDP-cold
D3 r025-UDP-hot
D3 r025-UDP-cold
D3 r050-UDP-hot
D3 r050-UDP-cold
D3 r100-UDP-hot
D3 r100-UDP-cold
D3 r200-UDP-hot
D3 r200-UDP-cold
Condition (five paired repeats)
A:Native B0
A:Serial B1
B:Pipelined B1
0
25
50
75
100
Valid answers / all offered measurement requests (%)