

DJI OM 多功能追踪模块 2

用户手册

v1.0 2026.06



本手册版权和所有权属深圳市大疆创新科技有限公司及其关联方（统称“DJI”）所有，任何人（及单位）未经 DJI 书面授权，不得以复制、扫描储存、传播、转印、出售、转让、更改内容等任何方式自行或供他人使用本手册的全部或部分内容。本手册及其内容仅用于操作和使用本产品，不得用作其他用途。

快速搜索关键词

PDF 电子文档可以使用查找功能搜索关键词。例如在 Adobe Reader 中，Windows 用户使用快捷键 Ctrl+F，Mac 用户使用 Command+F 即可搜索关键词。

点击目录跳转

通过目录了解文档的内容结构，点击标题即可跳转到相应页面。

打印文档

本文档支持高质量打印。

阅读提示

符号说明

△ 重要注意事项

✎ 操作、使用提示

📖 词汇解释、参考信息

使用建议

DJI™ 提供了教学视频和以下文档资料：


1. 《安全概要》
2. 《快速入门指南》
3. 《用户手册》

建议首先观看教学视频和《安全概要》，再阅读《快速入门指南》了解使用过程。获取详细产品信息请阅读《用户手册》。

目录

阅读提示	3
符号说明	3
使用建议	3
1 产品介绍	5
2 产品使用	6
2.1 安装	6
2.2 跟随与拍摄	7
触屏控制	7
按键控制	8
手势控制	8
智能跟随设置	10
2.3 调节补光灯	11
2.4 给手机充电	12

1 产品介绍




1. 补光灯
2. 追踪镜头
3. 解锁按键
4. 输出接口 (USB-C)


2 产品使用

- 如无特殊说明，图示操作以 Osmo Mobile 8P 为例。
- 触屏控制和智能跟随设置仅 Osmo Mobile 8P 支持。


2.1 安装

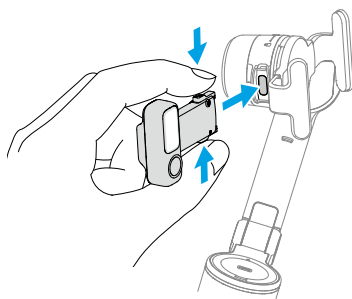

- 安装成功后，云台的跟随状态指示灯默认变为绿灯常亮。
- 追踪模块待机超过 5 分钟会自动休眠，指示灯熄灭。单击云台的扳机按键即可唤醒追踪模块。
- 如果追踪模块已经预装，旋转解锁横滚轴，展开轴臂即可使用。

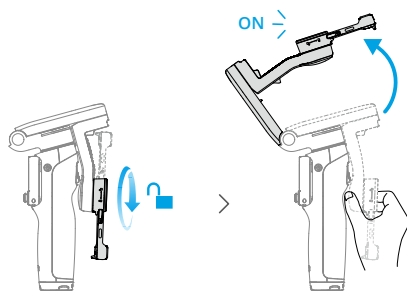

如需切换镜头方向，先取下追踪模块，翻转后再次安装。

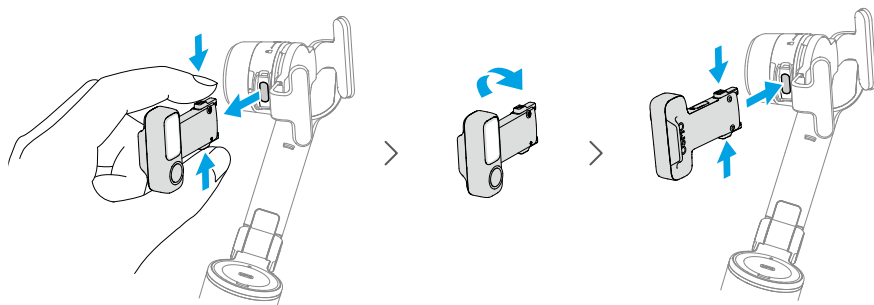

2.2 跟随与拍摄

追踪模块可搭配系统相机或第三方拍摄 App 进行跟随，无需打开 DJI Mimo App。

追踪模块支持跟随人物、车辆、宠物（猫、狗）或其他物体。跟随不同类型的对象时，可通过不同方式控制跟随与拍摄。


跟随对象	开启/关闭跟随	调整构图
人物	触屏 按键 手势	按键 手势
宠物（猫、狗）、车辆	触屏 按键	按键
其他物体 *	触屏（仅手动框选） *	按键 *

* 仅 Osmo Mobile 8P 支持。

- ⚠ • 追踪模块的跟随和拍摄功能不支持在 DJI Mimo App 内使用。
- 确保追踪模块的镜头和手机摄像头同时朝向要跟随或拍摄的目标。
- 💡 • 不建议逆光、暗光场景下使用。
- 若跟随人物，目标需保持在距离追踪镜头 0.5 米至 8 米的范围内。
- 若跟随除人物以外的对象，需保持跟随对象在画面中占比 10% 以上。

触屏控制

- 💡 仅 Osmo Mobile 8P 支持此功能。

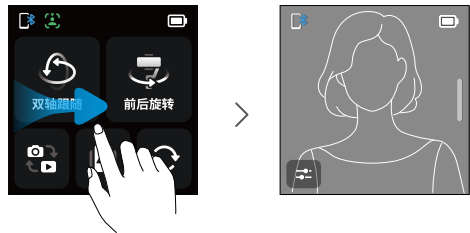

在遥控器屏幕首页右滑，进入追踪预览界面。

- 智能框选：屏幕上会自动框选可跟随的目标，点击瞄准框可开始跟随。如需切换跟随目标，在屏幕上点击一次对应的瞄准框即可。
- 手动框选：在屏幕上滑动框选任意目标，出现绿色瞄准框代表已经开始跟随。

按键控制

单击云台的扳机键，可以开启或关闭跟随功能。


对于 Osmo Mobile 8P：如果在[智能跟随设置](#)中将**构图方式**设为**构图不变**，跟随过程中可使用摇杆调整构图。如需恢复默认构图，双击扳机按键。

手势控制

- 
- 图示均以使用手机前置摄像头自拍为例。
 - 为达到最佳的手势检测效果，建议人物与追踪镜头保持 0.5 米至 3 米的距离。
 - 云台跟随状态指示灯在下文中简称“指示灯”。
 - 在[智能跟随设置](#)界面可以自定义手势控制功能（仅适用于 Osmo Mobile 8P）。


跟随

1. 开启跟随：面向镜头做出  手势，指示灯变为绿灯慢闪。

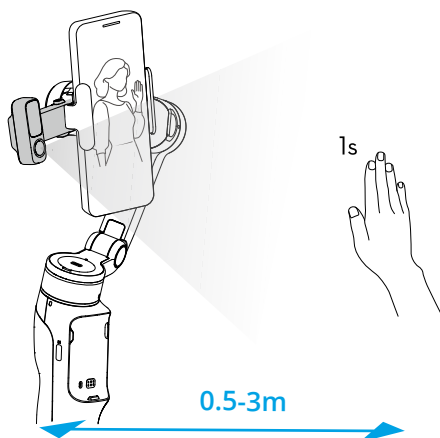

2. 调整构图：开启跟随后，根据需要调整构图。面向镜头做出  手势，指示灯变为绿灯常亮。

此时，目标可以移动到画面的其他位置。

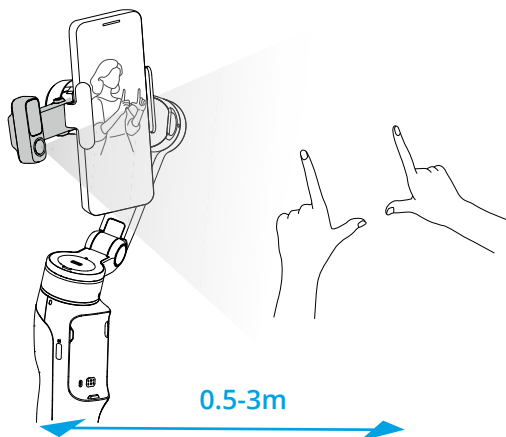


调整好位置后，再次做出  手势确认构图，指示灯恢复绿灯慢闪，云台根据新的构图继续跟随。如需恢复默认构图，双击扳机按键。

3. 停止跟随：再次做出  手势，指示灯变为绿灯常亮。

拍摄

💡 确保手机已经和云台蓝牙配对。


无论是否开启跟随，都可以通过✌️手势触发拍照或录像。

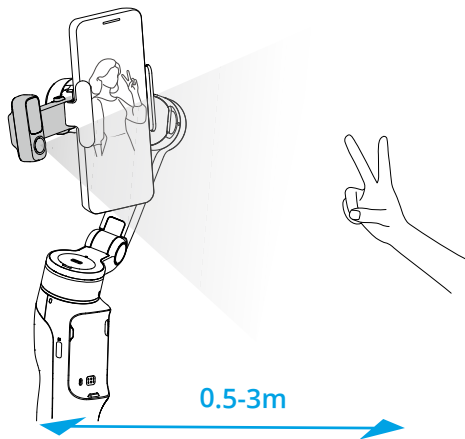

智能跟随设置

💡 仅 Osmo Mobile 8P 支持此功能。

在追踪预览界面点击👤图标，进入智能跟随设置。



构图方式

构图不变：开启跟随后保持原始构图，并且跟随过程中可手动调整构图。

构图居中：开启跟随后自动将跟随对象移至追踪预览界面中心，并且跟随过程中始终保持此构图。

智能跟随速度

慢速时跟随画面比较平稳，适合直播场景。

中速适合平行跟随或环绕跟随。


快速适合近距离环绕拍摄或剧烈运动场景。

画面校准

如果追踪预览界面与手机画面的构图不一致，点击**画面校准**，拨动摇杆进行调整并保存。

2.3 调节补光灯

Osmo Mobile 8P

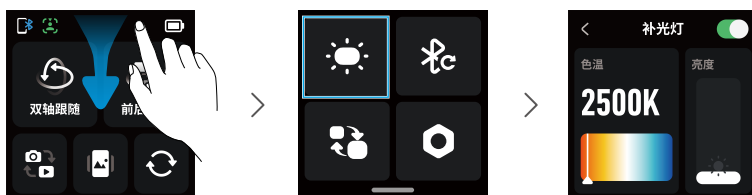



进入补光灯界面，点击右上角打开补光灯后：

- 左右滑动触控屏或左右拨动摇杆，可调节色温。
- 上下滑动触控屏或上下拨动摇杆，可调节亮度。

Osmo Mobile 8

Osmo Mobile 8 支持通过侧面拨轮控制追踪模块的补光灯：


- 长按：打开/关闭补光灯
- 转动：调节亮度/色温



- 单击：切换调节亮度/调节色温
- 在 DJI Mimo App 内双击：将转动拨轮的效果切换为“控制变焦/对焦”或“调节亮度/色温”

2.4 给手机充电

- 确保云台电量充足。
- 云台需要保持开机状态。

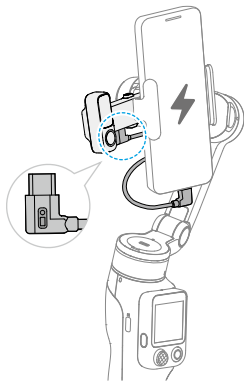



微信扫一扫
获取技术支持

本手册如有更新，恕不另行通知。
在 DJI 官方网站查询最新版本



<https://www.dji.com/osmo-mobile-8/downloads>

如果你对说明书有任何疑问或建议，请通过以下电子邮箱联系我们：

DocSupport@dji.com。

DJI 和 OSMO 是大疆创新的商标。

Copyright © 2026 大疆创新 版权所有。