“图样代号”

移相器腔体 • 侧向固定版 • 后接口侧板



第一角投影　单位 mm　材料 6061-T6

线性及孔位 ±0.01，普通光孔直径 +0.02/0。

坐标沿同版STEP的模型X/Y/Z，非视图方向。

外形 57.95 × 4.00 × 13.85 mm


底板连接2×Φ2.20贯通，X=5.00、45.20，Z=-0.75。


后角4×Φ2.20贯通，X=-2.30、51.65，Z=5.10、9.10。

顶部2×M2×0.4-6H，X=3.00、44.00，Y=43.68。

贯通窗口33.203×6.70，左缘X=6.07，Z=0.90至7.60。

两端内侧各4.00×1.00退让，位置按同版3D。

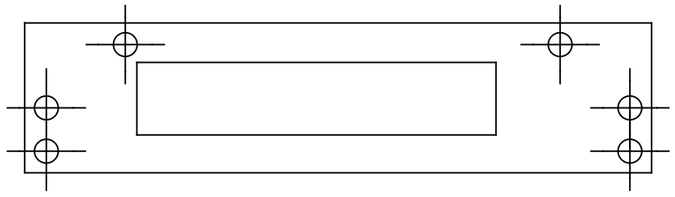



									6061-T6 (SS)		
标记	处数	分区	更改文件号	签名	年 月 日		阶 段 标 记	重量	比例	“图样名称”	
设计			标准化					0.006	2:1		
校核			工艺							“图样代号”	
主管设计			审核				共1 张	第1 张	版本	替代	
			批准								

零 件 代 号
借(通)用件登记
描图
描校
旧底图总号
底图总号
签字
日期