


PS-CORNER-04

右射频侧板



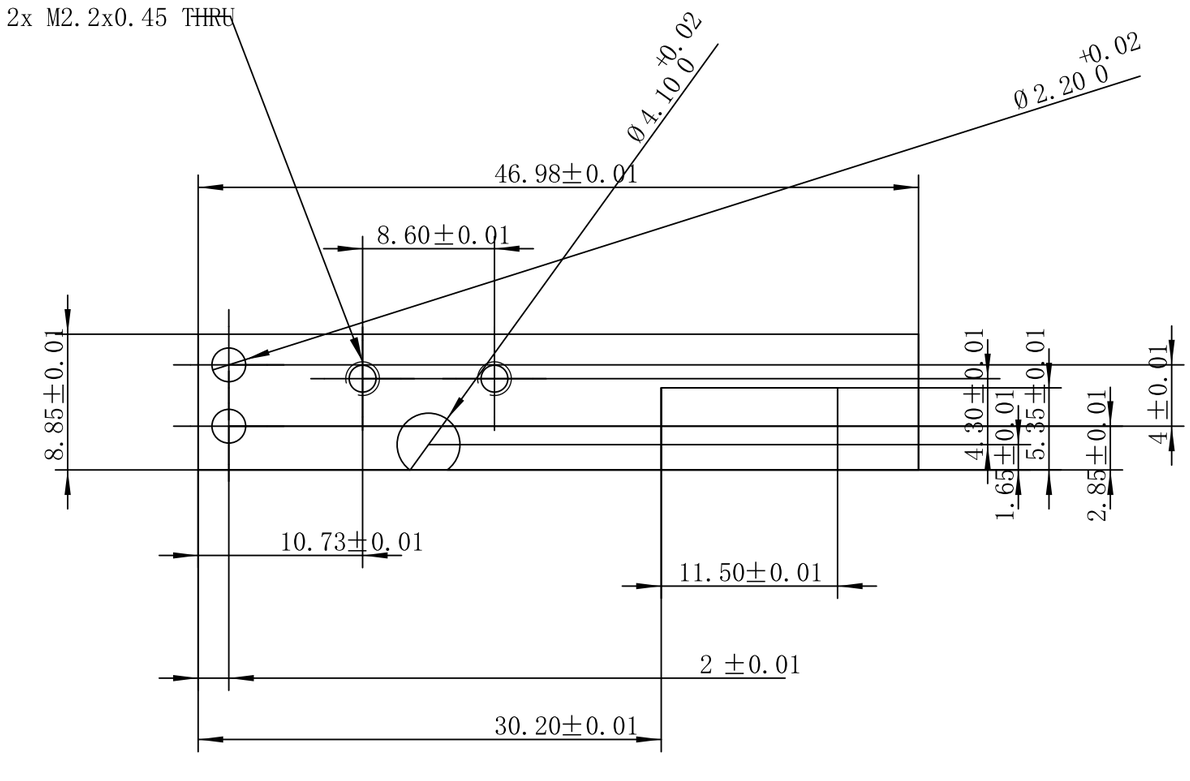

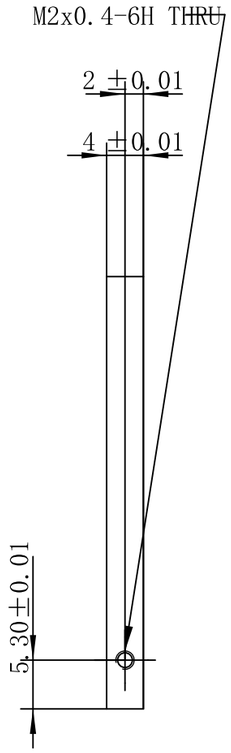

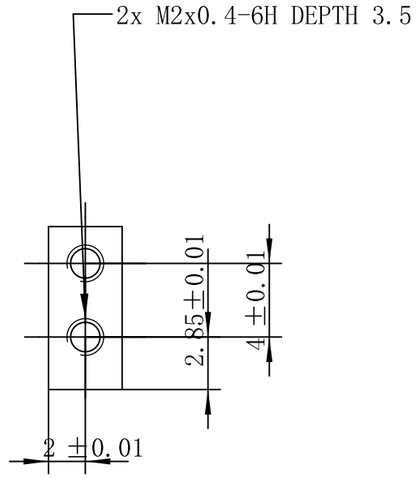

前端2处横向Φ2.2通孔，穿4；配M2×8。

后端2处横向M2×0.4，牙深3.5；Φ1.6底孔圆柱深4，钻尖另计。

竖向框架M2孔1处；SMA上排M2.2孔2处贯通。

Type-C通窗与底板组合后的净高6.70；后横孔不得钻通窗口。

材料6061-T6；单位mm；未单注线性尺寸公差±0.01。

普通光孔+0.02/0；螺纹按代号，攻丝底孔按加工工艺。

零件代号						6061-T6		
借(通)用件登记								
描图								
描校								
旧底图总号								
底图总号	标记	处数	分区	更改文件号	签名	年 月	阶段标记	重量 比例
签字	设计			标准化				2:1
日期	校核			工艺			右射频侧板	
	主管设计			审核			PS-CORNER-04	
				批准			共1张 第1张	版本 替代