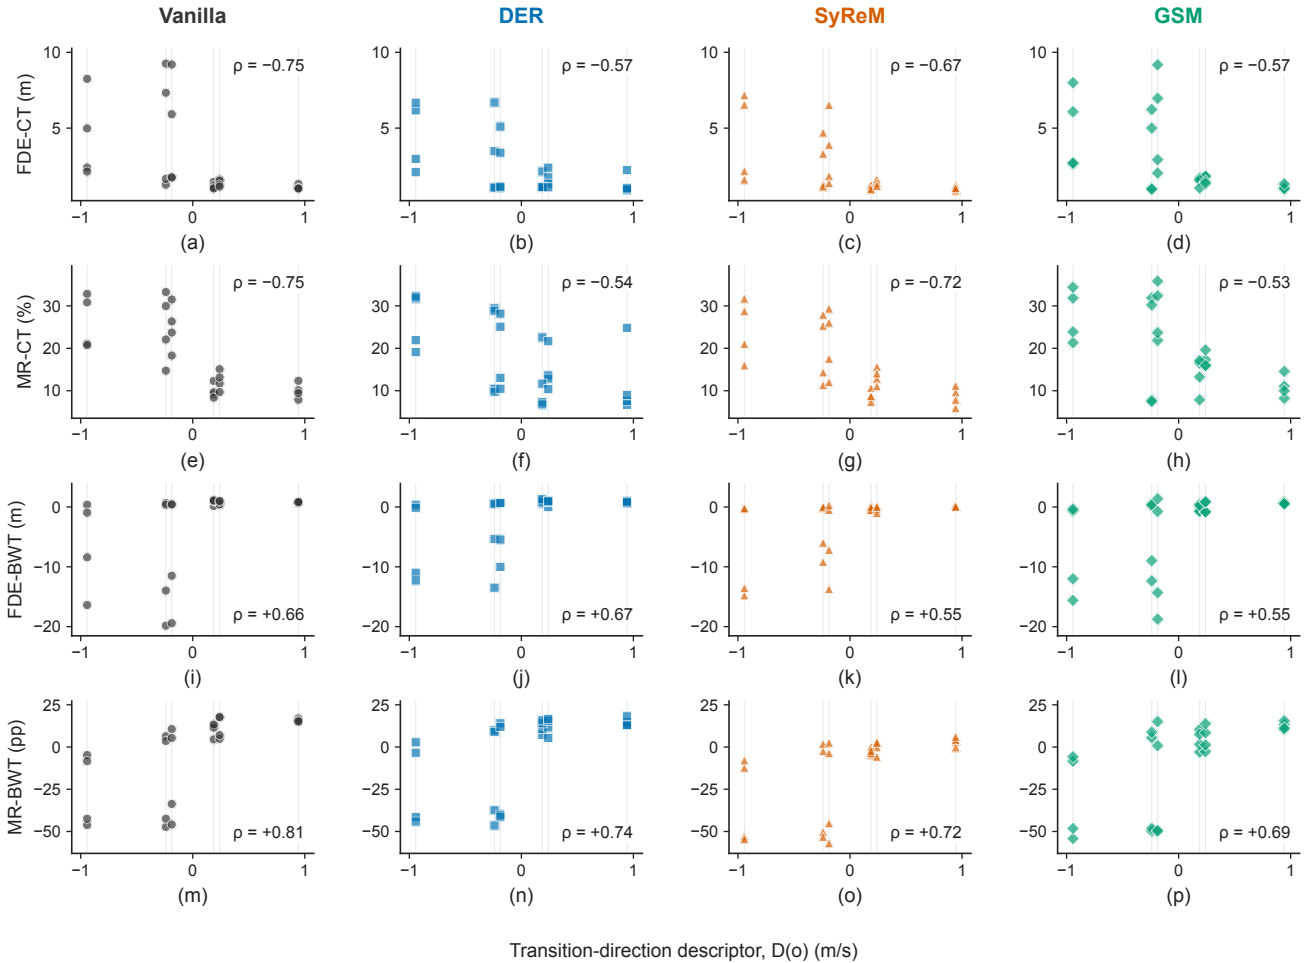
Vanilla
DER
SyReM
GSM
FDE-CT (m)
MR-CT (%)
FDE-BWT (m)
MR-BWT (pp)
ρ = −0.75
ρ = −0.57
ρ = −0.67
ρ = −0.57
ρ = −0.75
ρ = −0.54
ρ = −0.72
ρ = −0.53
ρ = +0.66
ρ = +0.67
ρ = +0.55
ρ = +0.55
ρ = +0.81
ρ = +0.74
ρ = +0.72
ρ = +0.69
(a)
(b)
(c)
(d)
(e)
(f)
(g)
(h)
(i)
(j)
(k)
(l)
(m)
(n)
(o)
(p)
Transition-direction descriptor, D(o) (m/s)