



Print-Bohrplan (Bestückungsseite)


PCB-Layout (component side)

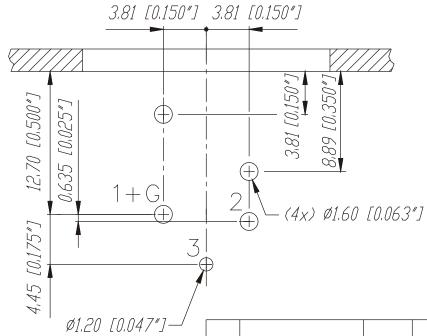

Layout tolerance: ±0.05mm [0.002"]

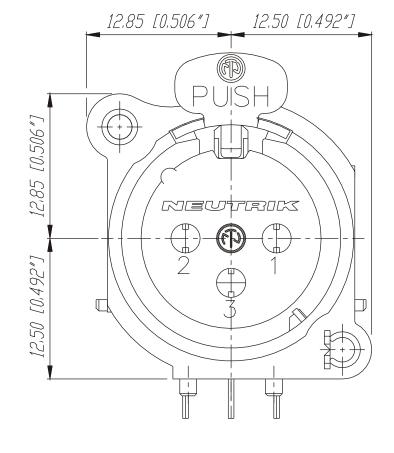

min. Einbauabstand min assembling distance



| | | | | | Werkstoff: | Massstab: | | Datum | Name |
|------|-----------|----------|--------|--|--------------------------|-----------|--------------|----------|-----------|
| | | | | *)Lieferant darf ohne Ruecksprache nicht | Plastic: | 2,1 | Gezeichnet | 17.11.94 | Dobler |
| | | | | geaendert werden Zeichnung urheberrechtlich geschuetzt (DIN 34) (C) | Zytel FR 51 - UL94V-0 | 1:1 | Geprueft | | |
| | | | | | | | Gesehen | | |
| | | | | Benennung: | | | Ersetzt durc | :h: | Blatt |
| | | | | NC3FAH1 | | | Ersatz fuer: | | von Blatt |
| A | Aktuell | 09.11.95 | Dobler | 1 | | | Zaichn Nn | | |
| Ind. | Aenderuno | Datum | Name | NEUTRIK | △ G FL−94 | 94 SCHAAN | Zeichn. Nr. | '02 St . | 18 18 |