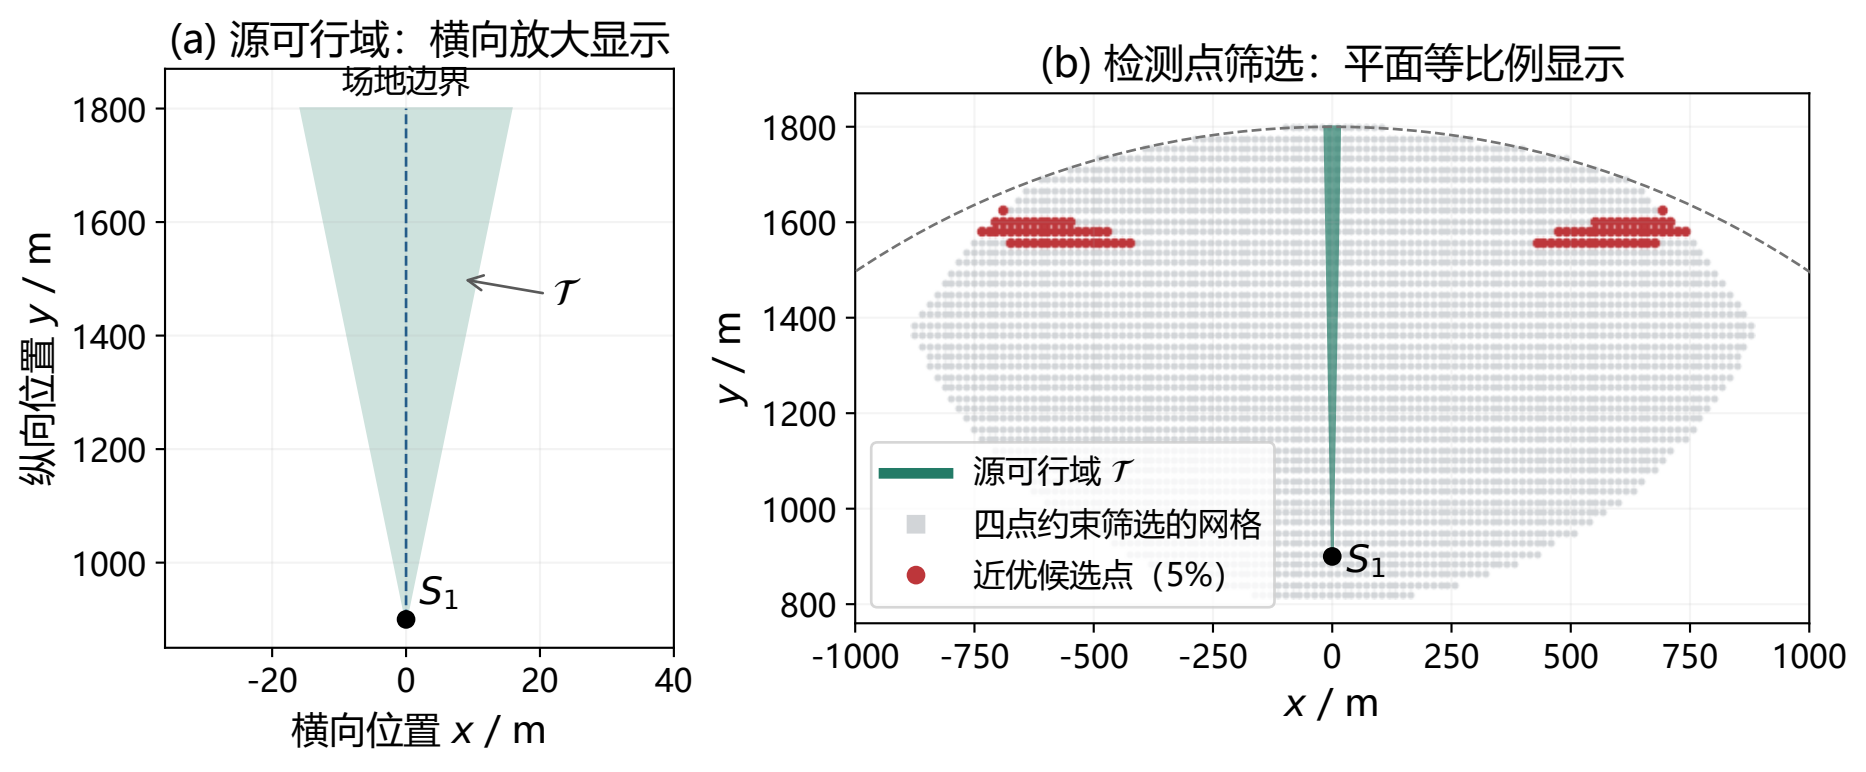
(a) 源可行域：横向放大显示
场地边界
$\mathcal{T}$
S_1
纵向位置 y / m
横向位置 x / m
1800
1600
1400
1200
1000
-20
0
20
40
(b) 检测点筛选：平面等比例显示
源可行域 $\mathcal{T}$
四点约束筛选的网格
近优候选点（5%）
S_1
y / m
x / m
1800
1600
1400
1200
1000
800
-1000
-750
-500
-250
0
250
500
750
1000