
# Einführung Spiele programmieren mit dem Calliope





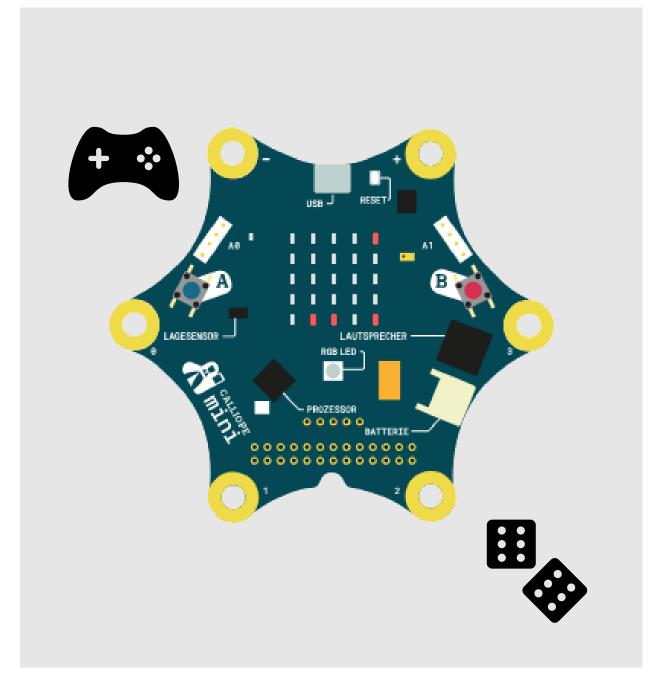

# Inhalt

### Grundlagen

- Der Calliope
- Ausstattung
- Ein Programm für den Calliope schreiben
- Ein Programm auf den Calliope hochladen
- Die Spielbefehle

### **Challenges**

- 1. Hello World!
- 2. Tasten und RGB-LED
- 3. Klickzähler
- 4. Reaktionsspiel
- 5. Hindernislauf
- 6. Codeknacker
- 7. Galgenraten
- 8. Heisserdraht






# Der Calliope Mini

Der Calliope Mini ist ein kleiner Computer. Er wurde von einem Team in Berlin entwickelt. Das Ziel ist: alle Schülerinnen und Schüler sollen einen Zugang zur digitalen Welt bekommen und die Techniken erleben, die dahinterstecken. Sie sollen die ersten Schritte im Programmieren lernen und Technologien kreativ nutzen.


Um diese zu ermöglichen, besitzt der Calliope Mini schon einiges an Ausstattung, um Eingangssignale zu verarbeiten und Ausgangssignale zu erzeugen. Dabei werden die Eingangssignale mithilfe von Sensoren in eine für den Calliope nutzbare Form gebracht und durch Aktoren kann der Calliope mit der Außenwelt interagieren.

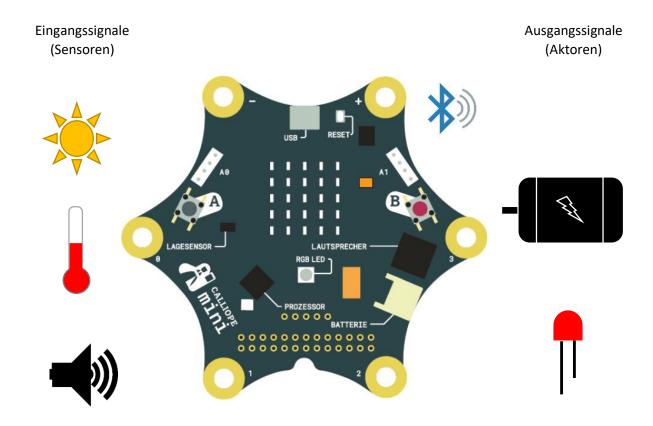





# Der Calliope Mini

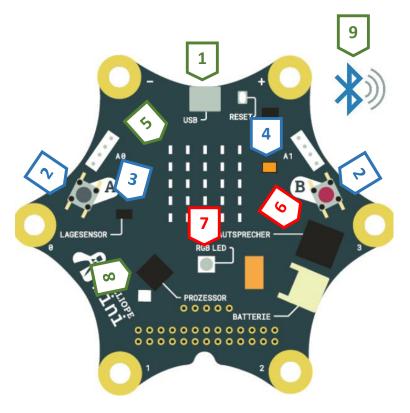


- Micro USB Anschluss (Programm übertragen, Stromversorgung)
- 2. A und B Taste
- 3. Lagesensor (Kompass, Gyroskop, Beschleunigungssensor)
- 4. Mikrofon
- 5. 5x5 LED-Matrix (Display) (Helligkeitssensor)
- 6. Lautsprecher
- 7. RGB-LED
- 8. Prozessor (16 MHz 32-bit ARM Cortex-M0, 256 KB Flash Speicher, 16 KB RAM) mit Temperatursensor
- 9. Bluetooth

- Sensoren (liefern Eingangssignale)
- Aktoren (verarbeiten Ausgangssignale)
- Sonstiges oder sowohl Sensor als auch Aktor





# Der Calliope Mini

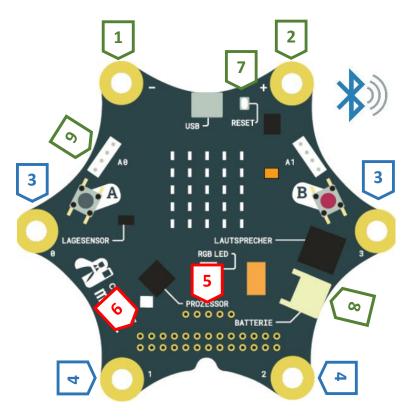

Achtung: VCC (+) und GND (-) nie direkt Verbinden (Kurzschluss!)

- GND (-) [Masse]
- VCC (+) [3,3V]
- Digitale Input- und Output-Pins
- Digitale und Analoge Input- und Output-Pins
- Motorsteuerung
- Digitale und Analoge Input- und Output-Pins
- Reset-Knopf
- Batterieanschluss
- Stecker f
  ür Erweiterungsmodule (Grove)


- Sensoren (liefern Eingangssignale)
- Aktoren (verarbeiten Ausgangssignale)
- Sonstiges oder sowohl Sensor als auch Aktor





# Ein Programm für den Calliope schreiben

- 1. Öffne makecode.calliope.cc in Web-Browser.
- Der PXT-Editor teilt sich in 3 Bereiche
  - I. Voransicht & Simulation (hier sieht man eine Simulation des Programmes ohne es vorher auf den Calliope Mini laden zu müssen)
  - II. Blockbereich (hier findet man die Programmblöcke mit denen man ein Programm schreiben kann)
  - III. Arbeitsbereich (hier schreibt man das Programm in dem man die Programmblöcke zusammenschiebt)

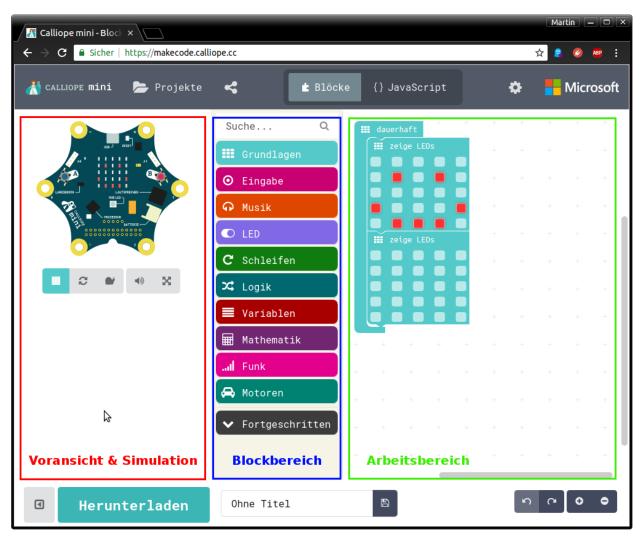






# Ein Programm für den Calliope schreiben

- 1. Jedes Projekt startet mit einem Beispiel-Code im Arbeitsbereich. Diesen löst man, indem man den (umfassenden) Block anklickt und mit gedrückter Maustaste auf den Blockbereich schiebt.
- 2. Nun können wir mit unserem Programm beginnen. Hierfür öffnen wir im Blockbereich den Bereich "Eingabe" und ziehe den Block "wenn Knopf Agedrückt" auf den Arbeitsbereich
- 3. Anschließend wiederholen wir das gleiche noch einmal mit dem Block "zeige Zeichenfolge" aus dem Bereich "Grundlagen"

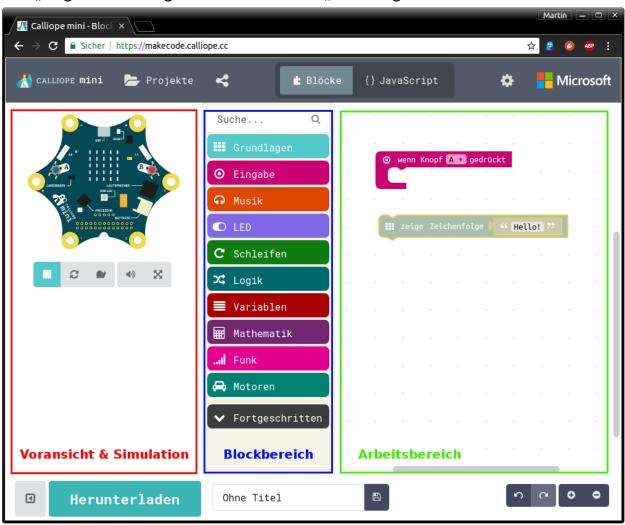






# Ein Programm für den Calliope schreiben

- 1. Füge nun den Block "zeige Zeichenfolge" in den Block "Wenn Knopf A gedrückt" ein
- Schreibe in den Textbereich des Blockes "zeige Zeichenfolge" folgenden Text: "Hello World!"
- 3. Das Programm ist fertig und kann im "Vorschau & Simulationsbereich" auf der linken Seite angeschaut werden. Durch einen Klick auf den Knopf A wird die Laufschrift aktiviert.

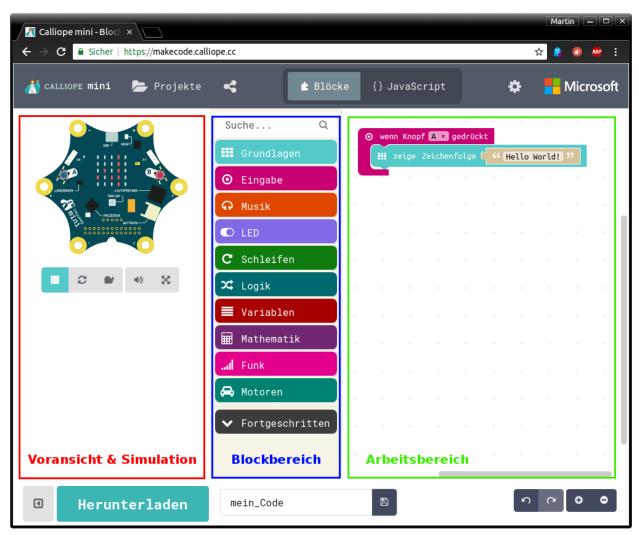





# Ein Programm auf den Calliope hochladen

 Öffne makecode.calliope.cc im Web-Browser.




- Die Erstellung des Beispielcodes "Hello World" haben wir im vorherigen Kapitel behandelt.
- 3. Wähle nun einen Namen für das Programm, z.B. «mein Code».



- 4. Klicke auf «Herunterladen» und speichere die Datei «mini-mein Code.hex».
- 5. Schließe den Calliope über das USB-Kabel an.
- 6. Öffne den Datei-Explorer (Win) oder Finder (Mac) und ziehe die gespeicherte Datei auf das Laufwerk «MINI».
- 7. Solange das Programm auf den Calliope hochgeladen wird, blinkt ein gelbes Licht auf der Vorderseite. Das Programm startet anschließend von selbst.
- 8. Bei jeder Änderung des Programmes muss es neu auf den Calliope hochgeladen werden (Schritt 4 7 wiederholen).



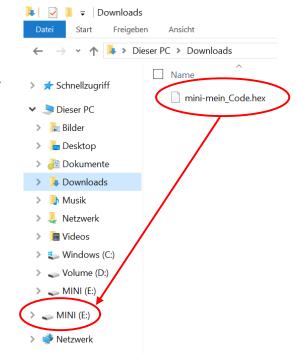





# Calliope Unboxing




#### Stückliste:

- Calliope (in Hülle)
- USB-Kabel
- Batteriepack mit 2 AAA Batterien
- Bedienungsanleitung
- Box
















# Kurzanleitungen Standardbefehle

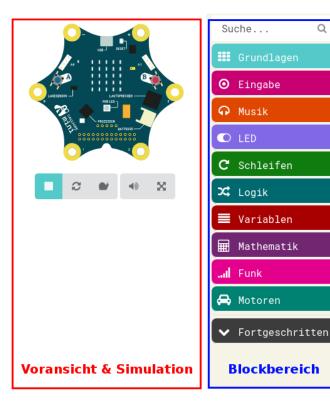

### **Ⅲ** Grundlagen

- LED-Matrix (Lauftext, Symbole, Zahlen)
- RGB-LED
- Pause
- Dauerhaft

### **⊙** Eingabe

- Event-Handler
- Sensorwerte

### **⊕** Musik

- Noten
- Beatgeschwindigkeit

### LED

 Sonderfunktionen LED-Matrix

### C Schleifen

Wiederholung von Programmteilen

### ズ Logik

- Vergleiche und andere Wahrheitsüberprüfungen
- Wenn-Dann-Funktionen

### **■** Variablen

Funktionen rund um Platzhalter/Parameter

### ■ Mathematik

Rechenfunktionen

### .al Funk

Bluetooth

### A Motoren

• Einstellung der Geschwindigkeit und Richtung der Antriebe





# Kurzanleitung zu den Spielbefehlen



Hier findet ihr die Spielblöcke



 Es kann auch ein Spielstand erzeugt und verändert werden, dieser wird nachdem ein Spiel beendet wurde in der Animation angezeigt

**Hinweis:** wenn der Spielstand geändert wird erscheint eine Animation auf dem Calliope. Dies lässt sich umgehen indem man den Spielstand auf seinen aktuellen Wert +1 setzt. (Spielstand=Spielstand+1)

- 🌣 pausieren 🙃 fortsetzen 💀 Spiel beendet
- Diese Blöcke lassen das Spiel Pausieren,
   wieder fortsetzen oder Beenden
   pralle vom Rand ab
- Lässt den Sprite vom Rand der LED-Matrix abprallen







- Erzeugt einen Block (eine LED leuchtet) an der Position x=2 und y=2
- Diese Sprite wird auf eine Variable z.B. "Spielfigur" gespeichert

```
∞ lösche (Platzhalter v
```

Löscht den Sprite, welcher auf der angegebenen Variable gespeichert ist

 Der Sprite kann entweder in x- bzw. y-Richtung bewegt werden oder in die Richtung nach der er ausgerichtet ist

co Platzhalter v drehe rechts v um (45 °

Hier wird die Richtung des Sprites geändert
 Setze x auf (0)

 Schiebt den Sprite sofort auf einen xbzw. x-Wert

Es kann noch mehr als nur die Koordinaten geändert werden

⇔ (Platzhalter ▼ X ▼

• Hiermit können die Eigenschaften x-, y-Wert, Helligkeit... des Sprites abgefragt werden 

Countdown starten (ms) ↑ 10000

Richtung

Helligkeit

blinken

 Startet einen Countdown mit Animation z.B. vor Beginn des Spieles

© Platzhalter ▼ berührt 

Derührt 

Derührt 

Derührt 

Derührt den Rand

 Sinnvoll zum abfragen, ob der Sprite den Rand oder z.B. einen anderen Sprite berührt





### **Ursprüngliche Idee**

Calliope mini Challenge-Cards

Physical Computing –Meistere die Challenges und erlebe, wie man die physische und virtuelle Welt verbindet.

Pädagogische Hochschule Zürich

https://phzh.ch/globalassets/phzh.ch/medienbildung/dokumente/kurshighlights calliope-karten.pdf

### Veröffentlicht unter CC BY SA

Dieses Werk ist unter einer Creative Commons Lizenz vom Typ Namensnennung - Weitergabe unter gleichen Bedingungen 4.0 International zugänglich. Um eine Kopie dieser Lizenz einzusehen, konsultieren Sie http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ oder wenden Sie sich brieflich an Creative Commons, Postfach 1866, Mountain View, California, 94042, USA.





