




Nice

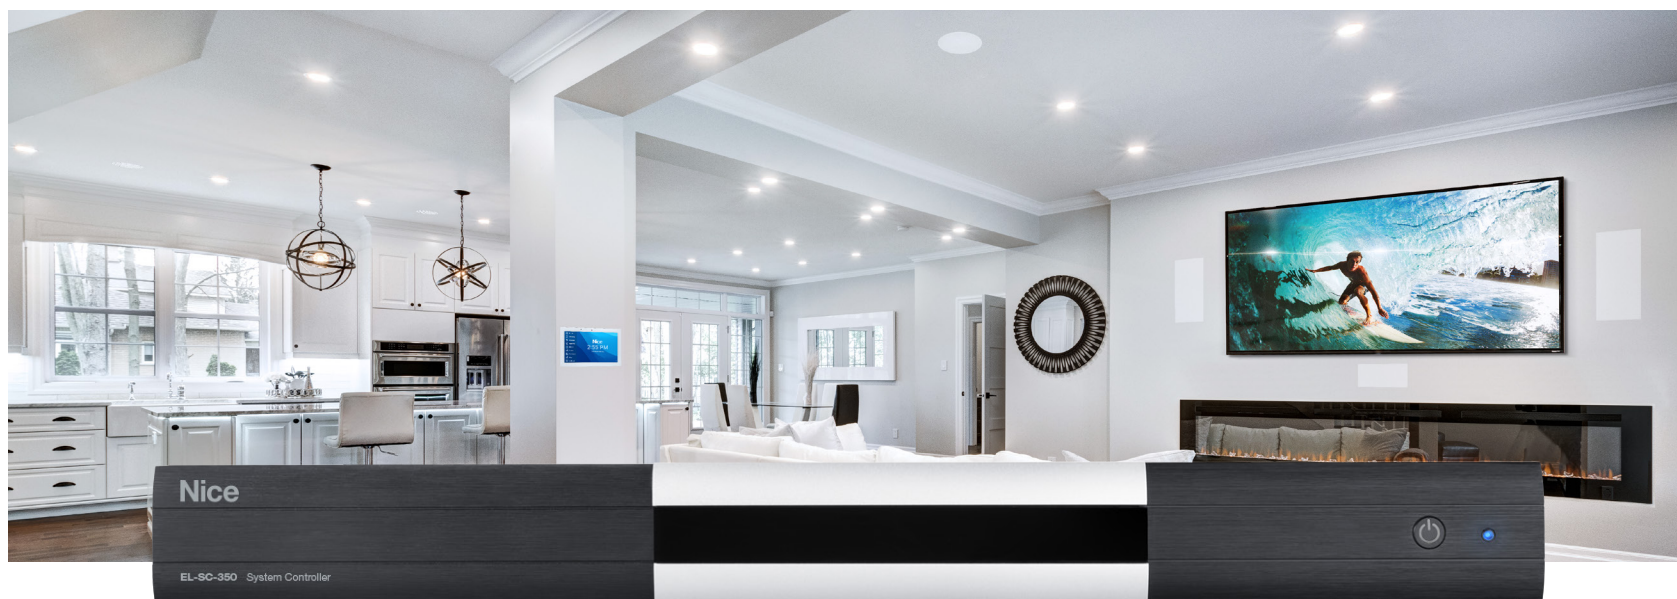

EL-SC-350

Contrôleur de Système

Le Nice EL-SC-350 est le centre de contrôle haut de gamme pour la maison connectée. Il regroupe tous vos appareils intelligents et leur permet de fonctionner ensemble au sein d'un système unique et parfaitement intégré. Contrôlez les médias, l'éclairage, le climat, la piscine/spa, l'irrigation et bien plus encore via une seule interface applicative.

L'EL-SC-350 est le contrôleur phare de Nice, conçu pour les installations les plus exigeantes, avec des options RS-232, RS-485, relais, IR, IP, capteurs d'entrée et contrôle Z-Wave. L'EL-SC-350 offre une flexibilité ultime pour des systèmes de pratiquement toutes tailles.

- Performances améliorées grâce à l'architecture ARM big.LITTLE, intégrant des processeurs double cœur et quadricœur
- HDMI 2.0 pour une sortie 4K à 60 Hz avec prise en charge HDCP 1.4/2.2
- Capacité de décodage vidéo H.265 jusqu'à une résolution 4K

WORKS WITH
ELANOS

EL-SC-350 Contrôleur de Système



Caractéristiques

- **Compatibilité**
Contrôlez tous vos appareils, quel que soit leur format. Contrôle IP, série et infrarouge intégré dans un design tout-en-un
- **Expérience Multiplateforme**
Thèmes et mises en page cohérents sur tous les appareils, y compris les écrans tactiles Nice, les télécommandes et les applications mobiles
- **Contrôle Z-Wave**
La fonctionnalité Z-Wave permet le contrôle et l'automatisation des appareils Z-Wave compatibles
- **OSD**
Connexion OSD permettant de contrôler votre système Nice sur n'importe quel écran. Compatible 4K à 60 Hz avec HDCP 1.4/2.2
- **Sortie Audio**
Permet aux sonnettes vidéo de diffuser des carillons dans l'ensemble du système audio de la maison
- **Vidéo**
Compatible avec la compression vidéo H.264 et H.265
- **Compatible PoE**
Fonction Power over Ethernet intégrée pour exploiter votre réseau filaire et réduire le nombre de câbles nécessaires
- **Facteur de forme**
Occupe un seul espace rack ; matériel de montage en rack inclus
- **Extensible**
Peut être associé à l'EL-IO-200 Control Extender pour les installations de grande taille ou décentralisées

Spécifications

RS-232	(8) Ports RJ-45. Configuration modem nul possible
RS-485	(2) Ports RJ-45
Sortie IR	(12) Ports 3,5 mm (Mono, -12 V CC)
Entrée de Signal	(4) Connecteurs à bornier 3 broches
Relais	(6) Connecteurs à bornier 3 broches
HDMI	(1) HDMI 2.0 pour une sortie 4K à 60 Hz avec prise en charge HDCP 1.4/2.2
USB	(1) 3.0 USB / (1) 2.0 USB
Audio RCA	(2) Ports RJ-45
Wi-Fi	2,4 / 5 GHz 802.11 b/g/n/ac Fréquences 5745-5825 et 2400-2483,5
Compatibilité Logicielle	Nécessite Core Module 8.9 ou version ultérieure
Mises à Jour	Gérées par Management Cloud
Alimentation	Entrée 120 / 240 VAC, sortie 12 VCC 1 A PoE IEEE 802.3af (802.3 at Type 1)
Température de Fonctionnement	0° to 40°C
Humidité de Fonctionnement	90% Maximum (sans condensation)
Montage	Pose libre, montage en rack
Dimensions du Produit	Avec pieds: 17 "L x 2,25" H x 14" D / mm: 431,8 L x 57,2 H x 355,6 D Sans pieds (avec supports de rack): 19" L x 1,75" H x 14" D / mm: 482,6 L x 44,45 H x 355,6 D
Poids	8 lbs 11oz / 3,95kg

CONTENU DE L'EMBALLAGE

- (1) Contrôleur système EL-SC-350
- (2) Équerres de montage en rack
- (1) Alimentation 12 V CC
- (7) Adaptateurs DB9 mâle vers RJ45 femelle
- (3) Adaptateurs DB9 femelle vers RJ45 femelle
- (10) Connecteurs mâles de type Phoenix, (4) Noirs pour les entrées de signal, (6) Verts pour les relais
- (1) Antenne Wi-Fi

Niceforyou.com

Nice