
ESTOS PLANOS NO SON VÁLIDOS PARA FABRICACIÓN HASTA SU REVISIÓN Y APROBACIÓN POR UN INGENIERO CALCULISTA HABILITADO.

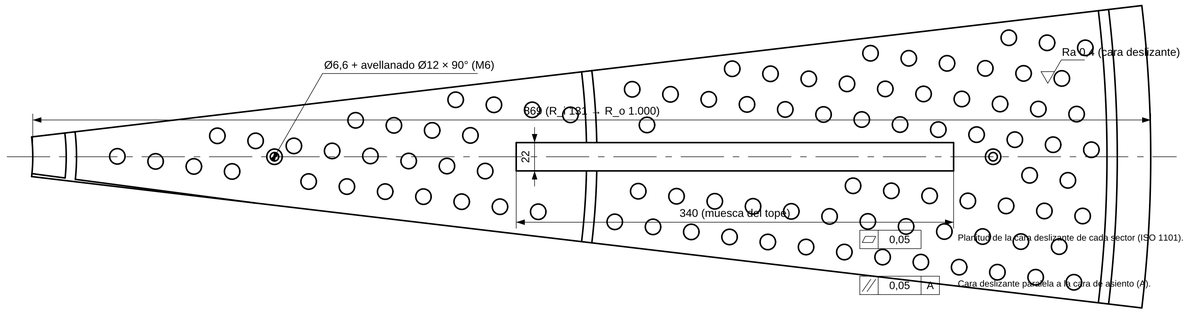

Tornillos de posición: 2 por sector en la bisectriz a r = 319 y 878 (2 por sector: adoptado por el mandante; posición radial PROVISORIA, S01)


Ángulo del sector 15° (centro en la bisectriz); junta 1 entre bordes paralelos (S04); e = 12.

SECTOR DEL LADO BASE

ESC 1:2,4

DETALLE POR OPCIÓN

Pastillas de bronce e = 12 con 2220 tapones de grafito Ø12 × 8,4; ranuras de engrase 8×1 solo en el bronce.
Disco duro / 2.ª placa e = 12; Ra 0,4; dureza ≥ 330 HB (diferencia con el bronce ≥ 100 HB).
Sectores montados con la mesa izada: bajar el sector sobre su tope y atornillar; rotular cada sector (número y sentido) para su reposición.

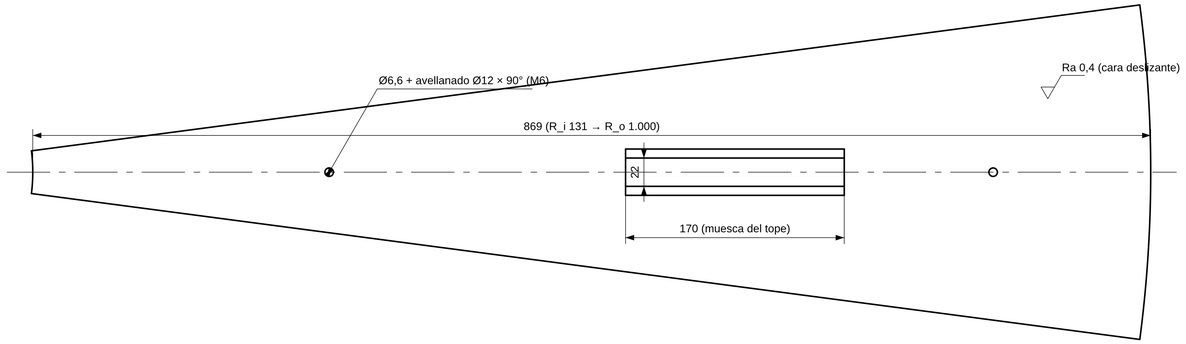

Tornillos de posición: 2 por sector en la bisectriz a r = 361 y 878 (2 por sector: adoptado por el mandante; posición radial PROVISORIA, S01)

Ángulo del sector 15° (centro en la bisectriz); junta 1 entre bordes paralelos (S04); e = 12.

SECTOR DEL LADO MESA

ESC 1:2,4

DESPIECE

Pos	Código	Descripción	Cant	Material	kg/u
32	INT-001-B	24 pastillas de bronce e=12 (cubrimiento 0,9), tapones Ø12 ×	24	Bronce con tapones de grafito, Fy ≥	8,9
34	INT-003-B	24 sectores de 15°, e=12, junta 1, muesca para el tope, avel	24	17-4PH H1025 o inoxidable nitrurado,	11,7
33	INT-002-B	Tapón de grafito Ø12 × 8,4 (encastrado en el bronce)	2220	Grafito (ρ 1,8 g/cm³)	0,0

PROCESO DE FABRICACIÓN POR PIEZA (taller sin torno vertical)

INT-001-B Pastilla de bronce con tapones de grafito: Plancha/barra de bronce con tapones comercial (suministrada con tapones); corte por plasma de agua/aserrado y fresado de ranuras (subcontrato); sin torneado de gran diámetro · Fijación desmontable por sectores; 2220 tapones (S09)

INT-003-B Disco duro (sector): Corte por plasma de agua/láser (subcontrato); tratamiento térmico; rectificado/lapeado de la cara deslizante (subcontrato) · Fijación desmontable por sectores; Ra 0,4 en la cara deslizante

INT-002-B Tapón de grafito: Comercial: viene colocado en la placa de bronce

NOTAS DE FABRICACIÓN

Tolerancias generales ISO 2768-m (lineal y angular); geométricas ISO 1101; rugosidad ISO 1302; ajustes ISO 286.
Soldadura ISO 2553; nivel de calidad ISO 5817 indicado en cada símbolo; procesos AWS D1.1; WPS «WPS-xx A DEFINIR POR EL FABRICANTE».
Materiales con certificado EN 10204 3.1. Aristas vivas rotas 1×45° salvo indicación.
Taller sin torno vertical: piezas de gran diámetro por corte a llama/plasma y soldadura; ajustes largos H7 por mandrinadora o taladro radial.

Cotas en mm salvo indicación. No medir sobre el plano.
Tolerancias generales ISO 2768-m; soldadura ISO 2553 / ISO 5817; rugosidad ISO 1302.

REV	FECHA	DESCRIPCIÓN	DIB.	REV.	APR.
B	06-11-2026	B VIGENTE – EMITIDO PARA REVISIÓN. Cambios C respecto de la B anterior: R_i 131 (Ø262 de discos); rebaje del collar con holguras 3/2 (Ø256, plancha inferior con agujero pasante), D_hub 310; barras de tope verificadas (h = t − a_sup, chaflán a_inf, h_c) en despiece y masa; orejas de izaje R92; filete del collar z10; almas en R300/590/840; w_br 20; brazo del pivote 42; temple ≥ 55 HRC y alivio de borde uña–pasador. Sin viento ni anclaje (mandante).	A DEFINIR	A DEFINIR	A DEFINIR
B ant.	—	Emisión Rev. B anterior (uña guiada, patín con lengüeta T, 6 láminas); reemplazada por esta emisión.	—	—	—

EMITIDO PARA REVISIÓN – NO APTO PARA FABRICACIÓN HASTA SU APROBACIÓN

PROYECTO
TT300-C · TORNAMESA HIDRÁULICA 300 tf
Interfaz: Opción C-3: pastillas de bronce con tapones de grafito + disco duro

TÍTULO
INTERFAZ C (BRONCE): SECTORES

MATERIAL	MASA	TRATAMIENTO
Bronce con tapones de grafito, Fy ≥ 170 MPa, ≥ 100 HB (ASTM	8,87 / 11,73 kg	Temple y revenido a ≥ HB indicado; nitrurado si es

DIBUJÓ	REVISÓ	APROBÓ
A DEFINIR	A DEFINIR	A DEFINIR

ESCALA	FECHA	FORMATO
1:2,5 / 1:1	06-11-2026	A1 (841×594)

PLANO N°	LÁMINA	REVISIÓN
TT300C-INT-002-B	23 de 24	**B**