
ESTOS PLANOS NO SON VÁLIDOS PARA FABRICACIÓN HASTA SU REVISIÓN Y APROBACIÓN POR UN INGENIERO CALCULISTA HABILITADO.

NOTAS

Pares de apriete: PROPUESTA (GEN-008), a confirmar por el calculista.
Controles: plan de inspección GEN-003.
Izaje de la mesa: medios del montajista (el cálculo no define puntos de izaje de la mesa). Izaje de la base: 4 orejas (IZA).

Equipo sin anclaje: apoyo sobre losa/mats con presión sobre la losa ≤ 2 MPa (admisible del cálculo); verificar la superficie de apoyo por terceros.

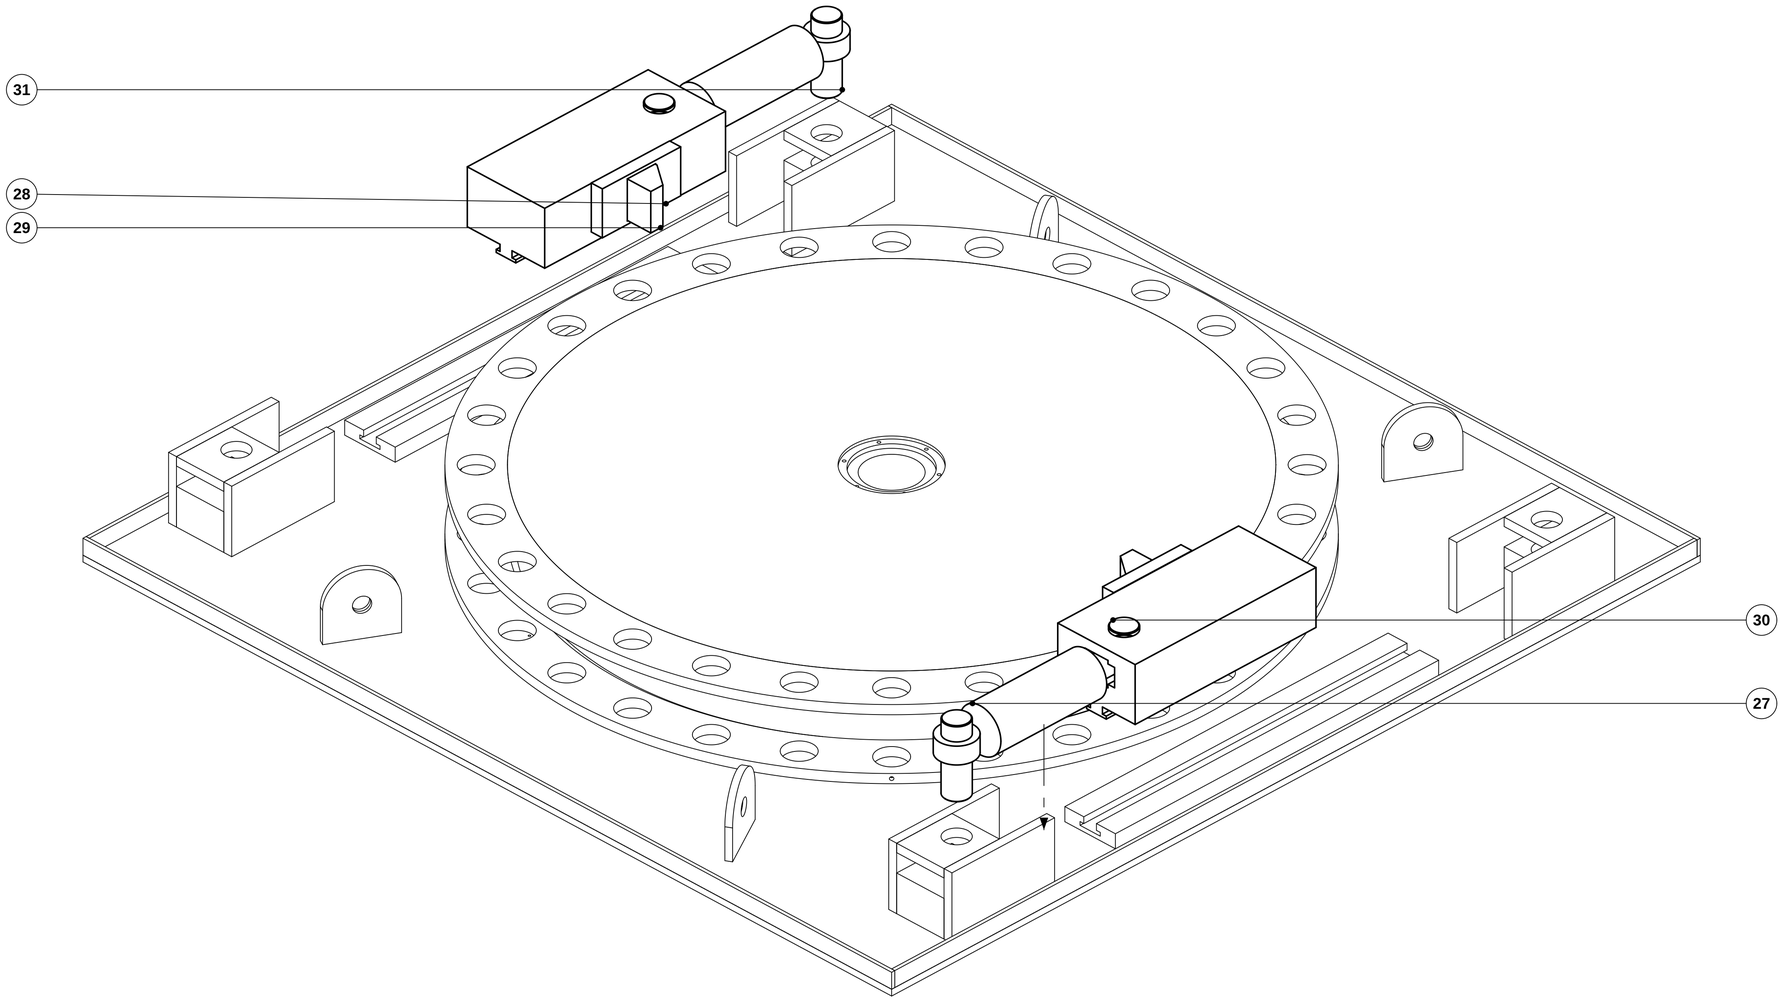

7. ACCIONAMIENTO (dos lados) (piezas del paso en trazo grueso; lo ya montado en trazo fino)

SIN ESCALA (referencial, no medir)

PASO 7. ACCIONAMIENTO (dos lados)

Pos (cant)	Operación	Ajuste / holgura / par a verificar	Herramienta	Control
28 (2)	Introducir cada patín por el extremo de la ranura T de su bancada, con grasa grafitada	Juego del cuello 1 mm por lado (galga); deslizamiento libre en toda la carrera	Galgas	GEN-003 n.° 12
29 (2)	Montar la uña con su resorte de retorno en el alojamiento del patín	Ajuste 88 H9/f8; retorno libre del resorte	Manual	GEN-003 n.° 12
27 (2), 30 (2), 31 (2)	Montar el cilindro entre la ménsula y el patín; pasadores Ø70 f8 engrasados con su retención; conectar mangueras	H9/f8: juego 30 a 150 µm; eje del cilindro a z = 153	Aparejo de taller	GEN-003 n.° 15

Tolerancias generales ISO 2768-mK; soldadura ISO 2553 / ISO 5817; rugosidad ISO 1302; GD&T ISO 1101. Cotas en mm salvo indicación. No medir sobre el plano. Proyección: método E (primer diedro).

REV	FECHA	DESCRIPCIÓN	DIB.	REV.	APR.
C	07-11-2026	EMITIDO PARA REVISIÓN. Juego de planos de fabricación rehecho: conjunto, subconjuntos, piezas, soldaduras ISO 2553, ajustes ISO 286, inspección y listas. Valores leídos del JSON de diseño del núcleo.	A DEFINIR	A DEFINIR	A DEFINIR
B	—	Emisión anterior (planos básicos), reemplazada por la rev. C.	—	—	—

EMITIDO PARA REVISIÓN — NO APTO PARA FABRICACIÓN HASTA SU APROBACIÓN

PROYECTO
TT300-C · TORNAMESA HIDRÁULICA 300 tf
Interfaz: Opción A: dos discos de acero inoxidable con grasa (base liso, mesa ranurado)

TÍTULO
INSTRUCTIVO DE ARMADO, HOJA 7 DE 9: ACCIONAMIENTO

MATERIAL	MASA	TRATAMIENTO
Ver despiece	2.905,6 kg (conjunto)	Ver notas

DIBUJÓ	REVISÓ	APROBÓ
A DEFINIR	A DEFINIR	A DEFINIR
firma / fecha	firma / fecha	firma / fecha

ESCALA	FECHA	FORMATO	MÉTODO DE PROYECCIÓN
S/E	07-11-2026	A1 (841×594)	E

PLANO N°	LÁMINA	REV.
TT300C-CON-020-C	20 de 61	C