





CMB40-100WN CMB40-100L



最新型国産 LED「NSPV500D/NSPL510D」を 40個使用することによって 超寿命化、高輝度化を実現し、 従来の LET電球のイメージを払拭しました。

品 番	口金	使用ഥ	消費電力	定格電圧	定格電流	照度	設計寿命	参考上代(税込)
CVB40-100/VN	E26	NSPV/500E	2.3 W	AC100V ± 5%	0.04A	250Lx	40,000時間	6,300円
OVB40-100L	E26	NSPL510D	2.3 W	AC100V ± 5%	0.04A	130Lx	40,000時間	6,300円

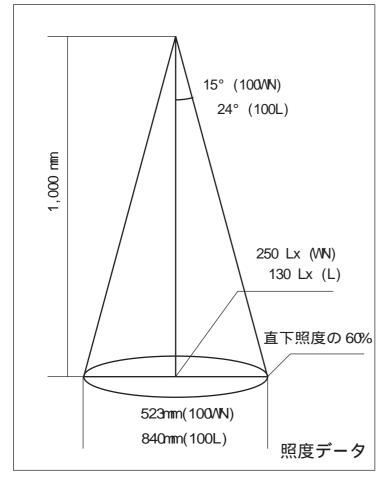

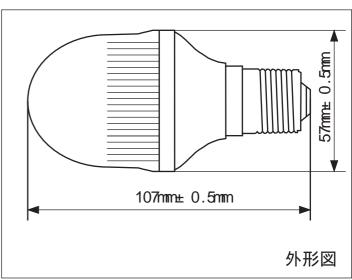

ご使用上の注意 屋内でご使用ください。 電圧は100V±5%の範囲でご使用可能です。 -10~40の範囲内でご使用可能です。

有限会社 エー・エス・テック

東大阪市長田東 3-2-43 SKパークビル 502 TEL:06-6748-3660 FAX:06-6747-3670 mail: info@a-stech.com Rev 2008.12.08