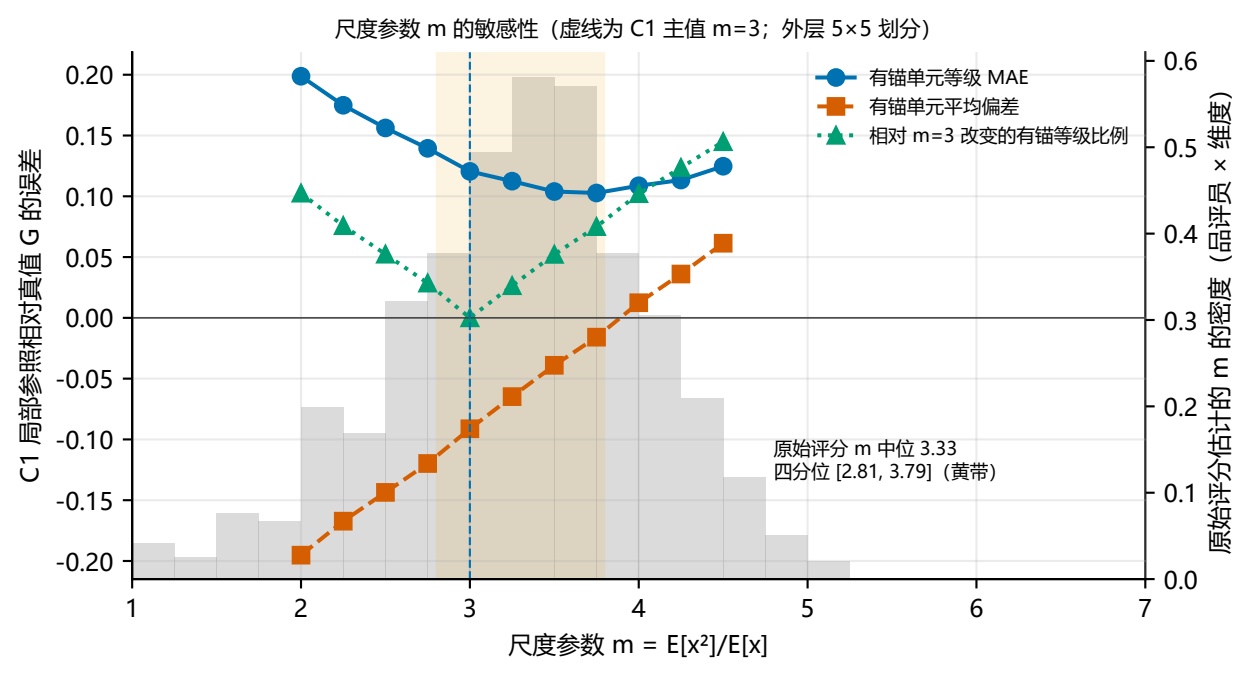
尺度参数 m 的敏感性（虚线为 C1 主值 m=3；外层 5×5 划分）
有锚单元等级 MAE
有锚单元平均偏差
相对 m=3 改变的有锚等级比例
原始评分 m 中位 3.33
四分位 [2.81, 3.79]（黄带）
C1 局部参照相对真值 G 的误差
原始评分估计的 m 的密度（品评员 × 维度）
尺度参数 m = E[x²]/E[x]
0.20
0.15
0.10
0.05
0.00
-0.05
-0.10
-0.15
-0.20
0.6
0.5
0.4
0.3
0.2
0.1
0.0
1
2
3
4
5
6
7