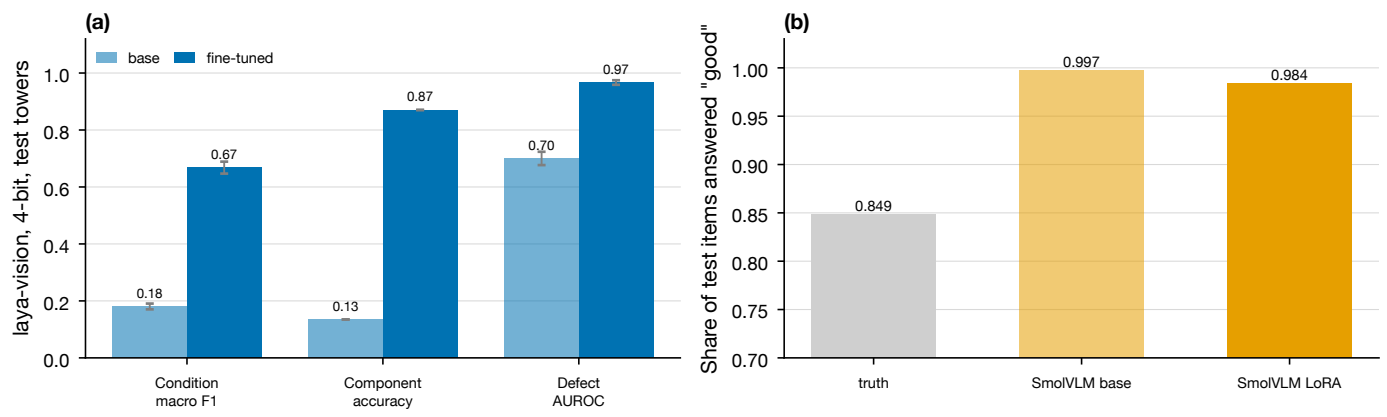
(a)
base
fine-tuned
laya-vision, 4-bit, test towers
1.0
0.8
0.6
0.4
0.2
0.0
0.18
0.67
0.13
0.87
0.70
0.97
Condition
macro F1
Component
accuracy
Defect
AUROC
(b)
Share of test items answered "good"
1.00
0.95
0.90
0.85
0.80
0.75
0.70
0.849
0.997
0.984
truth
SmolVLM base
SmolVLM LoRA